


ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΑΡΤΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Κεφαλή τύπου τρομπέτας και φωσφορικός χάλυβας, ιδανικός για τη στήριξη των πλακών γυψοσανίδας.

ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΕΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Βίδες πλήρους σπειρώματος στενού βήματος ιδανικές για στηρίξεις σε υποστηρίγματα λαμαρίνας.

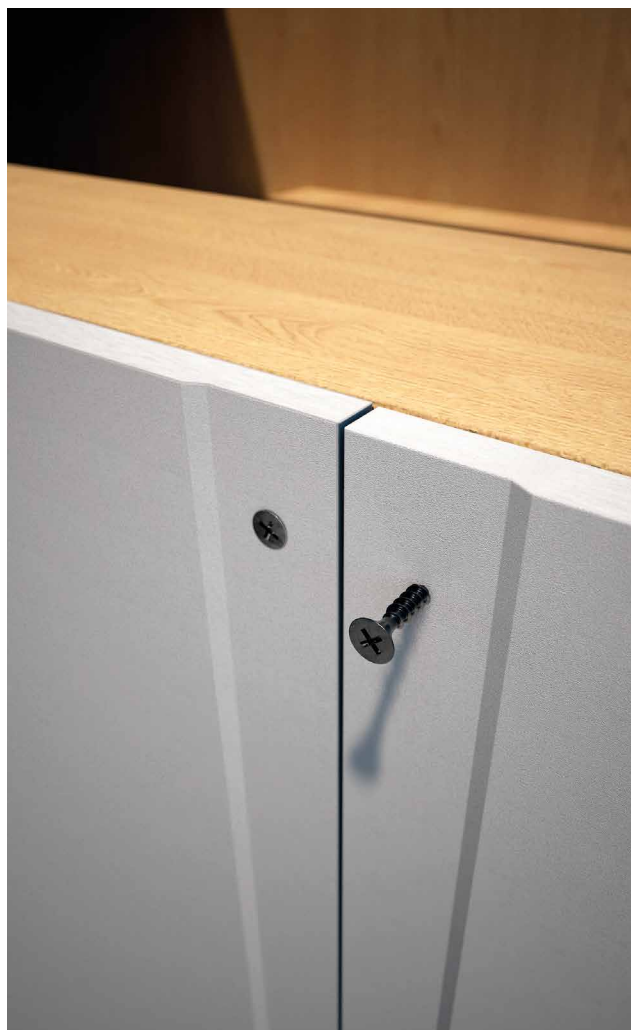


ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DWS - χύμα βίδες



d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	περιγραφή	τμχ.
3,5 PH 2	FE620001	25	υποδομή λαμαρίνας	1000
	FE620005	35		1000
	FE620010	45		500
	FE620015	55		500
4,2 PH 2	FE620020	65	υποδομή λαμαρίνας	200


DWS STRIP - δεμένες βίδες



d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	περιγραφή	τμχ.
3,9 PH 2	HH10600404	30	υποδομή από ξύλο	10000
	HH10600405	35		10000
	HH10600406	45		10000
3,9 PH 2	HH10600401	30	υποδομή λαμαρίνας μεγ. 0,75	10000
	HH10600402	35		10000
	HH10600403	45		10000
3,9 PH 2	HH10600397	30	fermacell	10000
	HH10600398	35		10000

Συμβατότητα με καρφωτικό HH3371, βλ. σελ.405.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]

3,5 (3,5 4) 12

ΜΗΚΟΣ [mm]

25 (25 65) 200

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

SC1

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

C1

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ

T1

ΥΛΙΚΟ



χάλυβας φωσφορικού άνθρακα