



ШУРУП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Раструбная головка и фосфатированная сталь идеально подходят для крепления листов гипсокартона.

РЕЗЬБА С МЕЛКИМ ШАГОМ

Полнонарезные шурупы с мелким шагом идеально подходят для крепления на опорах из листового металла.

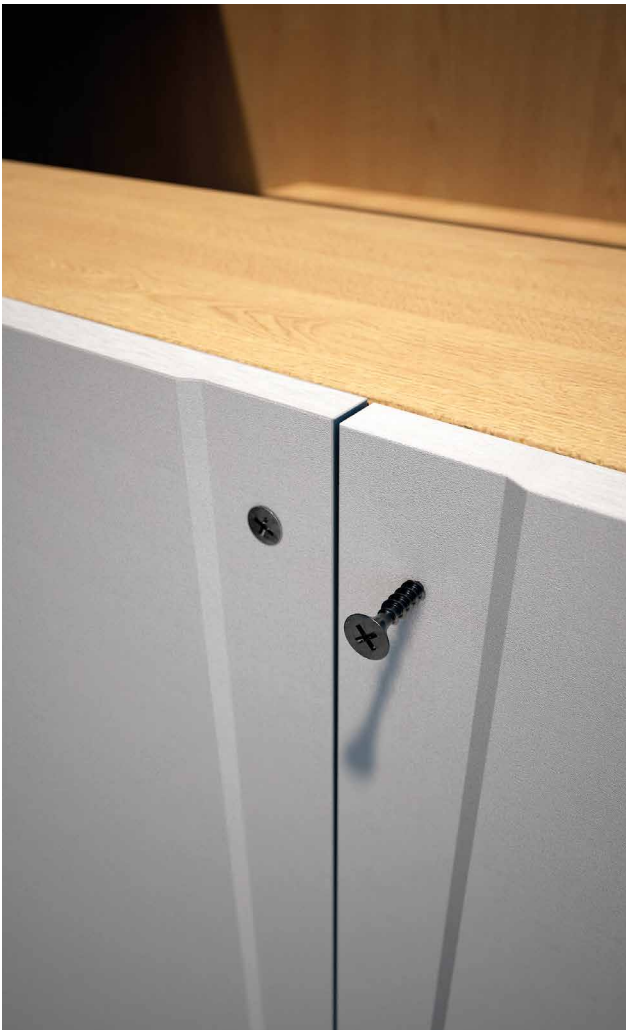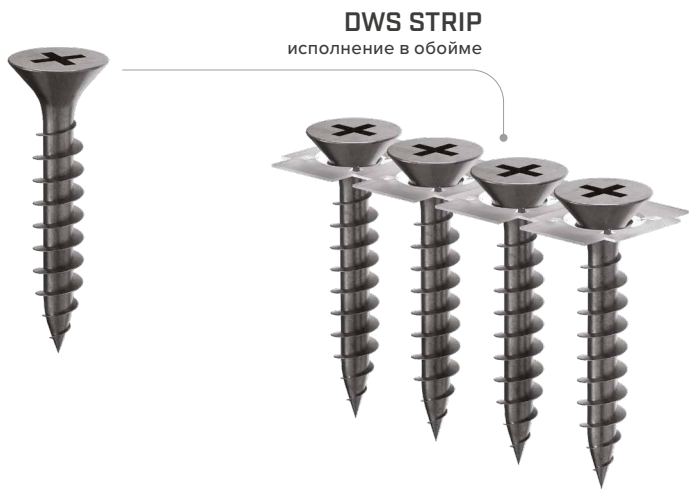

Артикулы и размеры

DWS - шурупы россыпью


d ₁ [мм]	APT. №	L [мм]	описание	шт.
3,5 PH 2	FE620001	25	опорная конструкция из листового металла	1000
	FE620005	35		1000
	FE620010	45		500
	FE620015	55		500
4,2 PH 2	FE620020	65	опорная конструкция из листового металла	200

DWS STRIP - шурупы в обойме

d ₁ [мм]	APT. №	L [мм]	описание	шт.
3,9 PH 2	HN10600404	30	опорная конструкция из дерева	10000
	HN10600405	35		10000
	HN10600406	45		10000
3,9 PH 2	HN10600401	30	опорная конструкция из листового металла max 0,75	10000
	HN10600402	35		10000
	HN10600403	45		10000
3,9 PH 2	HN10600397	30	fermacell	10000
	HN10600398	35		10000

Совместимы с нейлером HN3371, см. стр.405 .

ГЕОМЕТРИЯ



Диаметр [мм]

3,5 (3,5 4) 12

Длина [мм]

25 (25 65) 200

Класс эксплуатации

SC1

Коррозионная атмосферная активность

C1

Коррозионная активность древесины

T1

Материал



сталь с фосфатированным углеродом