


VÄLIKERUUVI PUU-MUURATUT RAKENTEET

ERIYTETTY KAKSOISKIERRE

Kannanaluskierre, jonka geometria on suunniteltu erityisesti luomaan ja säätämään kiinnitettävien paksuuksien välistä tilaa.

KIINNITYS MUURATTUUN RAKENTEESEEN

Kannanaluskierre, jonka halkaisija on suurempi, jotta se voidaan asentaa muuraukseen käyttämällä muovitulppaa.

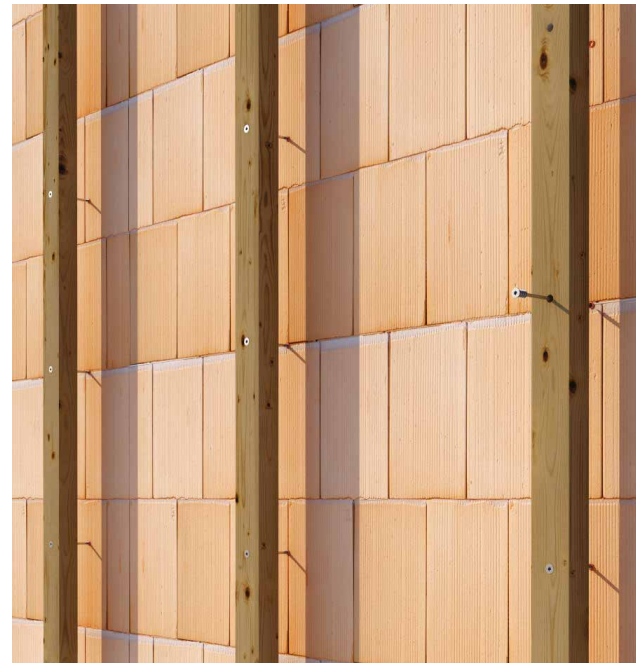

HALKAISIJA [mm]

6 (6) 9

PITUUS [mm]

80 (80 120) 520

KÄYTTÖLUOKKA

SC1 SC2

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

C1 C2

PUUN SYÖVYTTÄVYYS

T1 T2

MATERIAALI

Zn
ELECTRO
PLATED

sähkösinkitty hiiliteräs



KÄYTTÖKOhteet

Eriytetty kaksoiskierre sopii erinomaisesti puuelementtien asennon muokkaustöihin muuratuissa rakenteissa (käyttäen muovista tulppaa) ja muodostamaan oikean pystysuoruuden; sopii myös paneelien tasaamiseen seinille, lattialle ja välikattoihin.

■ KOODIT JA MITAT


d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	b [mm]	kpl
6 TX 30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	70	100
	DRT6120	120	70	100

TULPPA NYLON NDK GL

KOODI	d_0 [mm]	L [mm]	kpl
NDKG840	8	40	100

Betoniin tai muuraukseen kiinnittämiseksi suosittelemme NDK GL-nylontulpan käyttöä.



■ GEOMETRIA

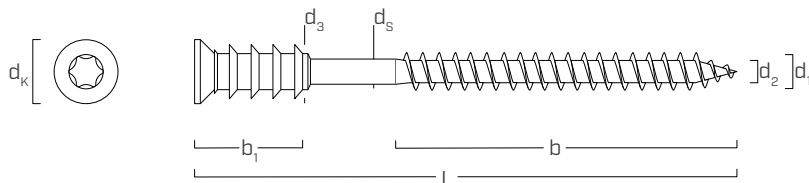


Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	6
Kannan halkaisija	d_K	[mm]	12,00
Kierteen pohjan läpimitta	d_2	[mm]	3,90
Varren läpimitta	d_5	[mm]	4,35
Kierteen halkaisija kannan alla	d_3	[mm]	9,50
Kannan pituus + renkaat	b_1	[mm]	20,0
Betoni-/muurausreiän halkaisija	d_V	[mm]	8,0

■ ASENNUS


Valitse ruuvien pituus siten, että kierre on kokonaan betoni-/muurauslementissä.

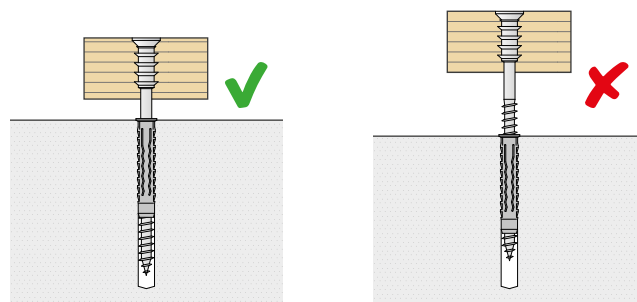


01 Poraa elementit halkaisijalla $d_V = 8,0$ mm.




02 Upota NDK GL-nylontulppa tukielementtiin.




03 Aseta DRT-ruuvi.



04 Kiinnitä lista kiristämällä ruuvia niin, että kanta on samassa tasossa puuelementin kanssa.



05 Löysää ruuvia halutun etäisyyden mukaisesti.



06 Säädä muut ruuvit samalla tavalla rakenteen tasaamiseksi.