


SCHROEF VOOR GIPSPLAAT

OPTIMALE GEOMETRIE

Trompetkop en gefosfateerd staal; ideaal voor de bevestiging van gipsplaten.

SCHROEFDRAAD KLEINE SPOED

Schroef met voldraad kleine spoed voor bevestiging op ondergronden van plaatstaal.

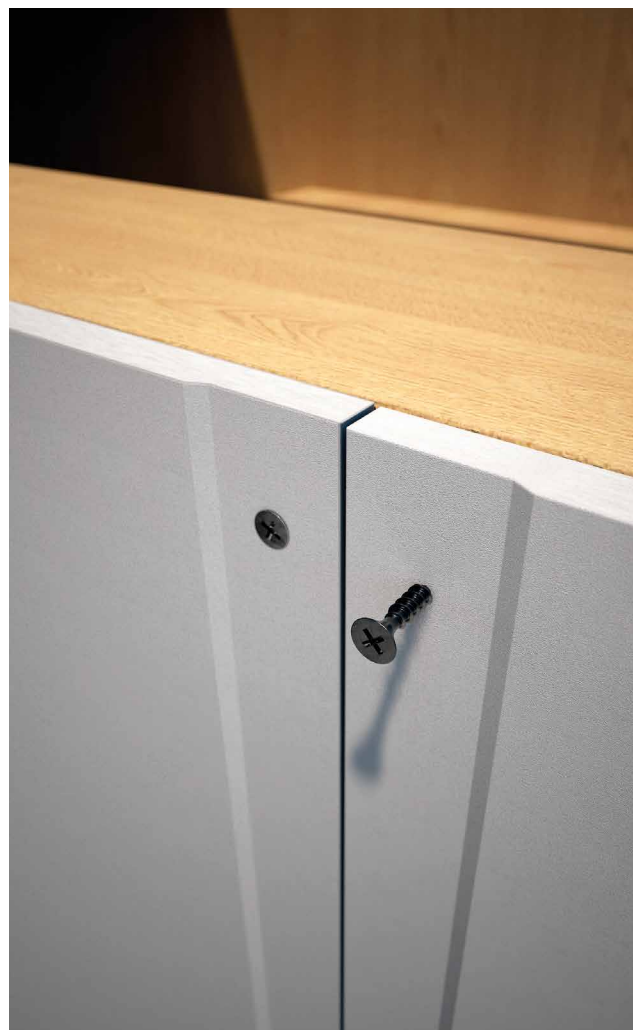


CODES EN AFMETINGEN

DWS - losse schroeven



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	beschrijving	st.
3,5 PH 2	FE620001	25	ondergrond van plaat- metaal	1000
	FE620005	35		1000
	FE620010	45		500
	FE620015	55		500
4,2 PH 2	FE620020	65	ondergrond van plaat- metaal	200


DWS-STRIP - gebonden schroeven



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	beschrijving	st.
3,9 PH 2	HH10600404	30	houten ondergrond	10000
	HH10600405	35		10000
	HH10600406	45		10000
3,9 PH 2	HH10600401	30	ondergrond van plaatmetaal max 0,75	10000
	HH10600402	35		10000
	HH10600403	45		10000
3,9 PH 2	HH10600397	30	fermacell	10000
	HH10600398	35		10000

Compatibel metspijkerpistool HH3371, zie pag.405.

GEOMETRIE



DIAMETER [mm]

3,5 (3,5 4) 12

LENGTE [mm]

25 (25 65) 200

SERVICEKLASSE

SC1

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

C1

CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

T1

MATERIAAL



gefosfateerd koolstofstaal