

PIASTRA PER LA MOVIMENTAZIONE E PUNTO DI ANCORAGGIO TEMPORANEO

DIRECTIVE 2006/42/EC	EN 795:2012 A	ANSI* Z359.18 -2017 A	OSHA 1926.753(e)(2) COMPLIANT	ASME BTH-1-2023 COMPLIANT
-------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

*Il sistema è stato sviluppato e testato internamente in accordo ai requisiti di resistenza statica, dinamica e residua previsti dalla normativa ANSI indicata.

UN PRODOTTO - DUE FUNZIONI

Utilizzabile sia come dispositivo di sollevamento per il trasporto di elementi in legno, sia come punto di ancoraggio anticaduta temporaneo.

VERSATILE

La piastra è adattabile per configurazioni di movimentazione molto diversi. Può essere utilizzata per lavorare con qualsiasi inclinazione sia a trazione che a taglio.

BUONA VISIBILITÀ IN CANTIERE

Il rivestimento rosso protegge il prodotto e garantisce una buona visibilità favorendo la sicurezza di chi lavora in cantiere.



NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE

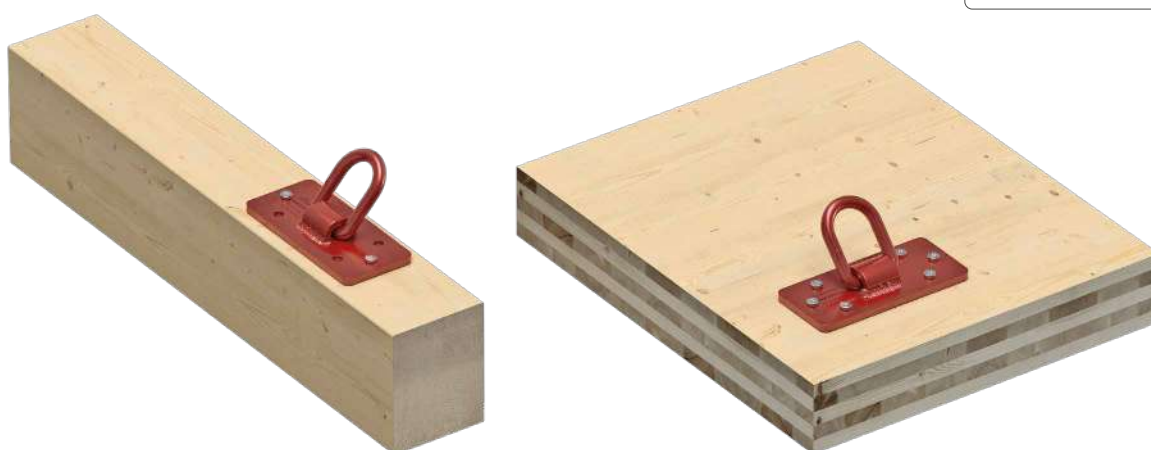


DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi	sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
X-LAM	100 mm	HBS PLATE (EVO) Ø10 VGS (EVO) Ø11 + HUS10	GL24h	100 x 120 mm	HBS PLATE (EVO) Ø10 VGS (EVO) Ø11 + HUS10

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.
RAP220100	punto di ancoraggio temporaneo (portata massima 3150 kg)	100	107	220	1



Per i valori di carico e per informazioni più dettagliate sull'uso come piastra di trasporto per elementi in legno, consultare la scheda tecnica nel catalogo attrezzatura e sul sito www.rothoblaas.it.