

PLAQUE POUR LE LEVAGE ET POINT D'ANCRAGE TEMPORAIRE

DIRECTIVE 2006/42/EC	EN 795:2012 A	ANSI* Z359.18 -2017 A	OSHA 1926.753(e)(2) COMPLIANT	ASME BTH-1-2023 COMPLIANT
-------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

*Le système a été développé et testé en interne conformément aux exigences de résistance statique, dynamique et résiduelle prévues par la norme ANSI spécifiée.

UN PRODUIT - DEUX FONCTIONS

Utilisable à la fois comme dispositif de levage pour le transport d'éléments en bois et comme point d'ancrage antichute temporaire.

POLYVALENT

La plaque s'adapte pour des configurations de déplacement très différentes. Elle peut être utilisée pour travailler avec n'importe quelle inclinaison, tant en traction qu'en cisaillement.

BONNE VISIBILITÉ SUR LE CHANTIER

Le revêtement rouge protège le produit et assure une bonne visibilité, favorisant la sécurité des personnes travaillant sur le chantier.



NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS



DIRECTION DE CHARGE



TYPES
D'APPLICATION

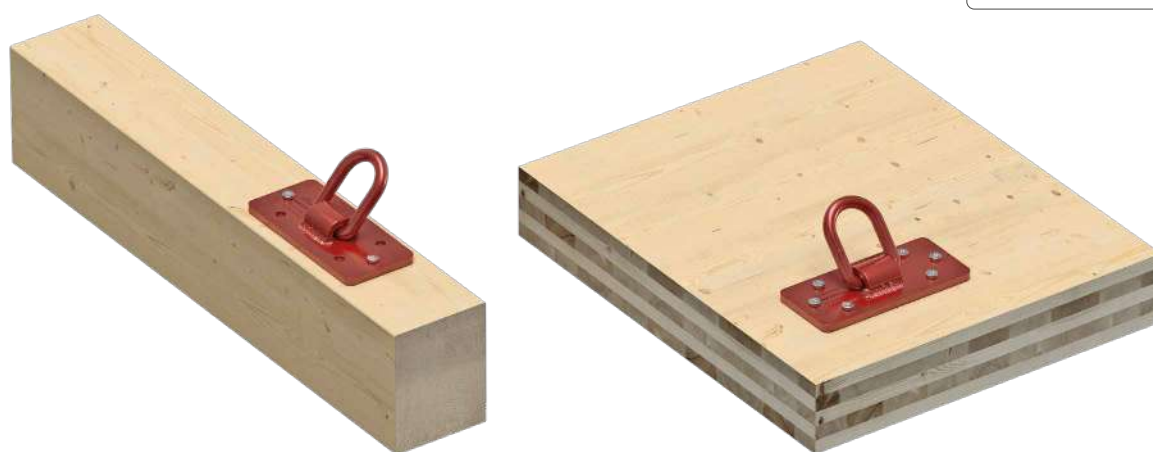


DONNÉES TECHNIQUES*

sous-structure	épaisseurs minimales	fixations	sous-structure	épaisseurs minimales	fixations
CLT	100 mm	HBS PLATE (EVO) Ø10 VGS (EVO) Ø11 + HUS10	GL24h	100 x 120 mm	HBS PLATE (EVO) Ø10 VGS (EVO) Ø11 + HUS10

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pcs.
RAP220100	point d'ancrage temporaire (capacité de charge maximale 3150 kg)	100	107	220	1



Pour les valeurs de charge et des informations plus détaillées sur l'utilisation comme plaque de transport pour les éléments en bois, veuillez consulter la fiche technique dans le catalogue outillage et sur le site www.rothoblaas.fr.