

# TRASPIR ADHESIVE 260

CE  
EN 13859-1/2

## PAROPREPUSTNA SAMOLEPLJIVA MEMBRANA

### SAMOLEPILNA


Zahvaljujoč uporabi lepila nove generacije zagotavlja membrana dober oprijem tudi na hrapavih OSB ploščah.

### VARNO TESNJENJE

V primeru nenamernega strganja ali pomanjkljive zatesnitve preprečuje lepilna površina nastajanje paroprepustnih tokov v notranjosti membrane.

### PAROPREPUSTNO

Zahvaljujoč uporabi patentiranega lepila ostane membrana popolnoma paroprepustna tudi po tem, ko je v celoti prilepljena.

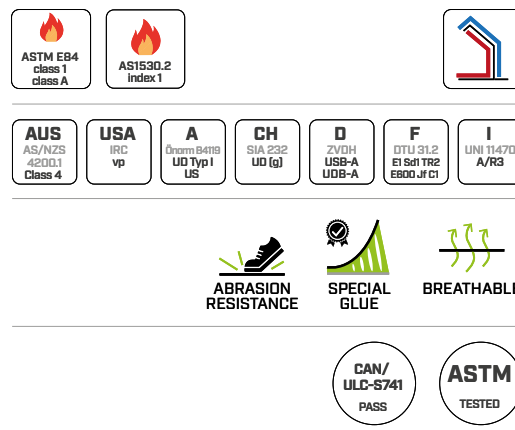

## SESTAVA

- 1 zgornji sloj: netkan tekstil iz PP
- 2 vmesni sloj: paropropustna folija iz PP
- 3 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP
- 4 lepilo: paropropustno, obstojno in ne vsebuje topil
- 5 ločevalni sloj: odstranljiva plastična folija

## KODE IN DIMENZIJE

| KODA   | opis                        | liner<br>[mm] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |  |
|--------|-----------------------------|---------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TA260  | TRASPIR ADHESIVE 260        | 150/1300      | 1,45     | 50       | 72,5                   | 5         | 164       | 780                     | 16                                                                                    |
| TAS260 | TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE | 180/180       | 0,36     | 50       | 18                     | 1.18      | 164       | 194                     | 30                                                                                    |

Po naročilu je na voljo v širših dimenzijah.

## POSEBNO LEPILO

Lepilo ima posebno sestavo, ki zagotavlja paroprepustnost membrane in ne spreminja njeno funkcionalnost. Posebno lepilo zagotavlja dolgotrajno delovanje, UV-stabilnost in odpornost na vodo ter optimalen oprijem pri visokih in nizkih temperaturah.

## DELOVIŠČE

Med fazami gradnje je ključnega pomena zaščititi konstrukcijo, zlasti če bo po končani gradnji ostala izpostavljena vremenskim vplivom. TRASPIR ADHESIVE 260 nudi odlično zaščito.



## TEHNIČNI PODATKI

| Lastnosti                                                                           | zakonodaja         | vrednost                                      | USC units                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gramatura                                                                           | EN 1849-2          | 260 g/m <sup>2</sup>                          | 0.85 oz/ft <sup>2</sup>             |
| Debelina                                                                            | EN 1849-2          | pribl. 0,6 mm                                 | pribl. 24 mil                       |
| Prenos vodne pare (Sd)                                                              | EN 1931            | 0,18 m                                        | 19 US Perm                          |
| Odpornost na nateg MD/CD                                                            | EN 12311-1         | 315/250 N/50 mm                               | 36/29 lbf/in                        |
| Raztezek MD/CD                                                                      | EN 12311-1         | 61/66 %                                       | -                                   |
| Odpornost na pretrg z žebrom MD/CD                                                  | EN 12310-1         | 255/260 N                                     | 57/58 lbf                           |
| Nepropustnost za vodo                                                               | EN 1928            | razred W1                                     | -                                   |
| Po umetnem staranju:                                                                |                    |                                               |                                     |
| - nepropustnost za vodo                                                             | EN 1297/EN 1928    | razred W1                                     | -                                   |
| - natezna trdnost MD/CD                                                             | EN 1297/EN 12311-1 | 295/225 N/50 mm                               | 34/26 lbf/in                        |
| - raztezek                                                                          | EN 1297/EN 12311-1 | 45/47 %                                       | -                                   |
| Reakcija na ogenj                                                                   | EN 13501-1         | razred E                                      | -                                   |
| Prestopna upornost                                                                  | EN 12114           | < 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | < 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| Odpornost na visoke temperature                                                     | -                  | -30/80 °C                                     | -22/176 °F                          |
| UV stabilnost <sup>(1)</sup>                                                        | EN 13859-1/2       | 336h (3 mesecev)                              | -                                   |
| Termična prevodnost (λ)                                                             | -                  | 0,3 W/(m·K)                                   | 0.17 BTU/h·ft·°F                    |
| Specifična toplota                                                                  | -                  | 1800 J/(kg·K)                                 | -                                   |
| Gostota                                                                             | -                  | 435 kg/m <sup>3</sup>                         | pribl. 27 lbm/ft <sup>3</sup>       |
| Količnik paroprepustnosti (μ)                                                       | -                  | pribl. 300                                    | pribl. 0.9 MNs/g                    |
| Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah                              | EN 29862           | 2,5 N/10 mm                                   | 1.4 lbf/in                          |
| Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah                             | EN 29862           | 3,5 N/10 mm                                   | 2.0 lbf/in                          |
| Moč oprijemanja (povprečna) na TRASPIR ADHESIVE 260 po 24 urah <sup>(2)</sup>       | EN 12316-2         | 16 N/50 mm                                    | 1.8 lbf/in                          |
| Moč oprijemanja strižne trdnosti spoj na TRASPIR ADHESIVE po 24 urah <sup>(3)</sup> | EN 12317-2         | 145 N/50 mm                                   | 16.5 lbf/in                         |
| Temperatura skladiščenja <sup>(4)</sup>                                             | -                  | 5/30 °C                                       | 41/86°F                             |
| Temperatura za vgradnjo                                                             | -                  | -5/35 °C                                      | 23/95 °F                            |
| Prisotna topila                                                                     | -                  | ne                                            | -                                   |

<sup>(1)</sup>Testiranje staranja v laboratoriju ne more reproducirati nepredvidljivih elementov razgradnje izdelka niti obremenitev, ki jim bo izpostavljen v svoji življenjski dobi. Za zagotavljanje njegove obstojnosti priporočamo, da se izpostavljenost izdelka vremenskim vplivom v fazi gradnje omeji na največ 4 tedne.

<sup>(2)</sup>Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.

<sup>(3)</sup>Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.

<sup>(4)</sup>Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

| Lastnosti za trga ZDA in Kanade                  | zakonodaja     | vrednost                                      |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Prehajanje vodne pare (dry cup)                  | ASTM E96/ E96M | 15,4 US PERM<br>885 ng/(s·m <sup>2</sup> ·Pa) |
| Prehajanje vodne pare (wet cup)                  | ASTM E96/ E96M | 15,4 US PERM<br>885 ng/(s·m <sup>2</sup> ·Pa) |
| Zrakotesnost                                     | ASTM E2178     | v skladu z                                    |
| Zrakotesnost (pred in po staranju)               | CAN/ULC-S741   | v skladu z                                    |
| Total heat release rate                          | ASTM 1354      | 8,21 MJ/m <sup>2</sup>                        |
| Surface burning characteristics                  | ASTM E84       | razred 1 ali razred A                         |
| Flame spread index (FSI)                         | ASTM E84       | 0                                             |
| Smoke developed index (SDI)                      | ASTM E84       | 15                                            |
| Odpornost na prodiranje vode pri 300 Pa na steni | ASTM E331      | v skladu z                                    |

| Lastnosti v AUS in NZ           | zakonodaja                 | vrednost                            |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Water vapour permeability       | AS/NZS 4200.1              | 1,021 μg/N s                        |
| Resistance to water penetration | AS/NZ 4201.4               | water barrier                       |
| Flamability index               | AS 1530.2                  | < 5 <sup>(5)</sup>                  |
| Tensile strength MD/CD          | AS 1301.448s               | depends on substrate <sup>(6)</sup> |
| Edge tearing resistance MD/CD   | AS/NZS 4200.0              | depends on substrate <sup>(6)</sup> |
| Burst strength                  | AS 2001.2.19/AS/NZS 4200.1 | depends on substrate <sup>(6)</sup> |

<sup>(5)</sup>Tested with release liner removed and adhered to 3 mm plywood. This product is suitable for use in BAL regions 12.5 to 40 in accordance with AS 3959. Wherever non-combustible material is required by the NCC it should be noted that this product is less than 1mm thick and has a flammability index of less than 5.

<sup>(6)</sup>Performance characteristics will be modified by the rigid substrate.



## ODPORNOST NA PRODİRANJE VODE

TRASPIR ADHESIVE 260 je bil testiran v skladu s standardom ASTM E331, da bi preverili učinkovitost izdelka pri delovanju vodnega curka pri 75 Pa in 300 Pa.

TLAK  
VODNEGA CURKA

REZULTAT

OPOMBE IN  
KOMENTARJI



300 Pa

presežek

brez infiltracije