

RING

LESZERELHETŐ KÖTŐELEM SZERKEZETI PANELEKHEZ

KETTŐS DŐLÉSSZÖG

A csavarok kettős dőlésszögének köszönhetően a kötőelemek előszerelhetők gyárilag vagy felszerelhetők az építkezésen. A kötőelem speciális geometriája megkönnyíti a döntött csavarok felszerelését.

FA-FA VÁLTOZAT


A RING60T csavaros változat ideális a CLT panelek közötti kötésekhez a földem-földem, földem-fal vagy fal-fal konfigurációban. Felszerelhető az építkezésen, lehetővé teszi a panelek elhelyezését tetszőleges dőlésszögekkel és tűrésekkel.

FA-ACÉL VÁLTOZAT

A RING90C csavaros változat ideális a fa-acél kötésekhez hibrid szerkezetknél, vagy fa-fa kötésekhez két kötőelem alkalmazásával. Nem igényel más kiegészítő elemet, elegendő az egyszerű M16-os csavarozás.

HATÉKONY

A kötőelem nagy fokú ellenállása lehetővé teszi a rögzítések számának csökkentését. Az üzemben csak a panel egyszerű megmunkálása szükséges, ami megkönnyíti a szállítást és a szerelést, amely gyorsabban elvégezhető, mivel a falnak csak az egyik oldalán kell szerelni.

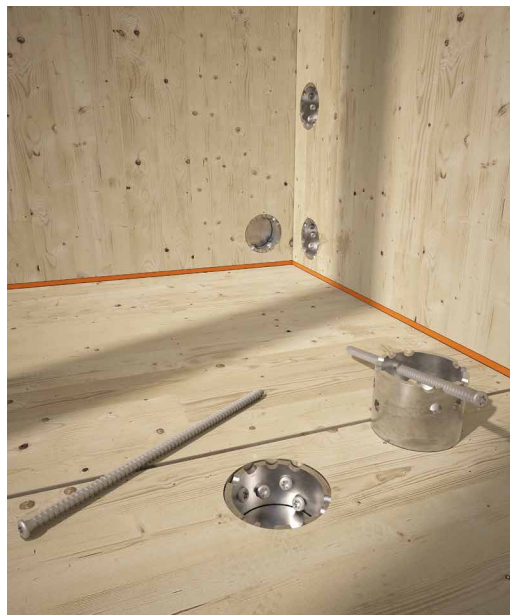

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY



SC1 SC2

ANYAG

S355
Fe/Zn12c

S355 + Fe/Zn12c szénacél

TERHELÉSEK

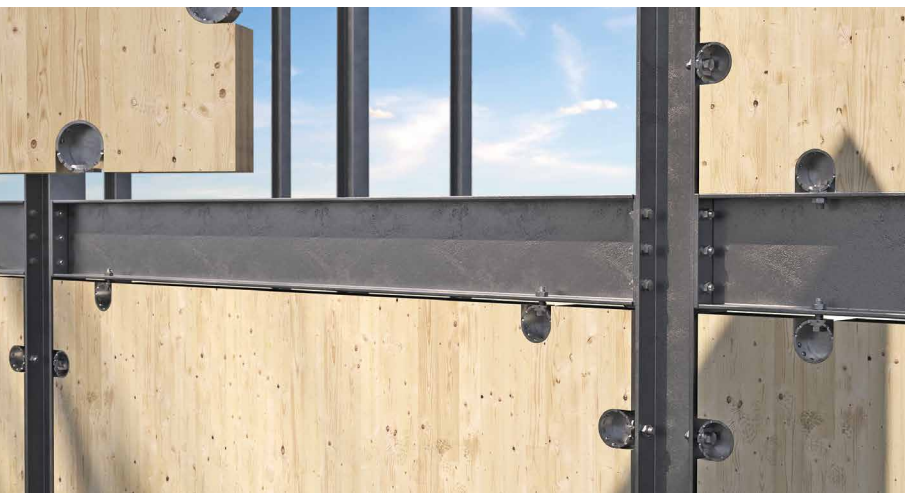

UNIVERZÁLIS


A RING60T kötőelem alkalmazható valamennyi típusú - fal-fal, fal-földem, földem-földem - CLT panel kötéshez.

LESZERELHETŐ

A RING90C modell alkalmazható hibrid szerkezetek fa-acél kötéseihez. Könnyen leszerelhető az M16-os csavarok köszönhetően.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	D [mm]	B [mm]	n Ø8 [db.]	n Ø18 [db.]	db.
1 RING60T	60	45	4+5	-	5
2 RING90C	90	50	6	1	5

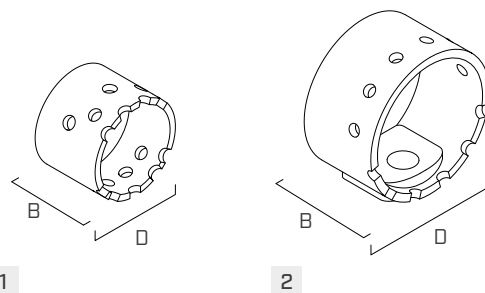


RÖGZÍTŐK

típus	leírás		d [mm]	tartóelem	old.
LBS HARDWOOD EVO	C4 EVO gömbfejű csavar kemény fákhöz		7		572
KOS	hatlapfejű csavar		16		168

A további részleteket megtalálja a „CSAVAROK FÁHOZ ÉS RÖGZÍTÉSEK TERASZOKHOZ” című katalógusban.


TELEPÍTÉS

RING60T

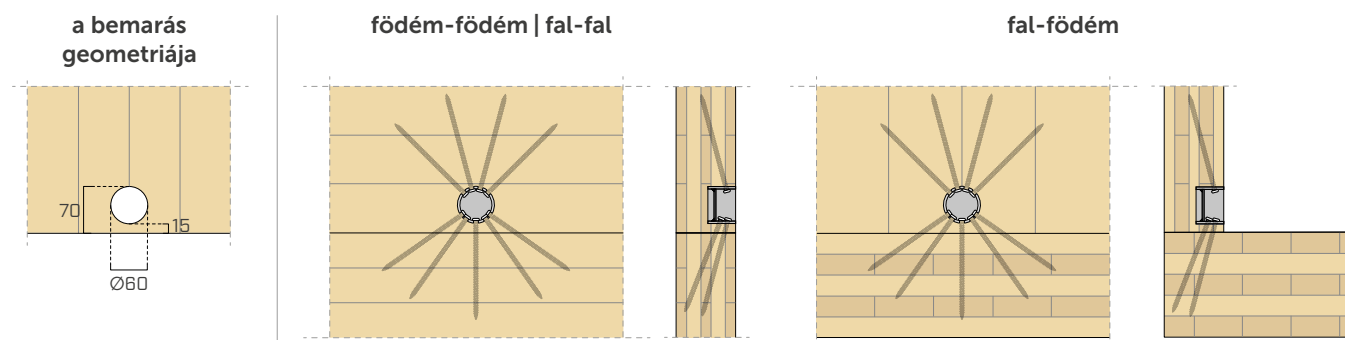

A **RING60T** fa-fa kötésekhöz alkalmazható. A csatlakozó egy 60 mm átmérőjű és 45 mm mély, egyszerű kör alakú furatban rögzül az első faelemhez. Az első faelemhez 4 db. LBS HARDWOOD EVO Ø7 csavarral kerül rögzítésre; a fa-fa kötés további 5 db. LBS HARDWOOD EVO Ø7 csavar behelyezésével válik teljessé. A csavarok kettős dőlésszögének köszönhetően gyárilag előszerelhető, illetve födém-födém vagy fal-fal kötés esetén a panelek elhelyezése után is felszerelhető.

RING90C

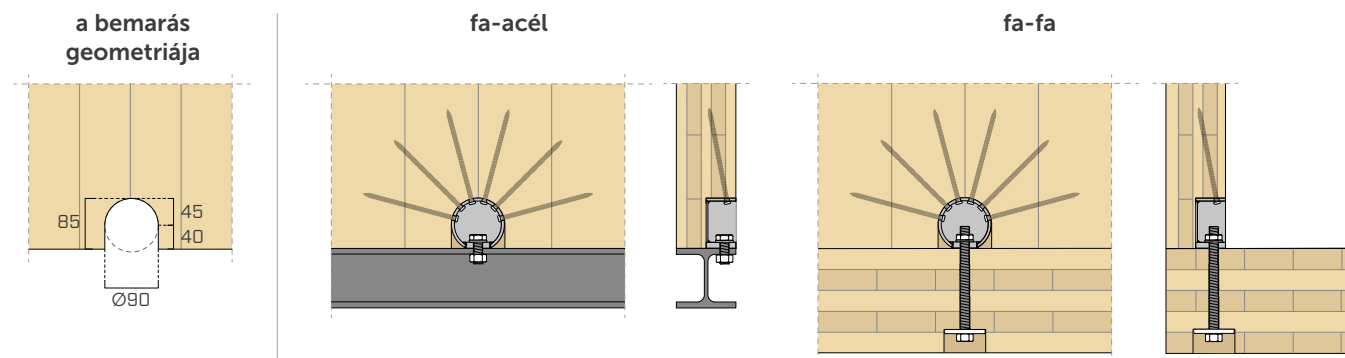

A **RING90C** 6 db. LBS HARDWOOD EVO Ø7 csavarral rögzül a fa elemhez. Egy furattal rendelkezik egy M16-os csavar behelyezésére, amely más acél, beton vagy fa szerkezeti elemhez rögzíthető. A fő alkalmazási terület a fa-acél hibrid szerkezetek, de lehetséges fa-fa kötések létrehozása két szemközi kötőelem vagy egy facsavar segítségével. A kötőelem a csavar kihajtásával könnyen szétszerelhető.