

RING



VIDEO

CALCULATION
TOOL

SNEMLJIVI SPOJNIK ZA STRUKTURNE PLOŠČE

DVOJNI NAKLON

Zaradi dvojnega naklona vijakov se spojniki lahko namestijo vnaprej v obratu ali pozneje na delovišču. Namestitev poševnih vijakov omogoča posebna oblikovanost spojnika.

RAZLIČICA LES-LES


Različica z vijaki (RING60T) je primerna za povezave med ploščami iz CLT kot pri spojinah sistemih strop-strop, strop-stena ali stena-stena. Ker se lahko montira na delovišču, omogoča postavitev plošč s poljubnim naklonom in odstopanji.

RAZLIČICA LES-JEKLO

Različica s svornikom (RING90C) je primerna za izvedbo povezav les-jeklo v hibridnih strukturah ali povezav les-les z uporabo spojnikov. Ne zahteva nobenega dodatnega elementa, le preprosto vijačenje z M16.

UČINKOVITO

Zaradi izjemne trdnosti spojnika je potrebnih manj pritrditev. V obratu so potrebne preproste obdelave plošče, ki se zlahka prevaža in hitro postavi, ker je obdelana samo enostransko.

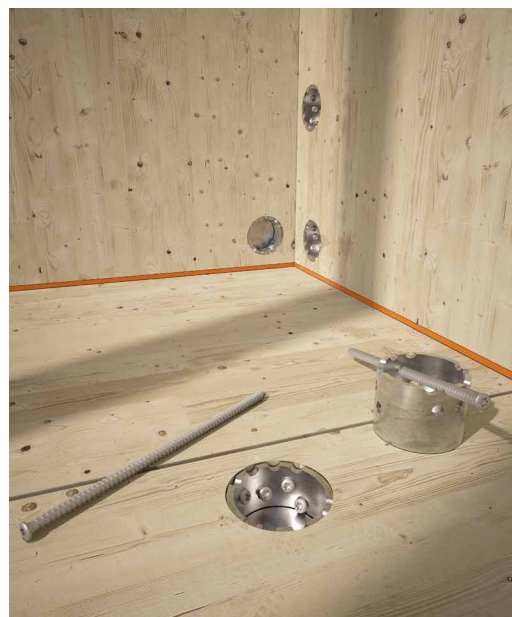

LESTVICA VZDRŽEVANJA



SC1 SC2

MATERIAL

S355
Fe/Zn12c

oglikovo jeklo S355 + Fe/Zn12c

OBREMNITVE

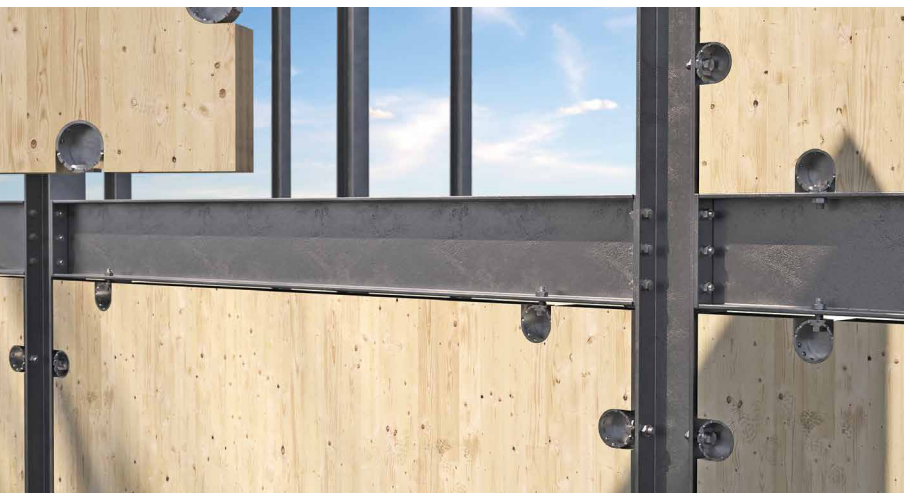

UNIVERZALEN


Spojnik **RING60T** se lahko uporabi za vse povezave med ploščami iz CLT, kot so stena-stena, stena-strop ali strop-strop.

SNEMLJIV

Model **RING90C** se lahko uporabi za povezave les-jeklo v hibridnih strukturah. Zaradi porabljenega svornika M16 je zlahka razstavljiv.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	D [mm]	B [mm]	n Ø8 [kos]	n Ø18 [kos]	št. kosov
1 RING60T	60	45	4+5	-	5
2 RING90C	90	50	6	1	5

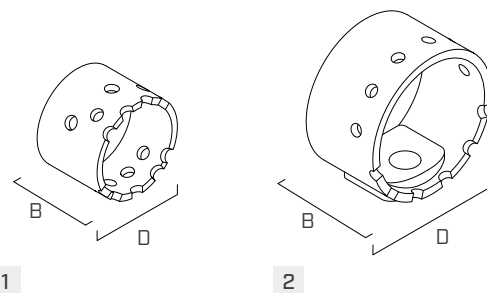


PRITRDITVE

tip	opis		d [mm]	opora	str.
LBS HARDWOOD EVO	vijak C4 EVO z okroglo glavo na trdih vrstah lesa		7		572
KOS	vijak s šesterokotno glavo		16		168

Za več podrobnosti si oglejte katalog "VIJAKI ZA LES IN SPOJI ZA TERASE".


VGRADNJA

RING60T

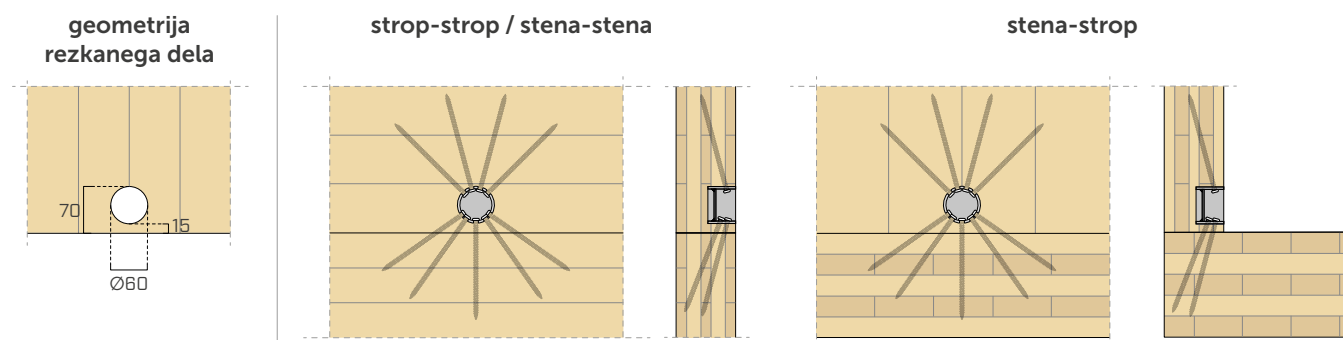

RING60T omogoča izvedbo povezav les-les. Spojnik je pritrjen na prvo leseno komponento znotraj preproste okrogle luknje premera 60 mm in globine 45 mm. Pritrdi se na prvo leseno komponento s 4 vijaki LBS HARDWOOD EVO Ø7; povezava les-les je zaključena z vstavitvijo dodatnih 5 vijakov LBS HARDWOOD EVO Ø7. Zaradi dvojnega naklona vijakov se lahko namestiti vnaprej v obratu, pri povezavi strop-strop ali stena-stena pa po postavitvi plošč.

RING90C

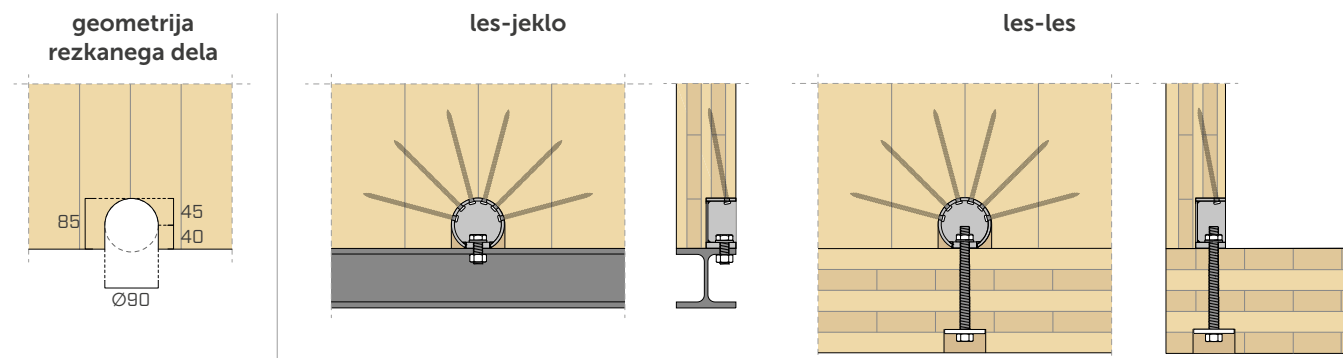

RING90C se pritrdi na leseno komponento s 6 vijaki LBS HARDWOOD EVO Ø7. Opremljen je z luknjo za svornik M16, ki se lahko pritrdi na druge strukturne komponente iz jekla, betona ali lesa. Glavna uporaba je v hibridnih strukturah les-jeklo. Povezave les-les se lahko izvedejo z nasprotnimi spojniki ali svornikom za les. Spojnik se zlahka odstrani z odvitjem svornika.