



VIDEO

CALCULATION
TOOL

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΑΝΕΛ

ΔΙΠΛΗ ΚΛΙΣΗ

Χάρη στη διπλή κλίση των βιδών, οι σύνδεσμοι μπορούν να εγκατασταθούν εκ των προτέρων στο εργοστάσιο ή να εισαχθούν στο εργοτάξιο. Η εγκατάσταση των κεκλιμένων βιδών διευκολύνεται από την ειδική γεωμετρία του συνδέσμου.

ΕΚΔΟΣΗ ΞΥΛΟΥ-ΞΥΛΟΥ


Η έκδοση με βίδες (RING60T) είναι ιδανική για συνδέσεις μεταξύ πάνελ CLT ως σύστημα σύνδεσης δαπέδου-δαπέδου, δαπέδου-τοιχίου ή τοίχου-τοιχίου. Μπορεί να εγκατασταθεί στο εργοτάξιο και επιτρέπει την τοποθέτηση των πάνελ σύμφωνα με τις επιθυμητές κλίσεις και ανοχές.

ΕΚΔΟΣΗ ΞΥΛΟΥ-ΧΑΛΥΒΑ

Η έκδοση με μπουλόνι (RING90C) είναι ιδανική για τη δημιουργία συνδέσεων ξύλου-χάλυβα σε υβριδικές κατασκευές ή σε συνδέσεις ξύλου-ξύλου μέσω της χρήσης δύο συνδέσμων. Δεν απαιτείται πρόσθετο στοιχείο, απλά βίδωμα με μπουλόνια M16.

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η αυξημένη αντοχή του συνδέσμου επιτρέπει τη μείωση του αριθμού στηριγμάτων. Στο εργοστάσιο απαιτείται απλή επεξεργασία του πάνελ με μετέπειτα εύκολη μεταφορά και χρήση, επιταχυνόμενη από διαδικασίες που εκτελούνται σε μία μόνο πλευρά του τοίχου.

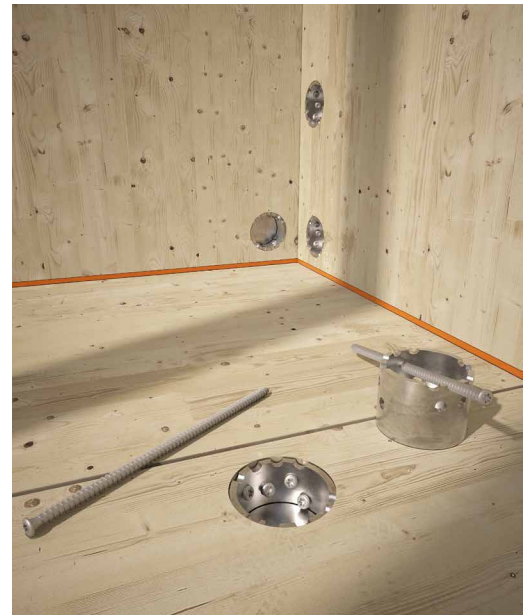

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



SC1 SC2

ΥΛΙΚΟ

S355
Fe/Zn12c

ανθρακούχος χάλυβας S355 + Fe/Zn12c

ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ

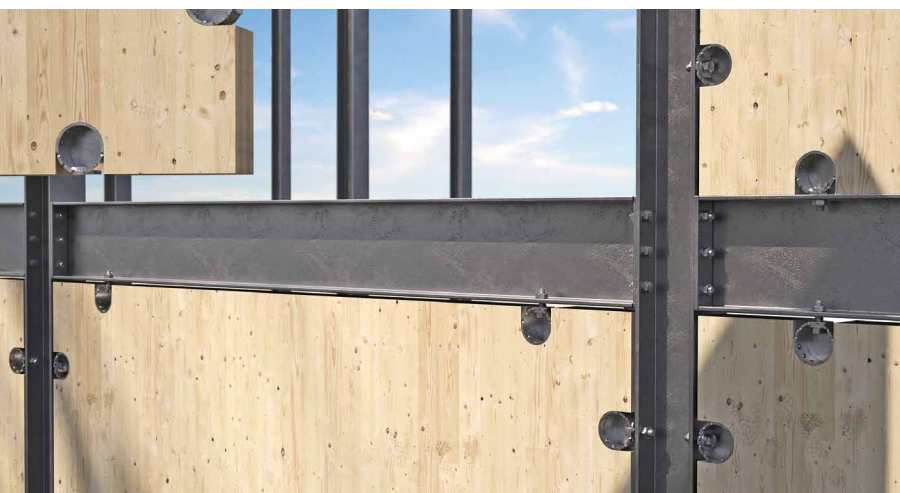

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


Ο σύνδεσμος RING60T μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις συνδέσεις μεταξύ πάνελ CLT ως τοίχου-τοιχίου, τοίχου-δαπέδου ή δαπέδου-δαπέδου.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

Το μοντέλο RING90C μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις συνδέσεις ξύλου-χάλυβα σε υβριδικές κατασκευές. Ευκολία αποσυναρμολόγησης χάρη στο μπουλόνι M16.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	D [mm]	B [mm]	n Ø8 [τεμ]	n Ø18 [τεμ]	τμχ.
1 RING60T	60	45	4+5	-	5
2 RING90C	90	50	6	1	5

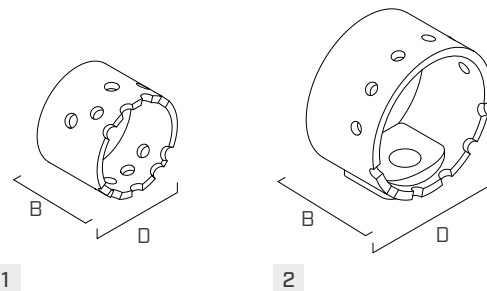


ΣΤΕΡΕΩΣΗ

τύπος	περιγραφή		d [mm]	υποστήριγμα	σελ.
LBS HARDWOOD EVO	βίδα C4 EVO με στρογγυλή κεφαλή σε σκληρά ξύλα		7		572
KOS	μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής		16		168

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στον κατάλογο «ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ DECK».


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

RING60T

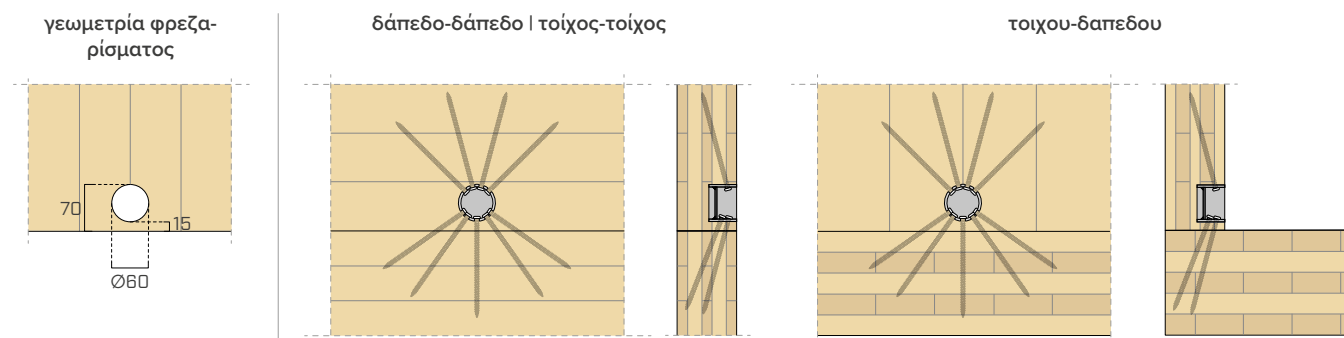

Το **RING60T** επιτρέπει τη δημιουργία συνδέσεων ξύλου-ξύλου. Ο σύνδεσμος στερεώνεται στο πρώτο ξύλινο στοιχείο στο εσωτερικό μιας απλής κυκλικής οπής διαμέτρου 60 mm και βάθους 45 mm. Στερεώνεται στο πρώτο ξύλινο στοιχείο με 4 βίδες LBS HARDWOOD EVO Ø7. Η σύνδεση ξύλου-ξύλου ολοκληρώνεται με την εισαγωγή 5 ακόμη βιδών LBS HARDWOOD EVO Ø7. Μπορεί να εγκατασταθεί εκ των προτέρων στο εργοστάσιο ή, στην περίπτωση σύνδεσης δαπέδου-δαπέδου ή τοίχου-δαπέδου, μπορεί να εγκατασταθεί μετά την τοποθέτηση των πάνελ, χάρη στη διπλή κλίση των βιδών.

RING90C

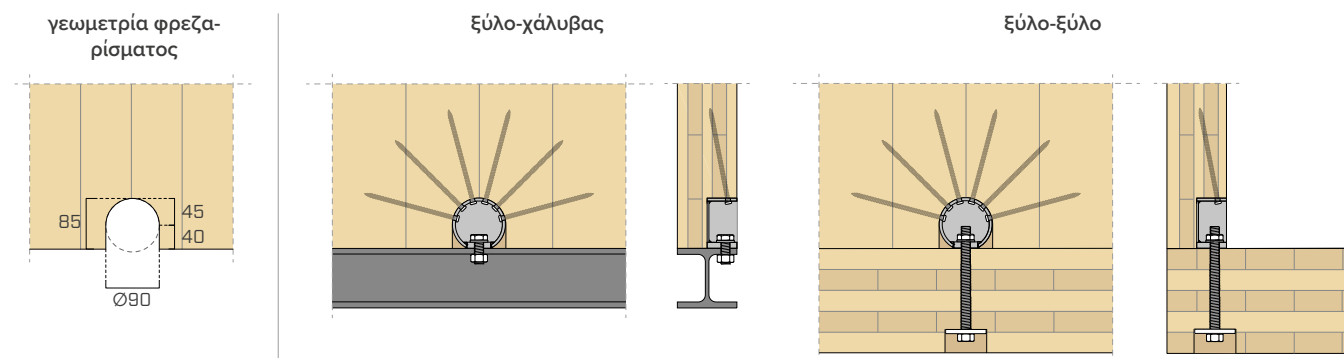

Το **RING90C** στερεώνεται στο ξύλινο στοιχείο με 6 βίδες LBS HARDWOOD EVO Ø7. Διαθέτει μια οπή για την εισαγωγή ενός μπουλονιού M16, το οποίο μπορεί να στερεωθεί σε άλλα δομικά στοιχεία από χάλυβα, σκυρόδεμα ή ξύλο. Η κύρια εφαρμογή είναι στο εσωτερικό υβριδικών δομών ξύλου-χάλυβα, αλλά είναι δυνατή η δημιουργία συνδέσεων ξύλου-ξύλου με τη χρήση δύο αντικριστών συνδέσμων ή με ένα μπουλόνι για ξύλο. Ο σύνδεσμος μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εύκολα με απεγκατάσταση του μπουλονιού.