



СЪЕМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ДВОЙНОЙ НАКЛОН

Благодаря двойному наклону шурупов соединители могут предварительно монтироваться на предприятии или же устанавливаться на объекте. Монтаж косых шурупов облегчается специальной формой соединителя.

ВЕРСИЯ «ДЕРЕВО-ДЕРЕВО»


Версия с шурупами (RING60T) идеально подходит для соединения панелей CLT в качестве соединительной системы для конфигураций «перекрытие-перекрытие», «перекрытие-стена» или «стена-стена». Может устанавливаться на объекте, что позволяет располагать панели в соответствии с требуемыми наклонами и допусками.

ВЕРСИЯ «ДЕРЕВО-СТАЛЬ»

Версия с болтом (RING90C) идеально подходит для создания соединений «дерево-сталь» в гибридных конструкциях или соединений «дерево-дерево» с использованием двух соединителей. Не требует никаких дополнительных элементов, лишь простое крепление болтом M16.

ЭФФЕКТИВНЫЙ

Высокая прочность соединителя позволяет уменьшить количество креплений. На предприятии требуется простая обработка панелей с последующей легкой транспортировкой и установкой, которая ускоряется за счет операций, выполняемых только на одной стороне стены.

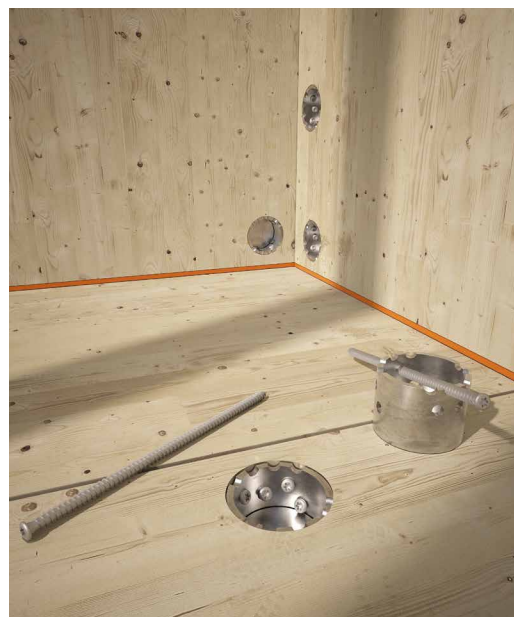

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ



SC1 SC2

МАТЕРИАЛ

S355
Fe/Zn12c

углеродистая сталь S355 + Fe/Zn12c

НАГРУЗКИ

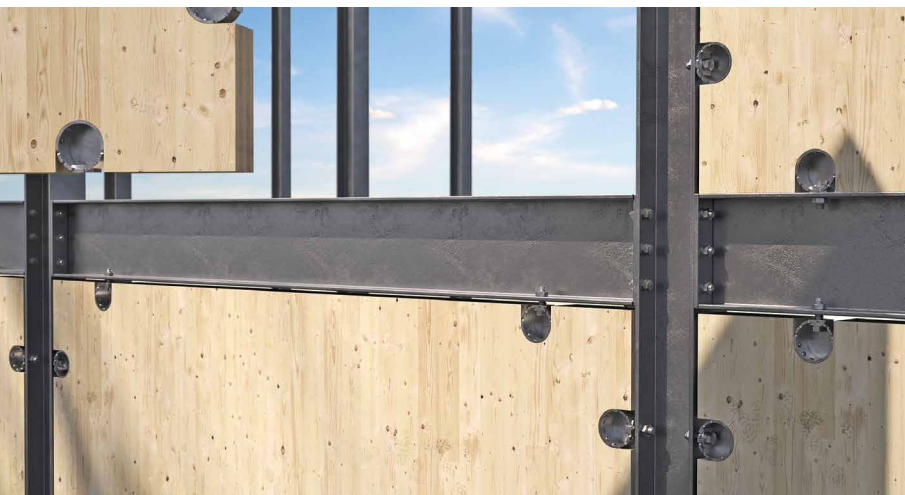

УНИВЕРСАЛЬНО


Соединитель RING60T может использоваться для любых соединений между панелями CLT, например, «стена-стена», «стена-перекрытие» или «перекрытие-перекрытие».

ДЕМОНТИРУЕМЫЙ

Модель RING90C может использоваться для соединений «дерево-сталь» в гибридных конструкциях. Легко разбирается благодаря болту M16.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

Арт. №	D	B	кол-во Ø8	кол-во Ø18	шт.
	[мм]	[мм]	[шт.]	[шт.]	
1 RING60T	60	45	4+5	-	5
2 RING90C	90	50	6	1	5

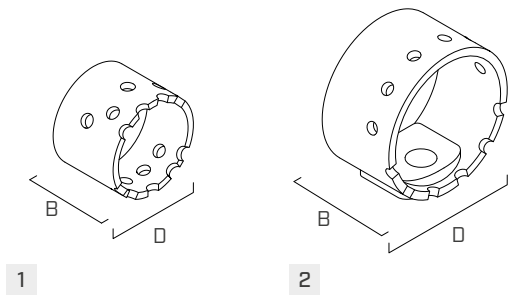


КРЕПЕЖ


тип	описание		d	основание	стр.
			[мм]		
LBS HARDWOOD EVO	шуруп с круглой головкой C4 EVO для древесины твердых пород		7		572
KOS	болты с шестигранной головкой		16		168

Более подробную информацию можно найти в каталоге «ШУРУПЫ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРАС».

УСТАНОВКА

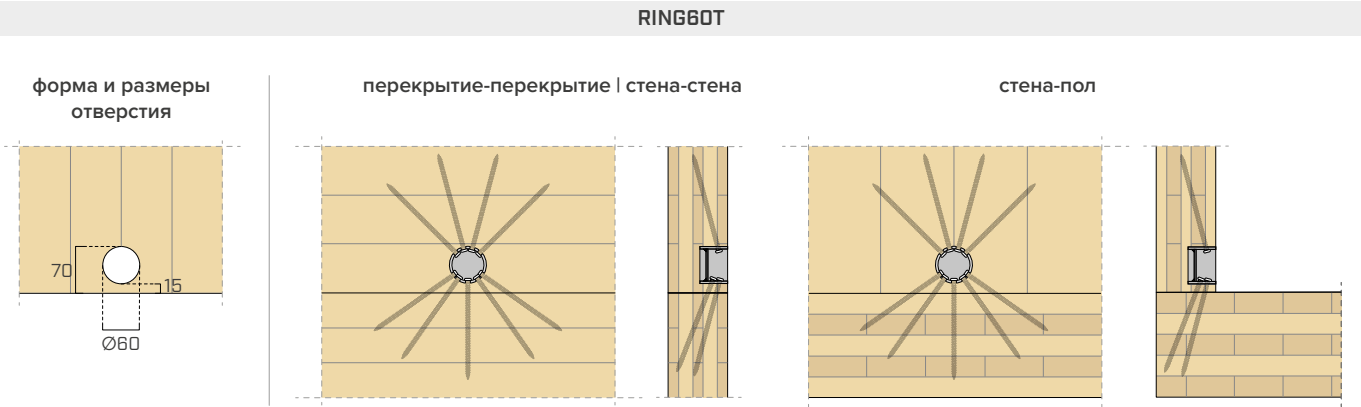

RING60T позволяет создавать соединения «дерево-дерево». Соединитель крепится к первому деревянному компоненту изнутри простого круглого отверстия диаметром 60 мм и глубиной 45 мм. Он крепится к первому деревянному компоненту с помощью 4 шурупов LBS HARDWOOD EVO Ø7; соединение «дерево-дерево» завершается установкой еще 5 шурупов LBS HARDWOOD EVO Ø7. Может устанавливаться заранее на предприятии или, в случае соединения «перекрытие-перекрытие» или «стена-стена», монтироваться после установки панелей благодаря двойному наклону шурупов.

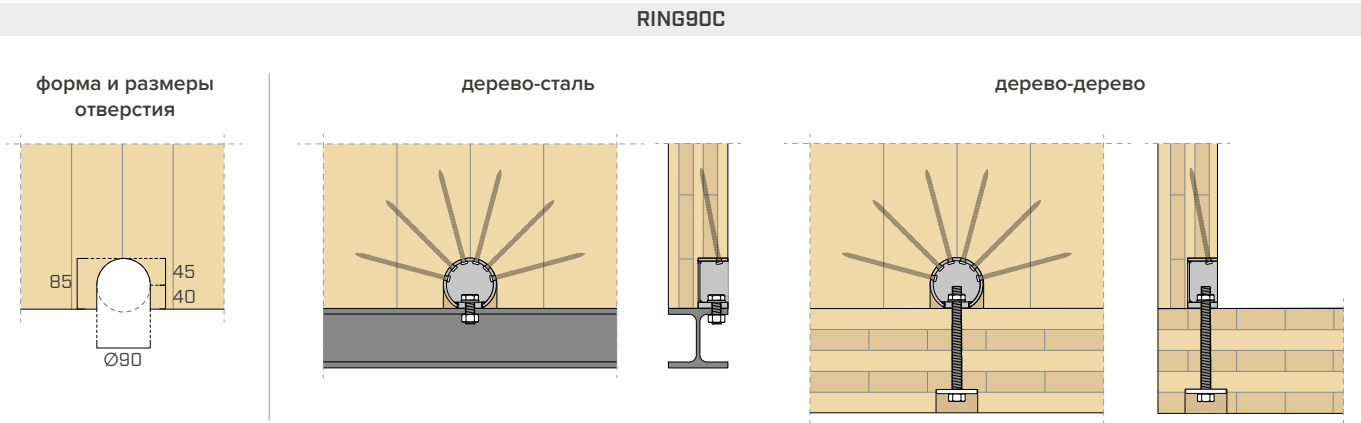

RING90C крепится к деревянному компоненту с помощью 6 шурупов LBS HARDWOOD EVO Ø7. Имеет отверстие для болта M16, который можно крепить к другим элементам конструкции из стали, бетона или дерева. Основное применение — в гибридных деревянно-стальных конструкциях, но может использоваться и для соединений «дерево-дерево» с помощью двух противоположных соединителей или болта для дерева. Соединитель легко снимается путем откручивания болта.