

PATROL + SIANK 4 | SIANKINT

LINEA VITA SU COPERTURE IN LAMIERA CON DOPPIA AGGRAFFATURA



PRATICO

Il sistema può essere installato su coperture esistenti senza necessità di rimozione della lamiera.

SICURO

Il montaggio non richiede la foratura della lamiera, grazie alla pinza che distribuisce il carico sulla doppia aggraffatura; si garantisce così l'integrità dell'involucro edilizio.

SEMPLICE

Concepito per garantire un montaggio semplice e veloce con l'ausilio di pochi strumenti da lavoro.



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE



VIDEO




MANUALS



▼ Installazione di una linea vita PATROL con supporti SIANK 4 su lamiera aggraffata.



COMPONENTI LINEA VITA PATROL

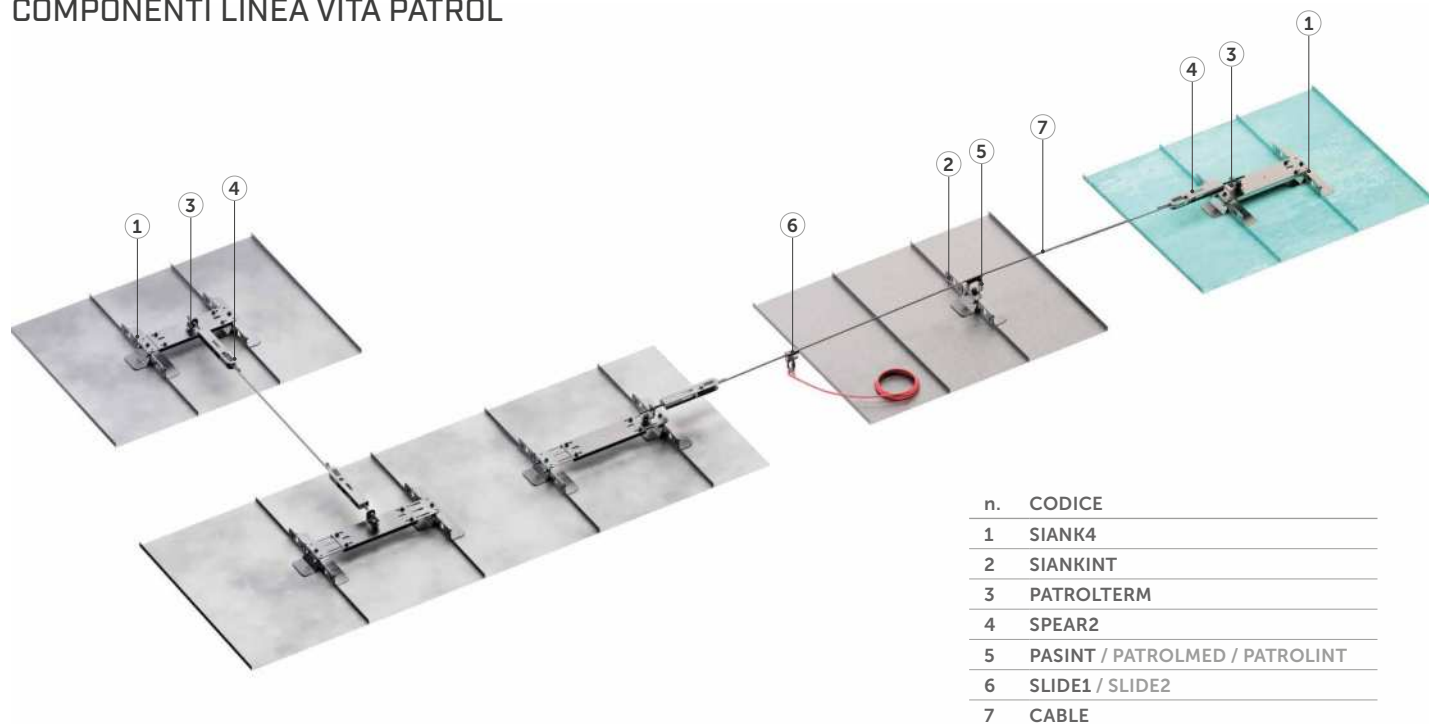

n.	CODICE
1	SIANK4
2	SIANKINT
3	PATROLTERM
4	SPEAR2
5	PASINT / PATROLMED / PATROLINT
6	SLIDE1 / SLIDE2
7	CABLE

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi
 Fe	0,5 mm
 Al	0,7 mm
 Cu	0,5 mm
 Zn - Ti	0,7 mm
 INOX	0,4 mm

		con SPEAR2
interasse minimo	X_{min} [m]	4
interasse massimo	X_{max} [m]	8
lunghezza massima consigliata del sistema	L [m]	50
inflexione massima	Y_{max} [m]	1,60




* I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

SIANK 4 | CODICI E DIMENSIONI

A2
AISI 304

CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.
SIANK4	supporto linea vita	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	430-600	90	400	1
SIANK465	supporto linea vita	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	430-600	113	400	1



SIANKINT | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.
SIANKINT	supporto intermedio linea vita	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	163	80	400	1
SIANKINT65	supporto intermedio linea vita	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	104	113	400	1

