

SPREIZBETONANKER CE1

- CE Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton
- Seismische Leistungskategorie C1 (M10-M16) und C2 (M12-M16)
- Feuerbeständigkeit R120
- Komplett zusammengesetzt mit Mutter und Unterlegscheibe
- Für feste Materialien geeignet
- Durchgehende Befestigung
- Drehmoment-kontrollierter Spreizanker




NUTZUNGSKLASSE	SC1	SC2	MATERIAL	Zn ELECTRO PLATED	Elektroverzinkter Kohlenstoffstahl
ATMOSPHÄRISCHE KORROSIONITÄT	C1	C2			

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN


ART.-NR.	d = d ₀	L _t	t _{fix} t _{fix,red}	h ₁ h _{1,red}	h _{nom} h _{nom,red}	h _{ef} h _{ef,red}	d _f	SW	T _{inst}	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	
AB110115	M10	115	35	75	68	60	12	17	40	25
AB110135	M10	135	55	75	68	60	12	17	40	25
AB112100	M12	100	4	85	80	70	14	19	60	25
AB112120	M12	120	24	85	80	70	14	19	60	25
AB112150	M12	150	54	85	80	70	14	19	60	25
AB112180	M12	180	84	85	80	70	14	19	60	25
AB116145	M16	145	25 45	110 90	97 77	85 65	18	24	90	10

GEOMETRIE

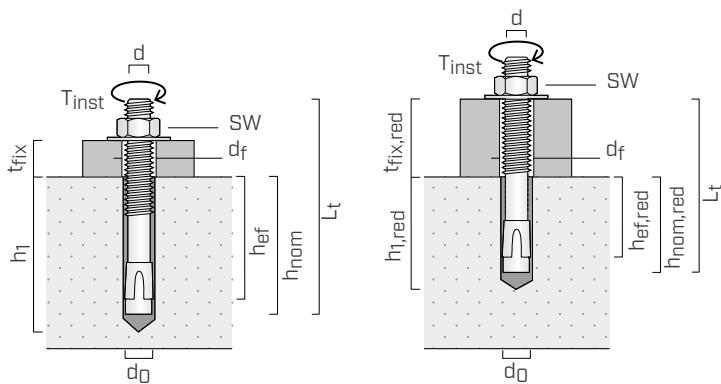


d Ankerdurchmesser
d₀ Bohrdurchmesser im Untergrund
L_t Länge Anker
t_{fix} maximale Klemmdicke
h₁ min. Bohrtiefe
h_{nom} Bohrtiefe
h_{ef} Effektive Verankerungstiefe
d_f Max. Bohrdurchmesser am zu befestigenden Element
SW Schlüsselweite
T_{inst} Drehmoment

MONTAGE

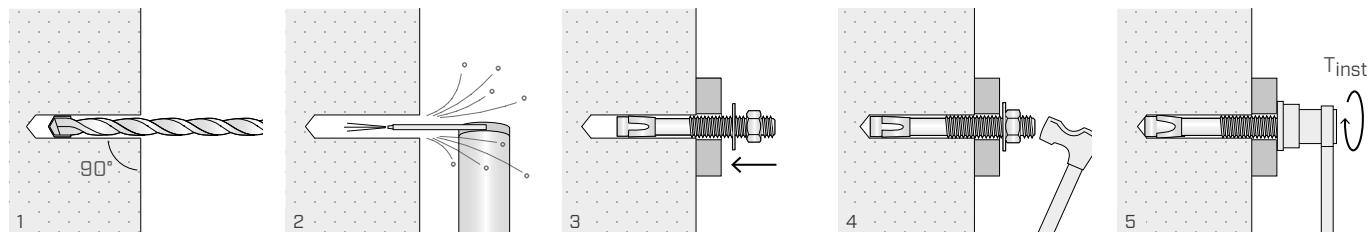

MONTAGE

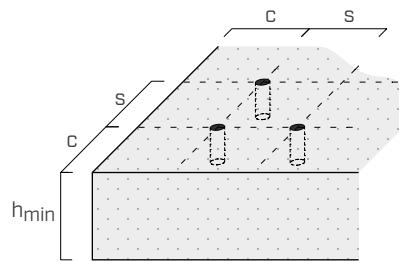

Achs- und Mindestabstände	M10	M12	M16 ^(*)	
Mindestachsabstand	s_{min} [mm]	60	70	80
Mindestrandabstand	c_{min} [mm]	60	70	90
Mindeststärke Betonträger	h_{min} [mm]	120	140	140
Kritische Achsabstände und Abstände	M10	M12	M16 ^(*)	
Kritischer Achsabstand	$s_{cr,N}^{(1)}$ [mm]	180	210	255
	$s_{cr,sp}^{(2)}$ [mm]	300	350	$2 \cdot c_{cr,sp}$
Kritischer Randabstand	$c_{cr,N}^{(1)}$ [mm]	90	105	127,5
	$c_{cr,sp}^{(2)}$ [mm]	150	175	$2,5 \cdot h_{ef}$

Für Achsabstände und Abstände, die unter den kritischen Werten liegen, sind unter Berücksichtigung der Montageparameter die Festigkeitswerte entsprechend geringer.

*Die Werte beziehen sich auf die Montage des Ankers M16 aus ungerissenem Beton und mit Eindringtiefe $h_{nom} = 97$ mm

STATISCHE WERTE

Gültig für einen einzelnen Anker ohne Berücksichtigung von Achs- und Randabständen und für Beton der Festigkeitsklasse C20/25 mit leichter Bewehrung.

CHARAKTERISTISCHE WERTE

Gewinde- stange	UNGERISSENER BETON				GERISSENER BETON			
	Zugkraft ⁽³⁾ $N_{Rk,p}$ [kN]	γ_{Mp}	Scherwert ⁽⁴⁾ $V_{Rk,s}$ [kN]	γ_{Ms}	Zugkraft ⁽³⁾ $N_{Rk,p}$ [kN]	γ_{Mp}	Scherwert ⁽⁴⁾ V_{Rk} [kN]	γ_{Ms}
M10	16		17,4		9		17,4	
M12	25	1,5	25,3	1,25	16	1,5	25,3	1,25
M16^(*)	35		55		25		55	

^(*)Die charakteristischen Werte beziehen sich auf die Montage des Ankers mit dem Wert $h_{nom} = 97$ mm.

Erhöhungskoeffizient für $N_{Rk,p}$ ⁽⁵⁾			
Ψ_c	M10-M12	C30/37	1,16
		C40/50	1,31
		C50/60	1,41
	M16	C30/37	1,22
		C40/50	1,41
		C50/60	1,58

ANMERKUNGEN

- ⁽¹⁾ Bruch/Versagen durch Betonausbruch unter Zugbelastung.
- ⁽²⁾ Bruch/Versagen durch Rissbildung (splitting) unter Zugbelastung.
- ⁽³⁾ Bruch/Versagen durch Auszug (pull-out).
- ⁽⁴⁾ Bruch/Versagen des Werkstoffes Stahl.
- ⁽⁵⁾ Erhöhungskoeffizient für die Zugfestigkeit (ausgenommen Bruch/Versagen von Stahlmaterial).

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

- Die charakteristischen Werte für die Durchmesser M10 und M12 werden nach ETA-17/0481 berechnet, für den Durchmesser M16 werden die Werte nach ETA-99/0010 berechnet.
- Die Bemessungswerte werden aus den charakteristischen Werten wie folgt berechnet: $R_d = R_k / \gamma_M$. Die Beiwerte γ_M sind in der Tabelle nach der Bruchart angegeben und entsprechen den Produktzertifikaten.
- Für die Berechnung der Verankerungen bei geringen Achsabständen in Randnähe oder zur Befestigung an Beton mit einer höheren Festigkeitsklasse oder einer geringeren Dicke oder mit hohem Bewehrungsgrad wird auf das ETA-Dokument verwiesen.
- Für die Planung von Ankern, die Erdbebenbelastungen ausgesetzt werden, wird auf das ETA-Bezugsdokument und auf die Angaben in EN 1992-4:2018 verwiesen.
- Für die Berechnung der Verankerungen unter der Einwirkung von Feuer wird auf das ETA-Bezugsdokument und auf den Technischen Bericht 020 verwiesen.