

DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE

ODSTRANLJIVA SAMOLEPLJIVA ZAŠČITNA MEMBRANA

ZAŠČITA

Gradbene elemente ščiti pred prahom, umazanijo in nečistočami, hkrati pa ohranja prvotni estetski videz materialov.

UV ZAŠČITA

Med gradnjo preprečuje spreminjanje barve in rumenenje lesa ter ohranja njegov naravni videz.

SNEMLJIV

Posebno odstranljivo lepilo omogoča hitro in enostavno odstranitev membrane ob zaključku gradnje.




UV
PROTECTION

REMOVABLE

SESTAVA

- 1 zgornji sloj: folija iz PE
- 2 lepilo: odstranljivo lepilo
- 3 ločevalni sloj: predhodno narezana plastična folija

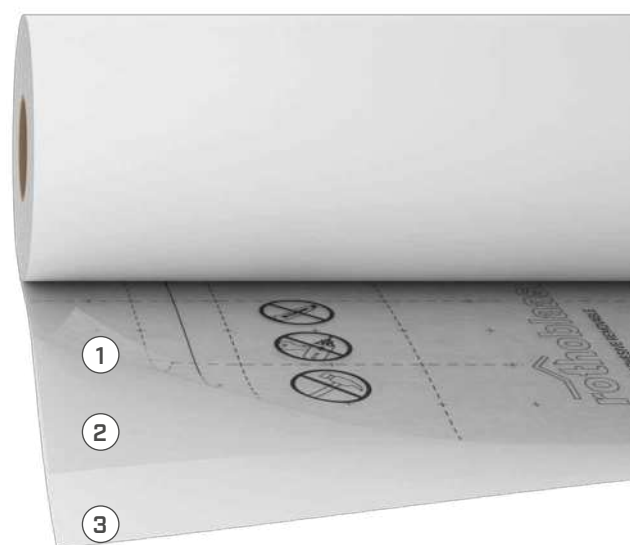

KODE IN DIMENZIJE

KODA	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFAREM	DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE 1,45 m	150/1300	1,45	50	72,5	4,8	164	780
DEFAREM360	DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE 0,36 m	-	0,36	50	18	1,18	164	194

Po naročilu je na voljo v širših dimenzijah.



UČINKOVITO

Rahlo prosojen nosilec omogoča vpogled v strukturo lesa in hkrati ščiti les pred UV-žarki.

DELOVIŠČE

V fazah gradnje je treba zaščititi elemente, ki bodo vidni, ne da bi pri tem vplivali na njihov estetski izgled.

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Gramatura	135 g/m ²	0.44 oz/ft ²
Debelina	pribl. 0,15 mm	6 mil
Prenos vodne pare (Sd)	pribl. 65 m	0.054 US Perm
Odpornost na nateg MD/CD	150/120 N/50 mm	17/14 lbf/in
Raztezek MD/CD	> 100/100 %	-
Nepropustnost za vodo	v skladu z	-
Reakcija na ogenj	razred E	-
Izpostavljenost UV-žarkom ⁽¹⁾	8 tedna	-
Odstranljivost ⁽²⁾	12 tedna	-
Vrsta lepila	real removable	-

⁽¹⁾Laboratorijski testi ne morejo reproducirati nepredvidljivih primerov degradacije izdelka niti upoštevati vseh obremenitev, katerim bo izdelek izpostavljen med svojo življenjsko dobo. Če izdelek kaže znake degradacije, kot so porumenelost ali razpoke, je priporočljivo izdelek odstraniti.

⁽²⁾Izvedite test za preverjanje združljivosti s površino, kot je navedeno v navodilih za vgradnjo.

IZBOR IZDELKOV



DEFAREM



DEFAREM360

POVEZANI IZDELKI

MARLIN

CUTTER ALLROUND



GLAVA TRAMU

Priporoča se nanos DEFENCE REMOVABLE tudi na glavo nosilca, zlasti med transportom, za zaščito lesa pred nenamernimi poškodbami.