

テラス用コネクタ

4 バージョン


さまざまな厚さや異なる幅のギャップがあるボードでのアプリケーションに対応する各種サイズ。完全に隠れるブラックバージョン。

耐久性


ステンレス鋼は高い腐食耐性を備えています。ボード間のマイクロ換気が木材要素の耐久性を向上させます。

非対称溝入れ

非対称「メス-メス」溝カットのあるボードに最適です。コネクタ表面にリブを付けることで、優れた安定性が保証されます。

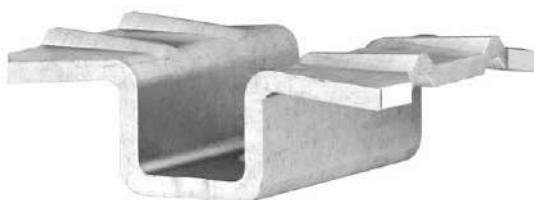**特性**

焦点	極めて多用途の溝
ボード	左右対称の溝入れ
接合	7,0 から 9,0 mm
締結ねじ	KKTX520A4、KK420、KKAN420

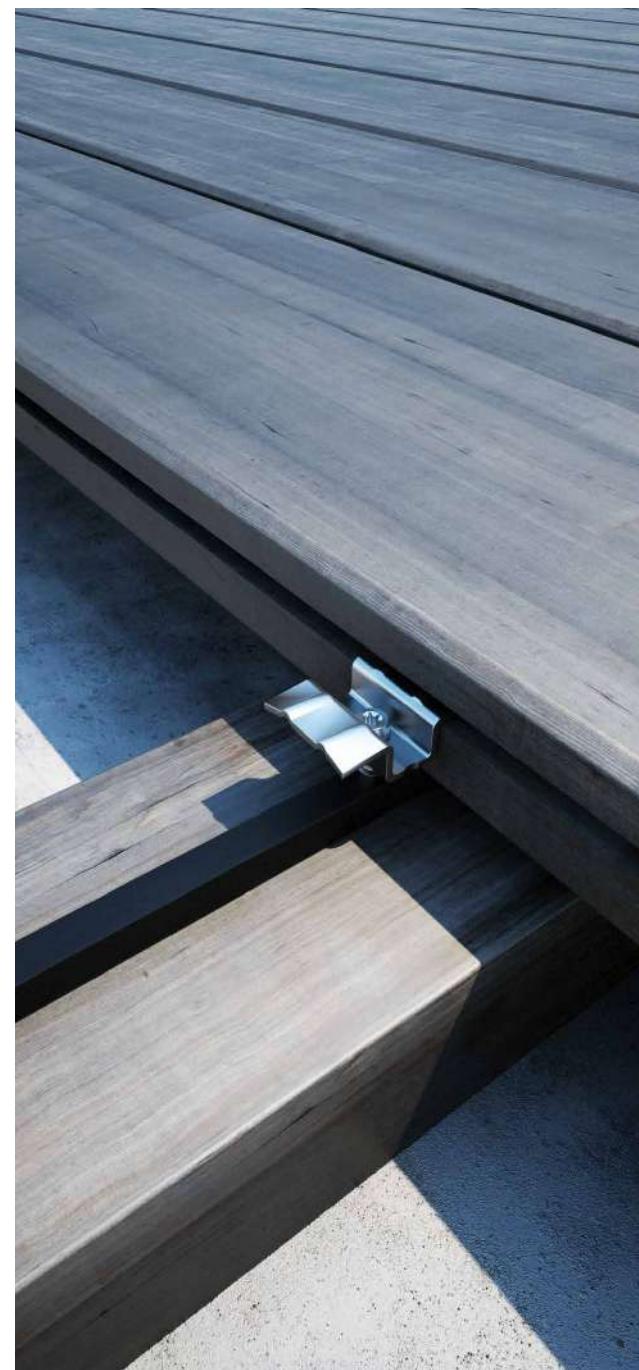**材質**

A2 | AISI304 オーステナイトステンレス鋼とカラーコーティングされたアルミニウム。

使用分野

過酷な屋外環境で使用。木材や WPC ボードを、木製、WPC、またはアルミニウム製下部構造に締結します。サービスクラス 1、2、3 に適しています。

コードと寸法

TVM A2 | AISI304

コード	材質	P x B x s [mm]	pcs
TVM1	A2 AISI304	22,5 x 31 x 3	250
TVM2	A2 AISI304	22,5 x 33 x 2,5	250
TVM3	A2 AISI304	30 x 29,4 x 2,5	200

KKT X

TVM A2 | AISI304と木材およびWPCへの締結用



d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs
	KKTX520A4	20	200
5	KKTX525A4	25	200
TX 20	KKTX530A4	30	200
	KKTX540A4	40	200

KKA AISI410

TVM A2 | AISI304とアルミニウムへの締結用



d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs	
4	TX 20	KKA420	20	200

TVM COLOR

コード	材質	P x B x s [mm]	pcs
TVMN4	ブラックアルミニウム	23 x 36 x 2,5	200

KKT COLOR

TVM COLORと木材およびWPCへの締結用



d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs	
5	TX 20	KKTN540	40	200

KKA COLOR


TVM COLORとアルミニウムへの締結用




d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs	
4	TX 20	KKAN420	20	200

標準寸法


TVM1








TVM2



TVM3



TVMN4



KKA

KKA AISI410 または KKA COLOR ねじを使用したアルミニウムプロファイルへの締結にも使用できます。