

テラス用コネクタ

2 バージョン


優れた腐食強度 (GAP3) を備えた A2 | AISI304 ステンレス鋼、または低コストで高性能を実現する明色亜鉛メッキ炭素鋼プレート (GAP4) でご利用いただけます。

狭い接合部

ボード間の接合部が狭い床 (3,0 mm から) の作成に最適です。ボードを配置する前に締結します。

WPC と硬材

WPC や高密度木材など、左右対称に溝入れされたボードに締結します。

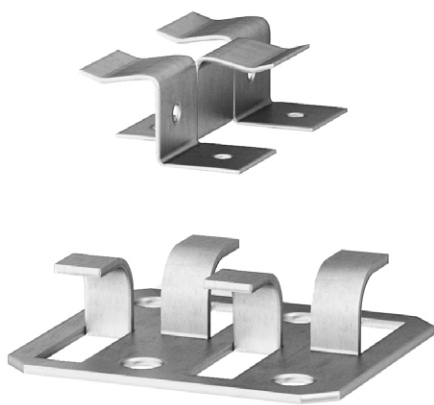

特性

焦点	狭い接合部
ボード	左右対称の溝入れ
接合	3,0 から 5,0 mm
締結ねじ	SCA3525、SBA3932



材質

オーステナイトステンレス鋼 A2 | AISI304 と明色亜鉛メッキ炭素鋼プレート。

使用分野

屋外使用。木材や WPC ボードを、木製、WPC、またはアルミニウム製下部構造に締結します。サービスクラス 1、2、3 に適しています。

コードと寸法

GAP 3 A2 | AISI304

コード	材質	P x B x s [mm]	pcs
GAP3	A2 AISI304	40 x 32 x 11	200

SCA A2 | AISI304

GAP 3用木材とWPCへの締結



d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs
3,5	SCA3525	25	500
TX 15	SCA3535	35	500

SBN A2 | AISI304

GAP 3 用アルミニウムへの締結



d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs
3,5	SBNA23525	25	1000
TX 15			

GAP 4

コード	材質	P x B x s [mm]	pcs
GAP4	亜鉛メッキスチール	42 x 42 x 11	100

HTS

GAP 4用木材とWPCへの締結



d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs
3,5	HTS3525	25	1000
TX 15	HTS3535	35	500

SBN


GAP 4 用アルミニウムへの締結




d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs
3,5	SBN3525	25	500
TX 15			

標準寸法

GAP 3 A2 | AISI304

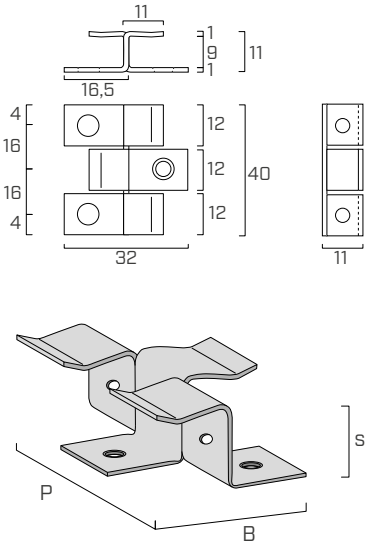

GAP 4

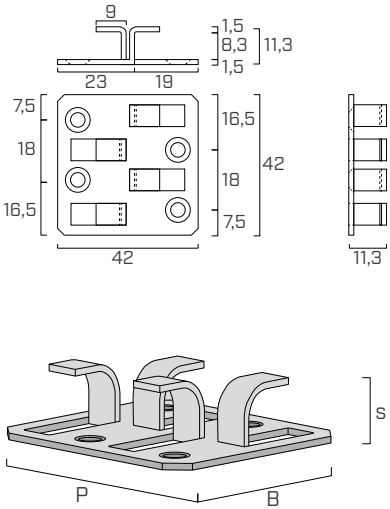

木材プラスチック複合材 (WPC)

WPC ボードの締結に最適です。SBN A2 | AISI304
ねじを使用したアルミニウムへの締結にも使用でき
ます。