

美しい外観

完全に隠すことができ、美しい仕上がりを保証します。テラスとファサードの両方に最適です。金属またはプラスチックでご利用いただけます。

換気

TERRALOCK コネクタは、ボードとジョイストの間に換気のためのマイクロ隙間を形成します。これは、水が溜まるのを防ぎ、耐久性を向上させます。より大きなベアリング表面により下部構造が押しつぶされません。


独創的

コネクタの正確でシンプルな施工のためのアセンブリストップ。木の動きに追従するスロット穴。ボードの個別交換が可能。




特性

焦点	極めて多用途なジョイントと溝
クラディング	アルミコーティング、グレー、ブラック
ボード	溝入れ無し
接合	2,0 から 10,0 mm
締結ねじ	KKTX520A4、KKAN430、KKF4520

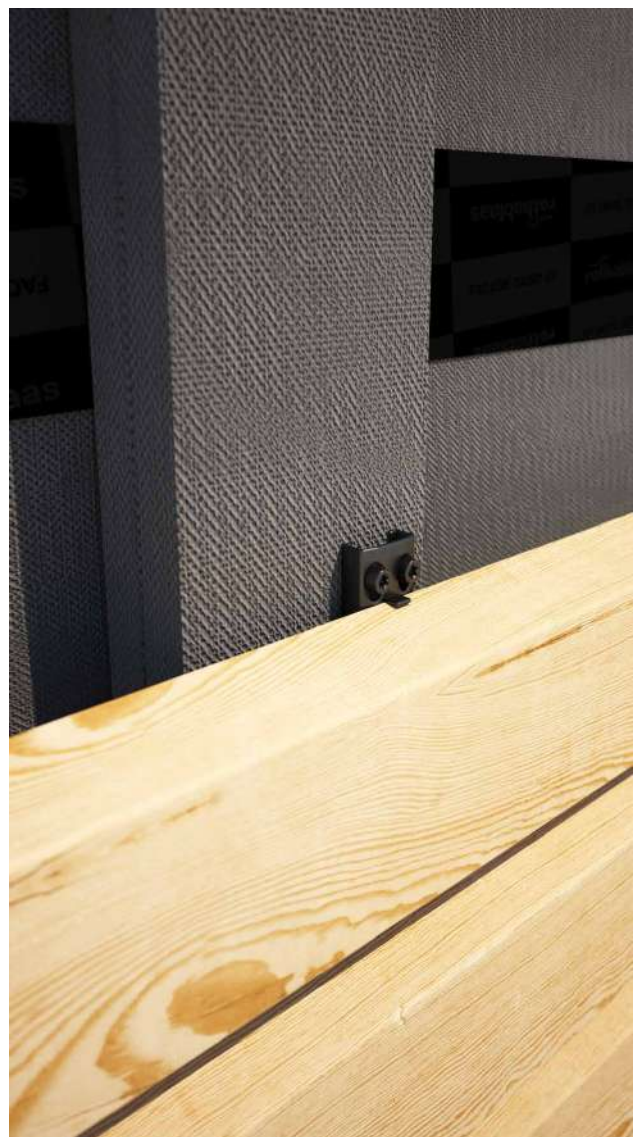

動画

QRコードをスキャンして、YouTube チャンネルの動画をご覧ください

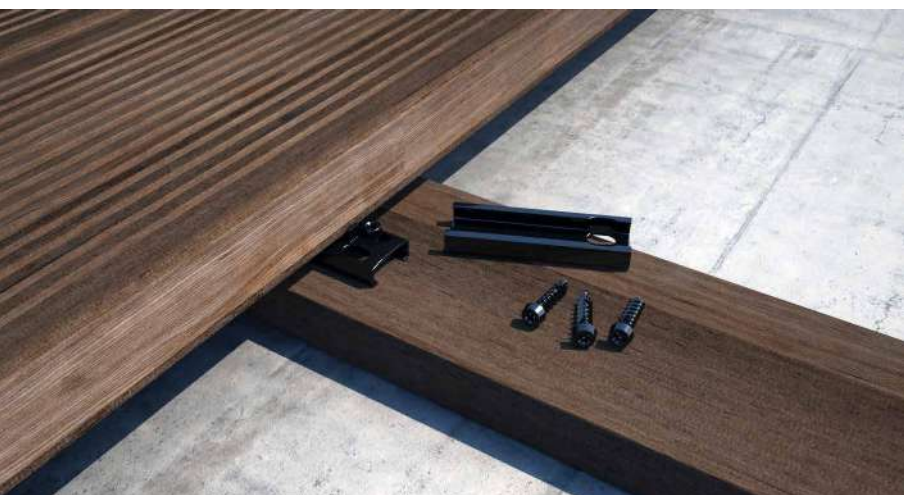

材質

炭素鋼、カラー防錆コーティング、茶色いポリプロピレン製。

使用分野


屋外使用。木材や WPC ボードを、木製、WPC、またはアルミニウム製下部構造に締結します。サービスクラス 1、2、3 に適しています。

コードと寸法


TERRALOCK

コード	材質	P x B x s [mm]	pcs
TER60ALU	亜鉛メッキスチール	60 x 20 x 8	100
TER180ALU	亜鉛メッキスチール	180 x 20 x 8	50
TER60ALUN	亜鉛メッキスチール、ブラック	60 x 20 x 8	100
TER180ALUN	亜鉛メッキスチール、ブラック	180 x 20 x 8	50

KKT A4 | AISI316 / KKT カラー
木材と TERRALOCK 用 WPC への締結

	d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs
5 TX 20		KKTX520A4	20	200
		KKTX525A4	25	200
		KKTX530A4	30	200
		KKTX540A4	40	200
		KKTN540	40	200

KKA COLOR
TERRALOCK 用アルミニウムへの締結


	d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs
4 TX 20		KKAN430	30	200

TERRALOCK PP

コード	材質	P x B x s [mm]	pcs
TER60PPM	ブラウン ナイロン	60 x 20 x 8	100
TER180PPM	ブラウン ナイロン	180 x 20 x 8	50

リクエストにより、最小発注数量20,000本から A2 | AISI304 ステンレス鋼でご利用いただけます (コード TER60A2 と TER180A2)。

KKF AISI410
木材、TERRALOCK PP 用 WPC への締結


	d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs
4,5 TX 20		KKF4520	20	200
		KKF4540	40	200

SBN A2 | AISI304
TERRALOCK PP 用アルミニウムへの締結


	d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs
3,5 TX 15		SBN3525	25	1000

標準寸法

TERRALOCK

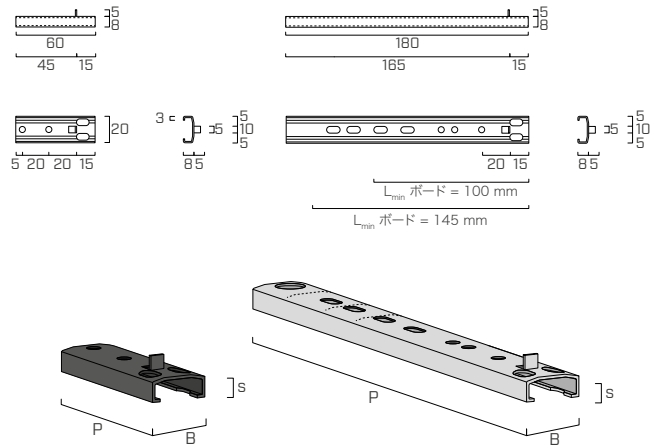

TERRALOCK PP

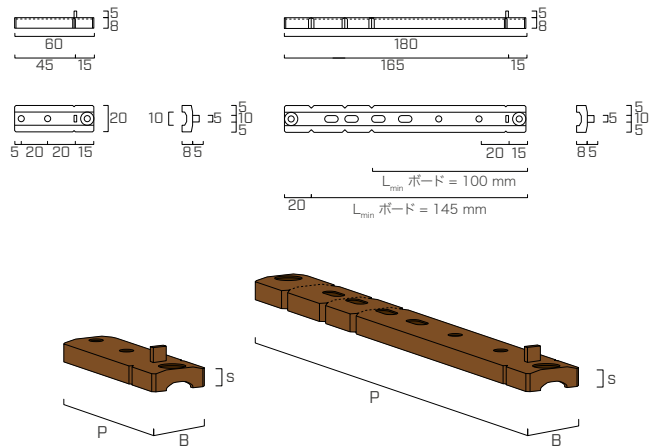

TERRALOCK PP

プラスチックのバージョンは水生環境周りのデッキに最適です。ボード下の通気層によって、長期間の耐久性が保証されます。完全に隠された留ファスニング。