

CHEMICKÁ MALTA NA BÁZE VINYLESTERU BEZ STYRÉNU

- CE možnosť 1 pre trhlinový a netrhlinový betón
- Kategória seizmického výkonu C2 (M12-M16)
- Splňa požiadavky LEED®, IEQ Credit 4.1
- Trieda A+ emisie prchavých organických látok (VOC) v obytných miestnostiach
- Suchý a vlhký betón
- Betón so zaplavenými dierami
- Bez styrénu



KÓDY A ROZMERY


KÓD	formát [ml]	ks.
FIX300	300	12
FIX420	420	12

Záruka od dátumu výroby: 12 mesiacov pre 300 ml, 18 mesiacov pre 420 ml.
Skladovacia teplota od +5 do +25 °C.

DOPLNKOVÉ PRODUKTY- PRÍSLUŠENSTVO


typ	popis	formát [ml]	ks.
MAM400	pištoľ na kartuše	420	1
FLY	pištoľ na kartuše	300	1
STING	zmiešavacia tryska	-	12
PONY	pumpa na vyfukovanie dier	-	1

MONTÁŽ

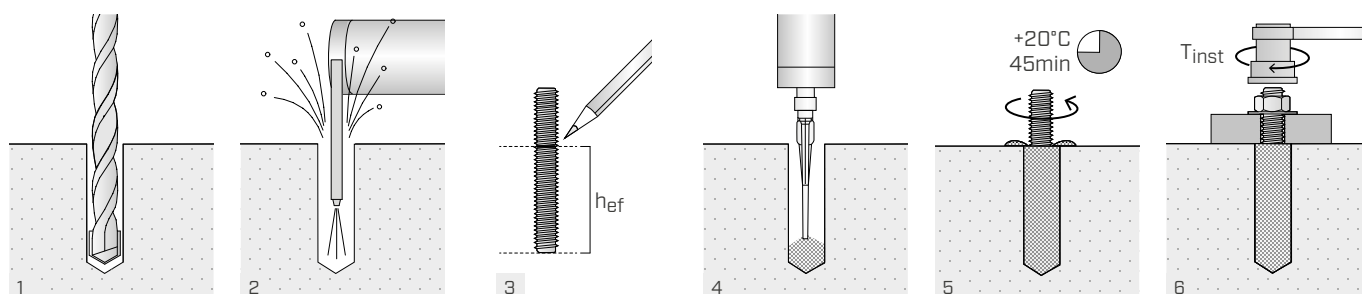

INŠTALÁCIE


GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI POKLÁDKY NA BETÓN | ZÁVITOVÉ TYČE

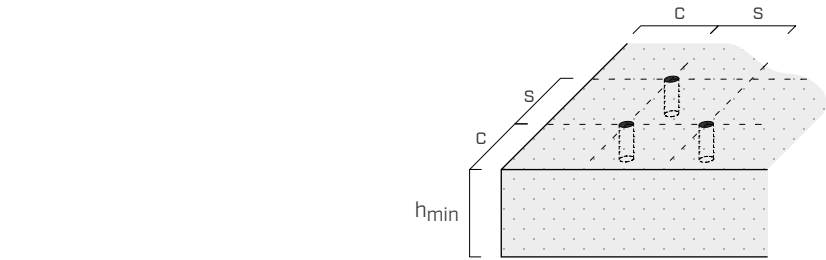

d	[mm]	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d ₀	[mm]	10	12	14	18	24	28
h _{ef,min}	[mm]	60	60	70	80	90	96
h _{ef,max}	[mm]	160	200	240	320	400	480
d _f	[mm]	9	12	14	18	22	26
T _{inst}	[Nm]	10	20	40	80	120	160

			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Minimálny rozstup	s_{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Minimálna vzdialenosť od okraja	c_{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Minimálna hrúbka betónového podkladu	h_{min}	[mm]	h _{ef} + 30 ≥ 100 mm			h _{ef} + 2 d ₀		

Pri nižších rozstupoch a vzdialenostiach než sú kritické dôjde k zníženiu hodnôt odolnosti podľa montážnych parametrov.

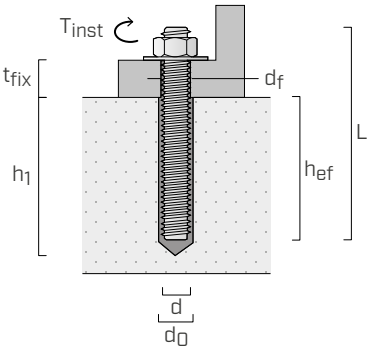

- d priemer kotvy
- d₀ priemer otvoru v betónovom podklade
- h_{ef} efektívna hĺbka kotvy
- d_f priemer otvoru fixovaného prvku
- T_{inst} maximálny uťahovací moment
- L dĺžka kotvy
- t_{fix} maximálna hrúbka fixovania
- h₁ minimálna hĺbka otvoru

ČASY A TEPLOTY POKLÁDKY

teplota podkladu	teplota balenia	dobu spracovania	pôsobenie zaťaženia
-5 ÷ -1 °C	+5 ÷ +40 °C	90 min	6 h
0 ÷ +4 °C		45 min	3 h
+5 ÷ +9 °C		25 min	2 h
+10 ÷ +14 °C		20 min	100 min
+15 ÷ +19 °C		15 min	80 min
+20 ÷ +29 °C		6 min	45 min
+30 ÷ +34 °C		4 min	25 min
+35 ÷ +39 °C		2 min	20 min

Klasifikácia komponentu A: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.

Klasifikácia komponentu B: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.