

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР НА ВИНИЛЭФИРНОЙ СМОЛЕ БЕЗ СТИРОЛА

- CE опция 1 для бетона с трещинами и без трещин
- Категория сейсмостойкости C2 (M12-M16)
- Соответствует требованиям LEED®, IEQ Credit 4.1
- Класс A+ выделения органических летучих веществ (ЛОС) в жилых зонах
- Влажный или сухой бетон
- Бетон с заполненными пустотами
- Без стирола



КОДЫ И РАЗМЕРЫ


КОД	формат [мл]	шт.
FIX300	300	12
FIX420	420	12

Срок годности с даты производства: 12 месяцев для 300 мл, 18 месяцев для 420 мл.
Температура хранения в диапазоне от +5 до +25 °C.

ДПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ - ФУРНИТУРА


тип	описание	формат [мл]	шт.
MAM400	пистолет для картриджей	420	1
FLY	пистолет для картриджей	300	1
STING	наконечник	-	12
PONY	насос	-	1

МОНТАЖ

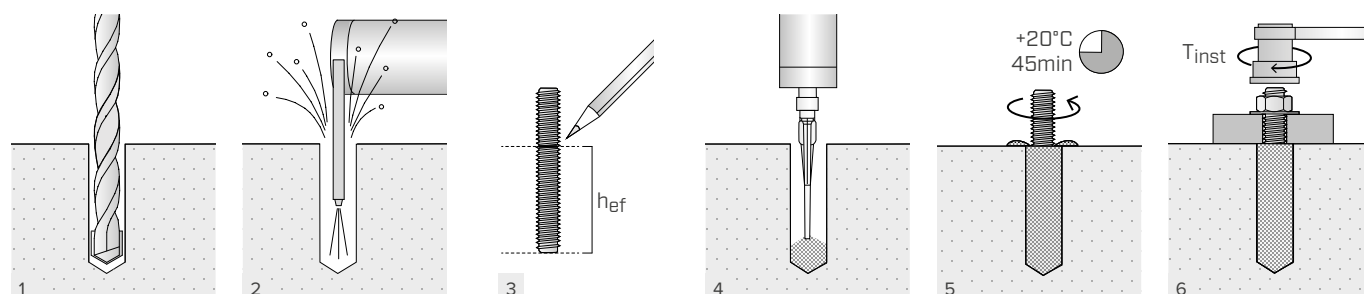

УСТАНОВКА


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ ПО БЕТОНУ | РЕЗЬБОВЫЕ ШПИЛЬКИ

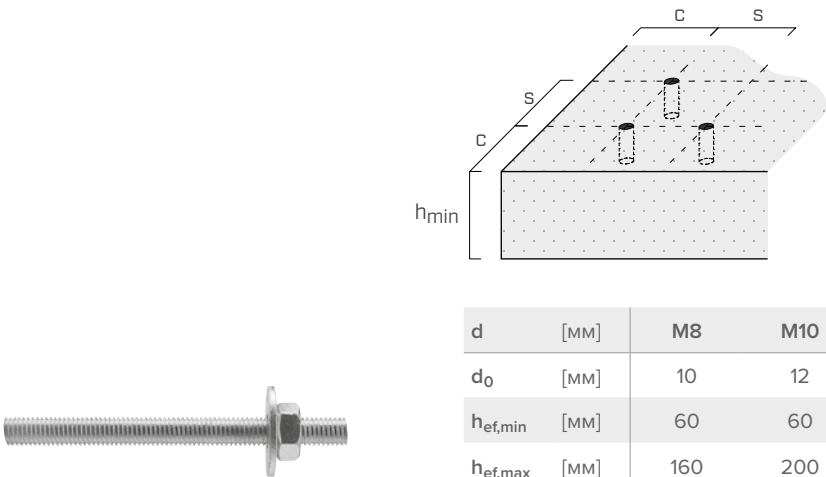

d	[MM]	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d ₀	[MM]	10	12	14	18	24	28
h _{ef,min}	[MM]	60	60	70	80	90	96
h _{ef,max}	[MM]	160	200	240	320	400	480
d _f	[MM]	9	12	14	18	22	26
T _{inst}	[HM]	10	20	40	80	120	160

			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Минимальное межосевое расстояние	s _{min}	[MM]	40	50	60	80	100	120
Минимальный отступ от края	c _{min}	[MM]	40	50	60	80	100	120
Минимальная толщина бетонного основания	h _{min}	[MM]	h _{ef} + 30 ≥ 100 мм			h _{ef} + 2 d ₀		

Для межосевых расстояний и отступов меньше критических будет иметь место уменьшение прочности в силу параметров установки.

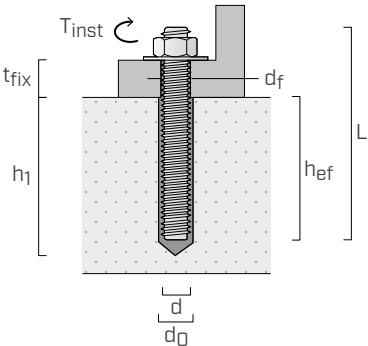

- d диаметр анкера
- d₀ диаметр отверстия в бетонном основании
- h_{ef} фактическая глубина анкерного крепления
- d_f диаметр отверстия в закрепляемом элементе
- T_{inst} максимальный момент затяжки
- L длина анкера
- t_{fix} максимальная толщина закрепляемого элемента
- h₁ минимальная глубина отверстия

ВРЕМЯ И ТЕМПЕРАТУРА УКЛАДКИ

температура основания	температура картриджа	время схватывания	ожидание приложения нагрузки
-5 ÷ -1 °C	+5 ÷ +40 °C	90 мин	6 ч
0 ÷ +4 °C		45 мин	3 ч
+5 ÷ +9 °C		25 мин	2 ч
+10 ÷ +14 °C		20 мин	100 мин
+15 ÷ +19 °C		15 мин	80 мин
+20 ÷ +29 °C		6 мин	45 мин
+30 ÷ +34 °C		4 мин	25 мин
+35 ÷ +39 °C		2 мин	20 мин

Классификация компонента A: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.	Классификация компонента B: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.
---	---