

无苯乙烯乙烯基酯化学锚栓

- 用于开裂混凝土和未开裂混凝土的 CE 选项 1
- C2 抗震性能类别 (M12-M16)
- 符合 LEED®, IEQ Credit 4.1
- A+ Class: 挥发性有机化合物 (VOC) 在生活环境中的排放
- 干混凝土或湿混凝土
- 带孔混凝土
- 无苯乙烯



产品编码和尺寸


产品编码	格式 [ml]	卷
FIX300	300	12
FIX420	420	12

保质期: 300 ml 的 12 个月, 420 ml 的 18 个月。
存放温度: +5 到 +25°C 之间。

其他产品 – 附件


类型	描述	格式 [ml]	卷
MAM400	胶筒枪	420	1
FLY	胶筒枪	300	1
STING	喷嘴	–	12
PONY	鼓风机	–	1

装配

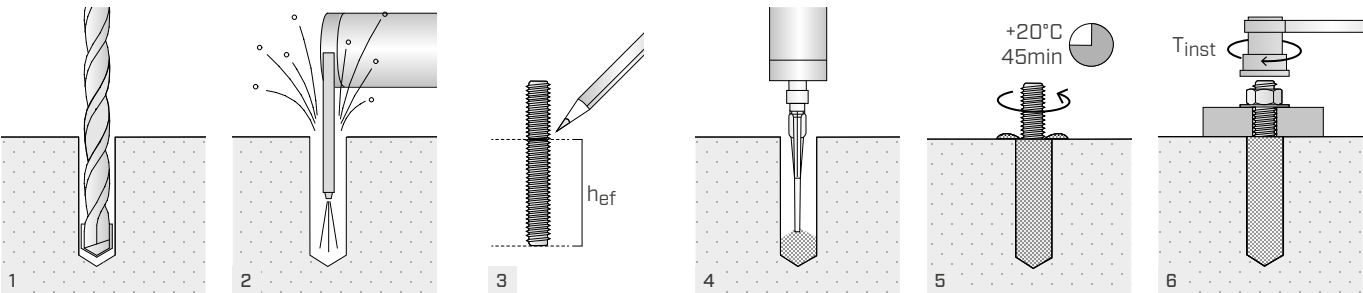

■ 安装


混凝土上的安装几何尺寸 | 螺杆

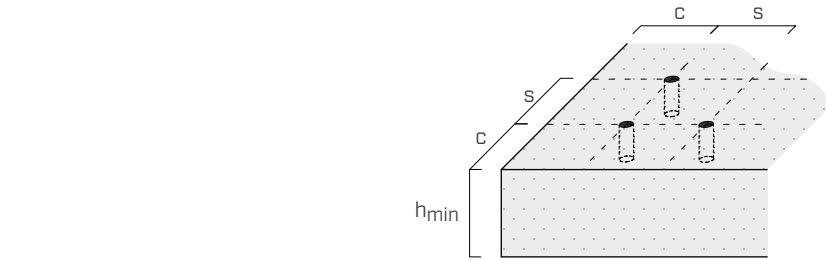

d	[mm]	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d ₀	[mm]	10	12	14	18	24	28
h _{ef,min}	[mm]	60	60	70	80	90	96
h _{ef,max}	[mm]	160	200	240	320	400	480
d _f	[mm]	9	12	14	18	22	26
T _{inst}	[Nm]	10	20	40	80	120	160

			M8	M10	M12	M16	M20	M24
最小间距	s _{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
最小边距	c _{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
混凝土支撑的最小厚度	h _{min}	[mm]	h _{ef} + 30 ≥ 100 mm				h _{ef} + 2 d ₀	

当间距和距离小于临界值时，必须根据安装参数降低强度值。

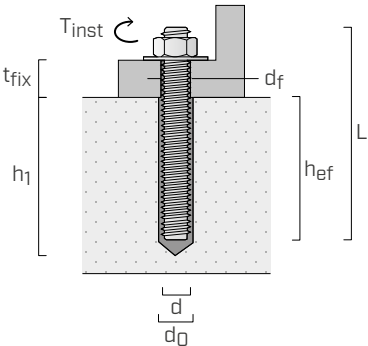

- d 锚栓直径
- d₀ 混凝土支架中的孔径
- h_{ef} 有效锚栓深度
- d_f 待固定构件中的孔径
- T_{inst} 最大紧固扭矩
- L 锚栓长度
- t_{fix} 最大紧固厚度
- h₁ 最小孔深

■ 安装时间和温度

支架温度	胶筒温度	和易性 时间	可加载前的固化时间
-5 ÷ -1 °C	+5 ÷ +40 °C	90 min	6 h
0 ÷ +4 °C		45 min	3 h
+5 ÷ +9 °C		25 min	2 h
+10 ÷ +14 °C		20 min	100 min
+15 ÷ +19 °C		15 min	80 min
+20 ÷ +29 °C		6 min	45 min
+30 ÷ +34 °C		4 min	25 min
+35 ÷ +39 °C		2 min	20 min

组份 A 分类: Eye Irrit.2; Skin Sens.1.

组份 B 分类: Eye Irrit.2; Skin Sens.1.