

HORIZONTAL NET

RETE PROTETTIVA ORIZZONTALE IN POLIPROPILENE

SICURA

Interasse dei fissaggi ottimizzato a 2,5 m per rendere il prodotto sicuro e di veloce installazione.

MODULARE

Possibilità di unire più reti tra loro mediante la corda di cucitura HORCONNECT per coprire superfici maggiori.


PERSONALIZZABILE

Su richiesta, disponibile in vari colori (rosso, blu, bianco) e in formati personalizzati per reti di dimensioni specifiche.


EN
1263-1
Tipo S



- ▼ *Installazione di reti antcaduta temporanee in polipropilene per la messa in sicurezza di una copertura in legno in costruzione.*

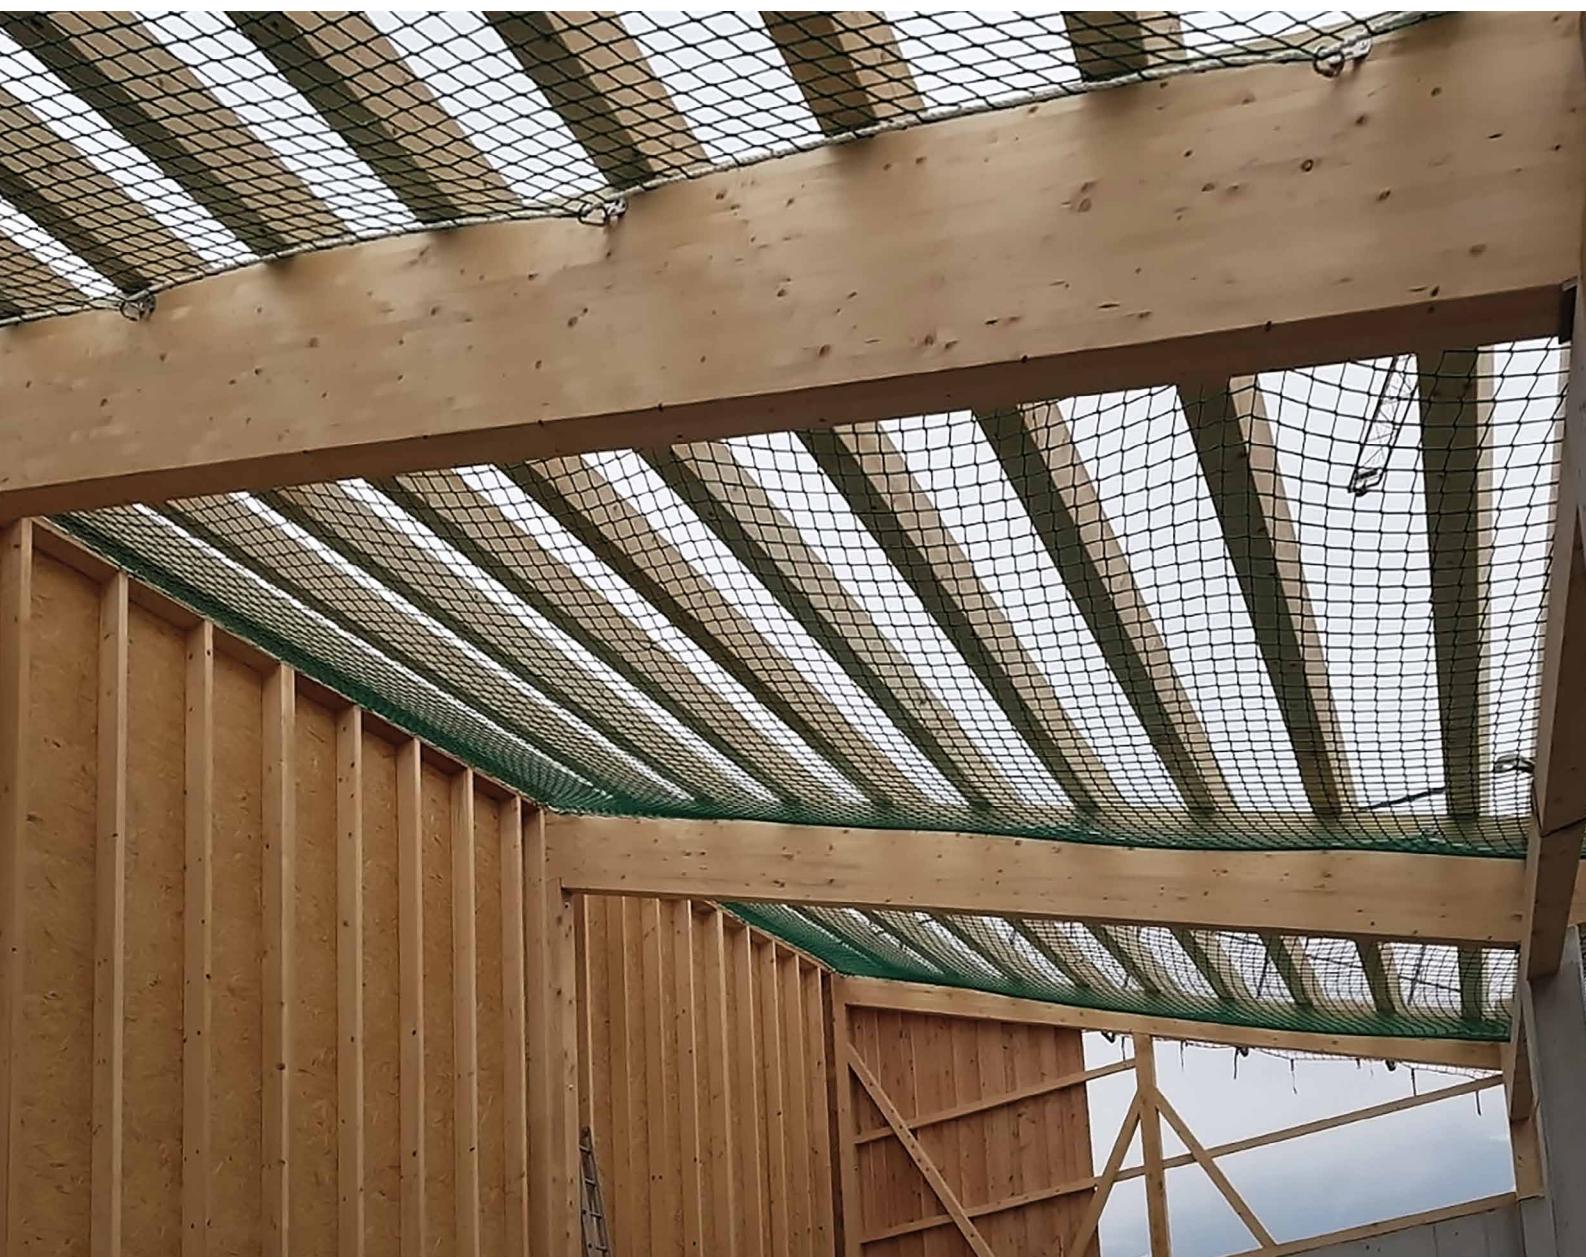

CAMPi APPLICATiVi

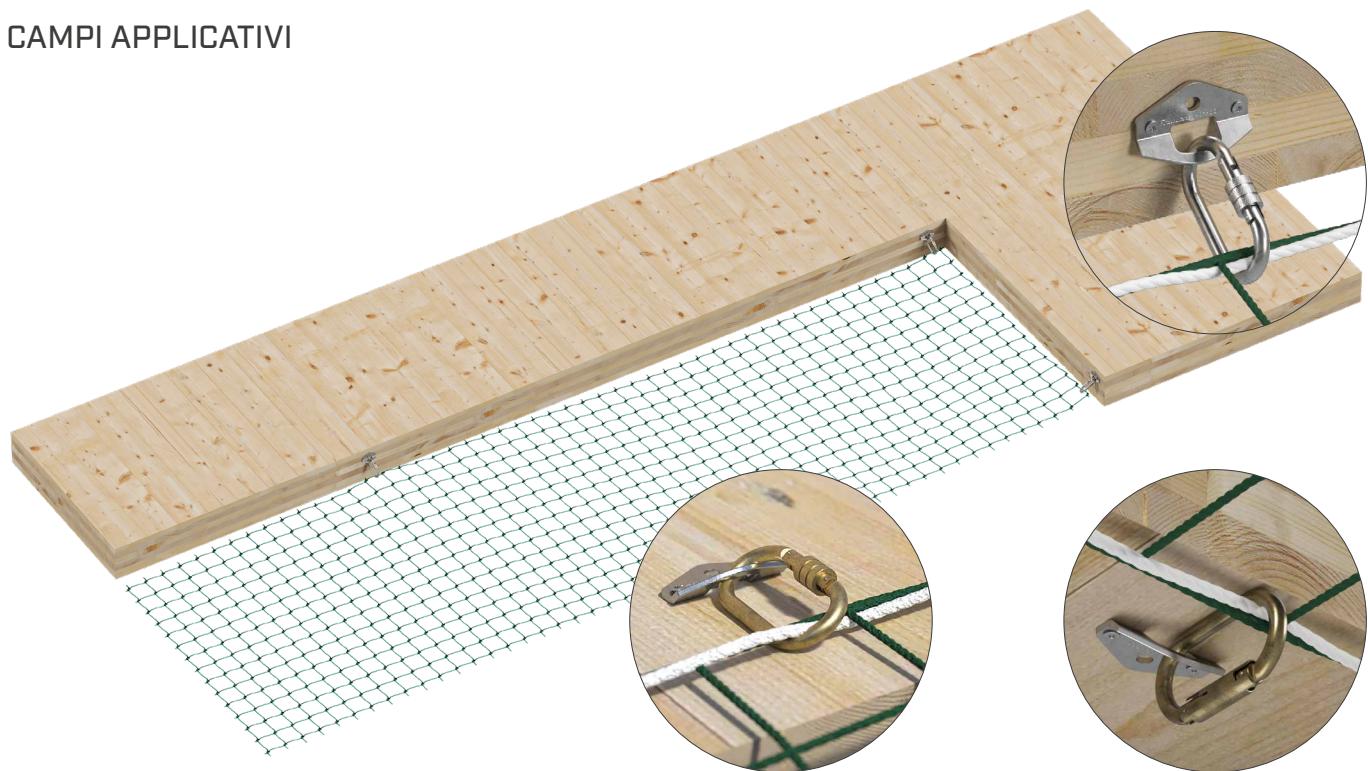

CODiCi E DIMENSIONi

CODiCe	B [m]	L [m]	maglia [mm]	corda [mm]	peso [kg]	pz.
HOR510	5	10	100	Ø5	11,4	1
HOR610	6	10	100	Ø5	13,7	1
HOR7515	7,5	15	100	Ø5	25,7	1
HOR1010	10	10	100	Ø5	22,9	1

PRODOTTi COMPLEMENTARI

CODiCe	normativa	descrizione	dimensioni [mm]	peso [g]	<> [kN]	▽ [kN]	pz.
HORHOOK(*)	-	piastra di base per aggancio rete	52 x 80 x 4	-	-	-	1
CARSCREW	CE EN 362/B	connettore con ghiera a vite	-	160	25	7	1
CARTWIST	CE EN 362/B	connettore con chiusura "Twist-Lock"	-	173	20	7	1
HORHOOKC(*)	-	gancio rete per calcestruzzo	M10 x 110	-	-	-	1
HORHOOKS(*)	-	gancio rete per acciaio	M12 x 130	-	-	-	1
HORFIX	-	corda di fissaggio al metro lineare	Ø14	-	-	-	1
HORCONNECT	-	corda di cucitura al metro lineare	Ø6	-	-	-	1

FISSAGGIO PER HORHOOK

sottostruttura	fissaggi [mm]	pz.	sottostruttura	fissaggi [mm]	pz.	sottostruttura	fissaggi [mm]	pz.
				AB1 / AB7 Ø10	1			
 legno	HBS Ø6	2	 calcestruzzo	SKR-CE Ø10	1	 acciaio	EKS M10 + ULS + MUT	1
				VIN-FIX Ø10	1			

(*) Fissaggio consigliato ogni 2,5 m.