

I H-RAIL VERTICAL

VERTIKALES SCHIENENSYSTEM AN LEITERN



FUNKTIONELL

Das mitlaufende Auffanggerät mit integriertem Falddämpfer ermöglicht den kontinuierlichen, sicheren und bequemen Aufstieg und Abstieg.

ANGLEBIG

Die Elemente aus Edelstahl AISI 304 und Aluminiumlegierung bieten hervorragende Korrosionsbeständigkeit.

PRAKTISCH

Das intuitive System besteht aus nur wenigen, leicht zu montierenden Elementen.

EN
353-1:2014
+ A1:2018

RfU 11119

AS/NZS
1691.3.2:2020



MAXIMALE BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGARTEN



SOFTWARE




BIM



VIDEO





MANUALS

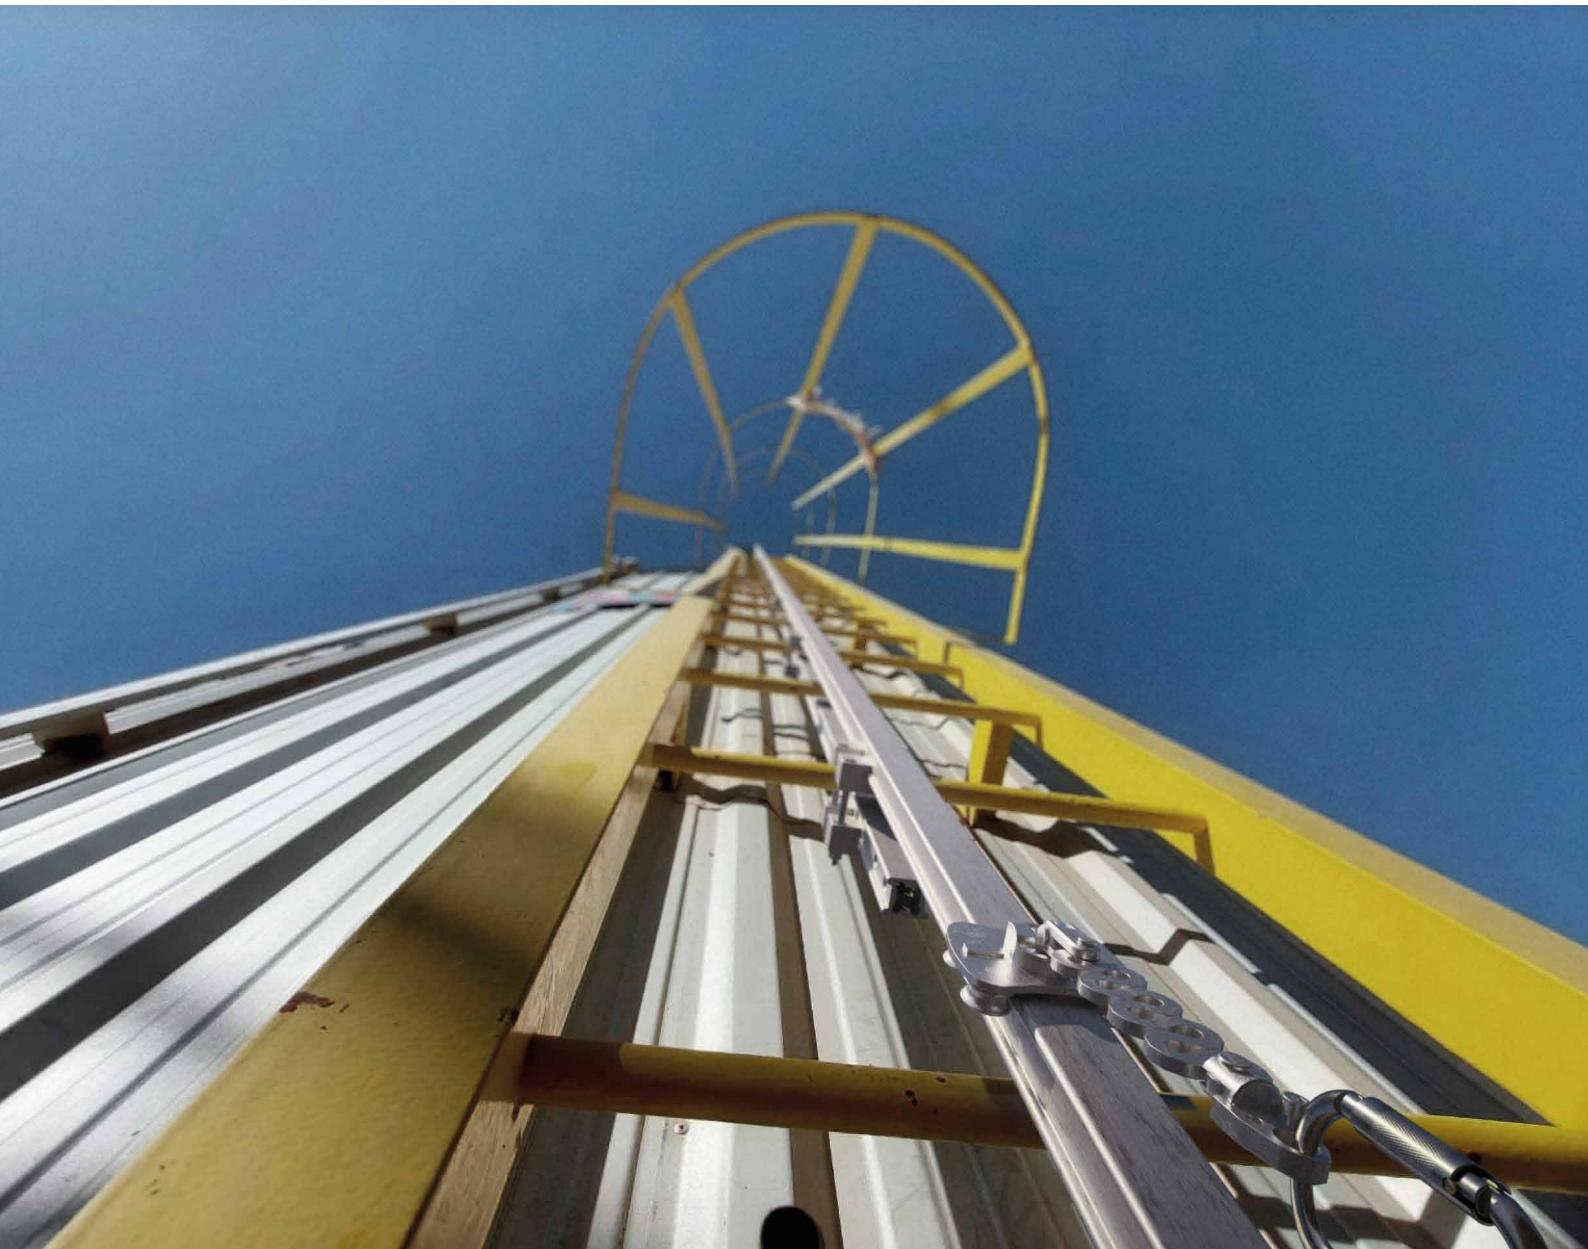


TECHNISCHE DATEN

	Auffangsystem		
			
Maximale Benutzeranzahl	n.		
Mindestabstand zwischen den Benutzern	z_{\min} [m]	3	3
min. Spannweite	x_{\min} [m]	0,5	0,5
max. Spannweite	x_{\max} [m]	3	3

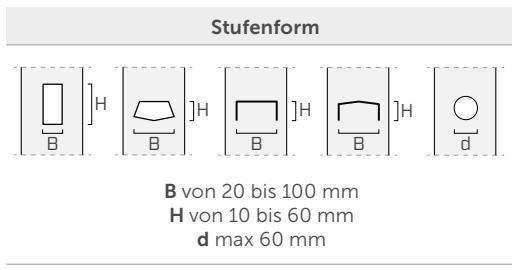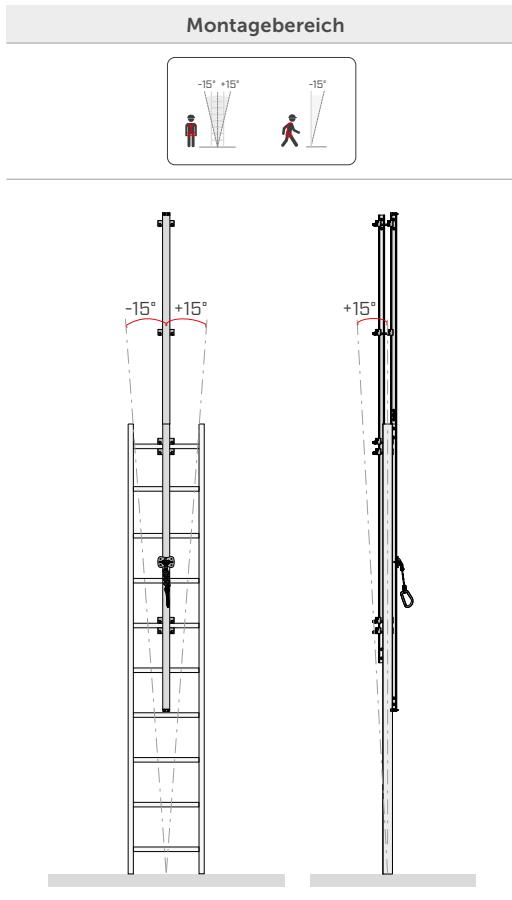

KOMPONENTEN H-RAIL VERTICAL

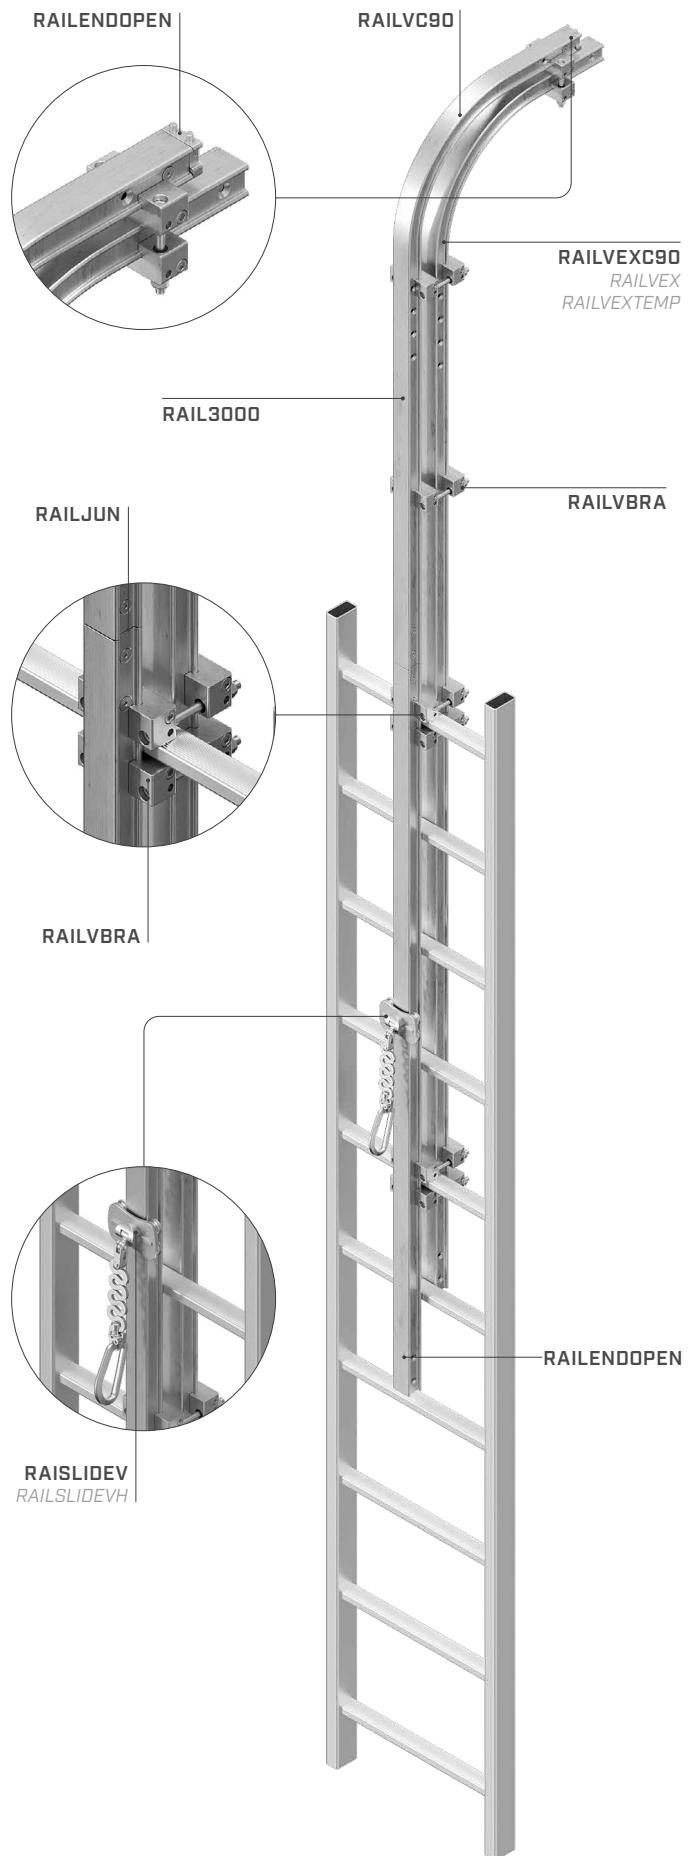

A4
AISI 316

Für die Komponenten H-RAIL VERTICAL siehe S. 76.