

AOS01 + COPPO

POINT D'ANCRAGE POUR TOITURES AVEC FAUSSES TUILES

RAPIDE

Montage facilité par sa forme et sa constitution en une seule plaque métallique.

COMPLET

Les fixations et les joints en caoutchouc cellulaire sont inclus pour une étanchéité parfaite.



INCLUS DANS L'EMBALLAGE



NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS




DIRECTION DE CHARGE



TYPES D'APPLICATION



SOFTWARE

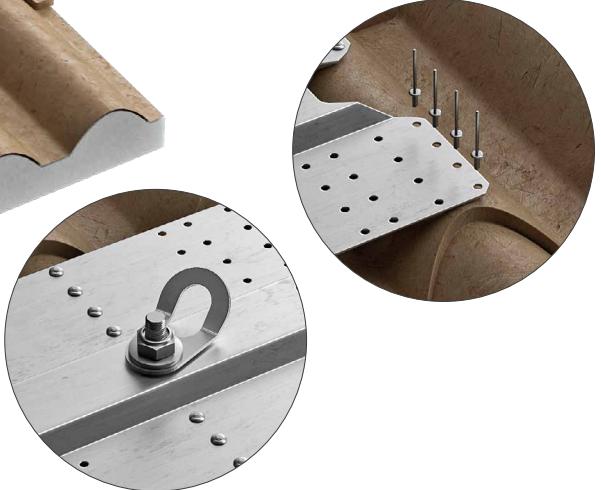

DONNÉES TECHNIQUES*

sous-structure	épaisseurs minimales	fixations incluses	sous-structure	épaisseurs minimales	fixations incluses
Fe	0,5 mm	rivet 6,3 x 20,2 mm avec rondelle en EPDM (x 24)	Al	0,7 mm	rivet 6,3 x 20,2 mm avec rondelle en EPDM (x 24)

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

COPPO | CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	B	H	L	pcs.
		[mm]	[mm]	[mm]	
COPPO	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304	420	65	322	1
AOS01	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304	60	-	98	1

