


GREASE

PÂTE DÉGRIPPANTE ET LUBRIFIANTE

- Le produit réduit le frottement et empêche la saleté et la poussière de se déposer au niveau des assemblages, garantissant ainsi le coulissemement des connexions en acier inoxydable. Elle facilite le montage et le démontage des composants
- GREASE complète la gamme des systèmes antichute en facilitant leur utilisation et en améliorant leur efficacité. Elle est disponible en deux formats : tube de 30 g et 85 g
- Elle protège les éléments en acier inox contre l'usure et le grippage, les rendant ainsi plus résistants dans le temps

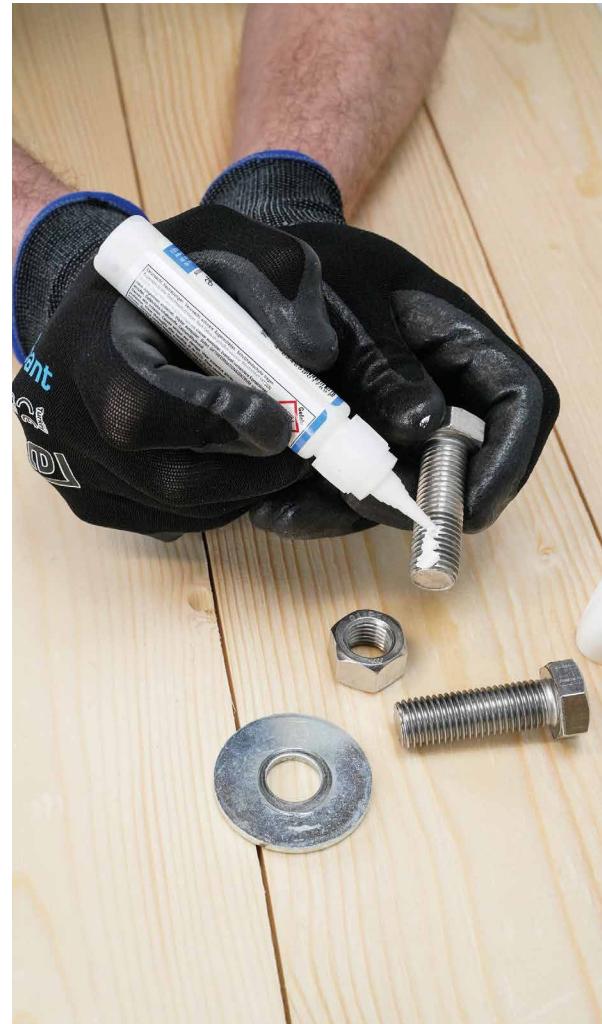

CODES ET DIMENSIONS

| CODE | contenu [g] | pcs. |
|----------|----------------|------|
| GREASE30 | 30 | 1 |
| GREASE85 | 85 | 1 |

DONNÉES TECHNIQUES

| propriété | valeur |
|---|------------------------|
| Couleur | blanc |
| Sans silicones | oui |
| Densité à +20 °C (+68°F) (DIN 51757) | 1,42 g/cm ³ |
| Coefficient de frottement (Système SVR) | 0,10 - 0,13 |
| Valeur de frottement totale | 0,13 µ |
| Valeur de frottement filetage | 0,11 µ |
| Valeur de frottement base de la tête | 0,14 µ |

Stocker le produit dans un lieu sec et à température ambiante. Le produit reste stable pendant 24 mois, dans les récipients d'origine fermés.