


# GREASE

## PASTA DESMOLDEANTE Y LUBRICANTE

- El producto reduce la fricción y evita que la suciedad y el polvo se depositen en las uniones, con lo cual se asegura el deslizamiento de las conexiones de acero inoxidable. Facilita tanto el montaje como el desmontaje de los componentes
- GREASE completa la gama de sistemas anticaídas, ya que facilita su uso y mejora la eficiencia. Disponible en dos formatos: tubo de 30 g y 85 g
- Protege los elementos de acero inoxidable contra el desgaste y el agarrotamiento y hace que sean muy duraderos

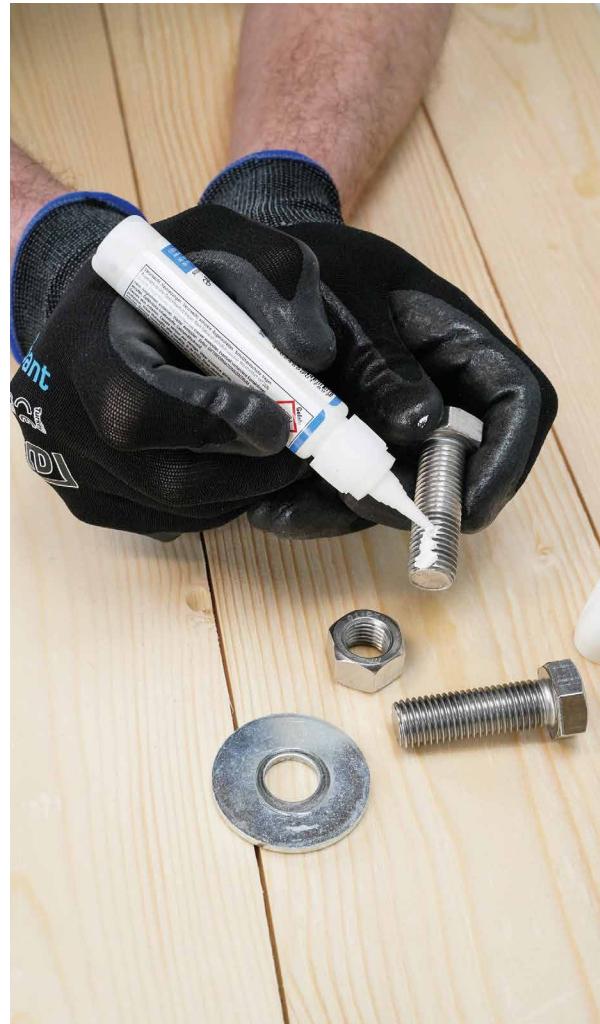

### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	contenido [g]	unid.
GREASE30	30	1
GREASE85	85	1

### DATOS TÉCNICOS

propiedad	valor
Color	blanco
Sin silicona	sí
Densidad +20 °C (+68 °F) (DIN 51757)	1,42 g/cm <sup>3</sup>
Coeficiente de fricción (aparato SVR)	0,10 - 0,13
Valor de fricción total	0,13 µ
Valor de fricción rosca	0,11 µ
Valor de fricción cabeza	0,14 µ

Conservar el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente. El producto permanece estable durante 24 meses si se conserva en su envase original cerrado.