

I H-RAIL VERTICAL

用于爬梯垂直安装的轨道系统



功能多样

带有内置减震器的滑动装置可实现连续、安全和舒适的上下操作。

稳定性

AISI 304 不锈钢和铝合金元件提供卓越的抗腐蚀性能。

实用

该系统直观，由少量简单易安装的组件组成。

EN
353-1:2014
+ A1:2018

RfU 11119

AS/NZS
1691.3.2:2020



最大
使用人数



载荷方向



安装类型




SOFTWARE



VIDEO





MANUALS

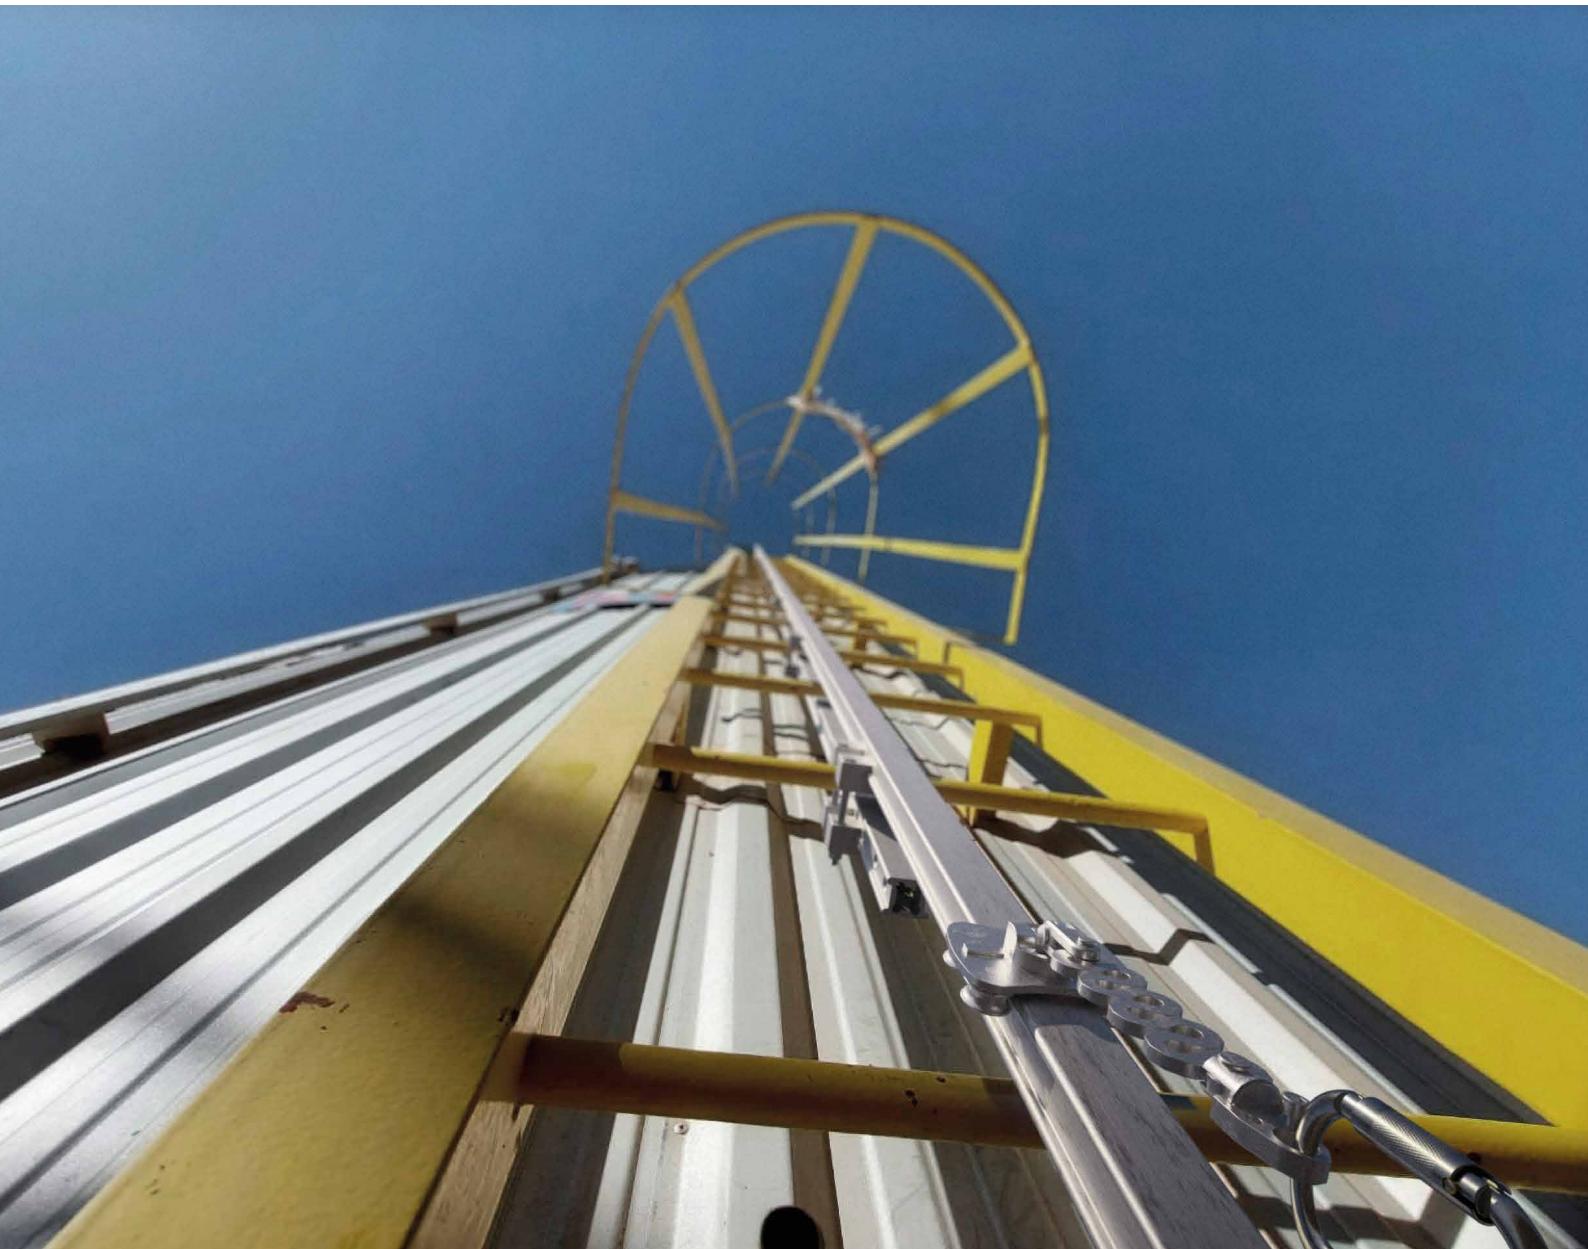


■ 规格及技术参数

防坠落				RAILENDOPEN
最大使用人数	人			RAILVC90
作业人员之间的最小距离	z_{min} [m]	3	3	RAILVEXC90 RAILVEX RAILVEXTMP
最小跨距	x_{min} [m]	0,5	0,5	RAIL3000
最大跨距	x_{max} [m]	3	3	RAILJUN

■ 安装范围

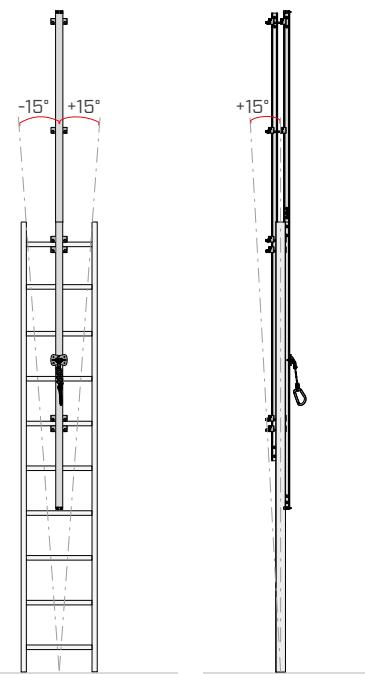


■ 阶梯形状



B 从 20 到 100 mm
H 从 10 到 60 mm
d 最大 60 mm

■ H-RAIL VERTICAL 组件

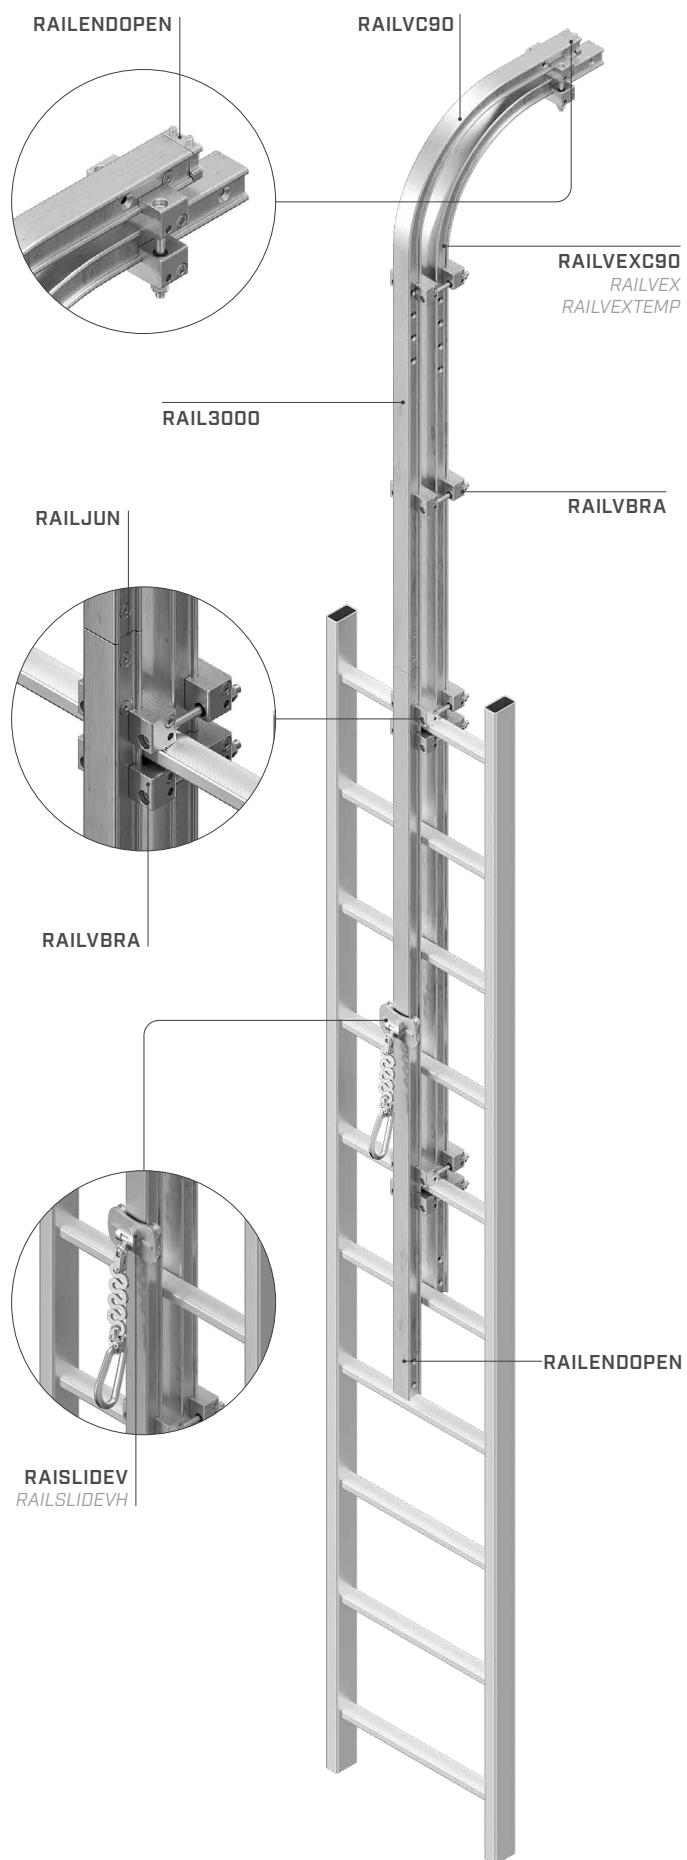

A4
AISI 316

如需了解 H-RAIL VERTICAL 组件, 参见第 76 页。