


GREASE

不锈钢防卡剂

- 该产品可以减少摩擦并防止污垢和灰尘沉积在接头处，确保不锈钢连接的光滑度。便于组件的组装和拆卸。
- GREASE 完善了防坠落系统产品的范围，增加了使用的便捷度和效率。设有两种规格：30 g 和 85 g 管装。
- 它可以保护不锈钢元件免受磨损和卡阻，使其非常耐用。

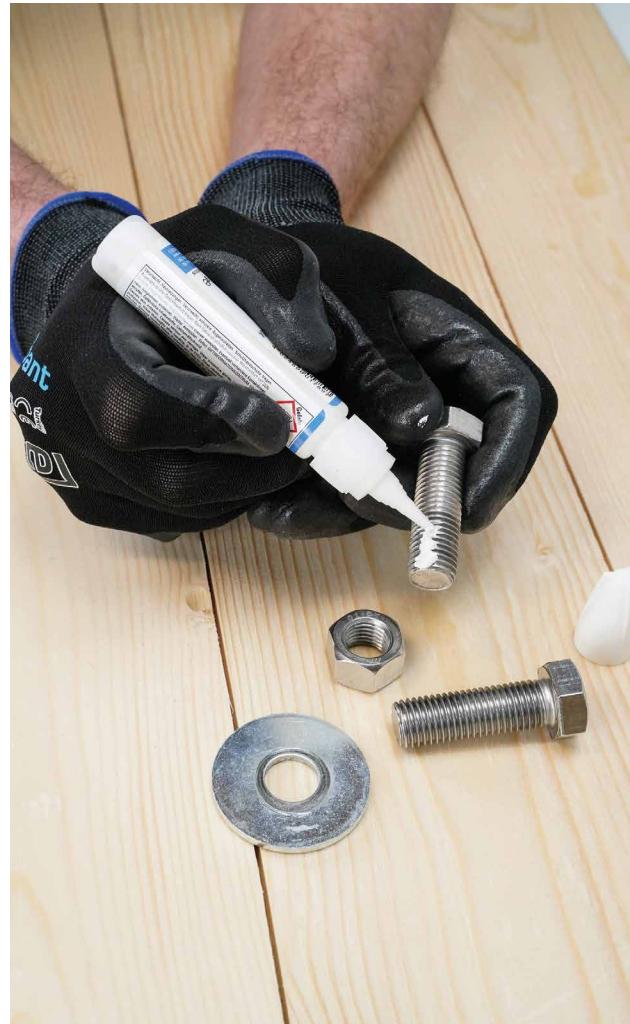

产品编码和规格

产品编码	容量 [g]	件
GREASE30	30	1
GREASE85	85	1

规格及技术参数

属性	数值
颜色	白色
无硅	是
+20°C (+68°F) 时的密度 (DIN 51757)	1,42 g/cm ³
摩擦系数 (SVR 测试)	0,10 - 0,13
总摩擦系数	0,13 μ
螺纹摩擦系数	0,11 μ
倒置摩擦系数	0,14 μ

将产品存放在干燥的室温场所。该产品在密封原装容器中可保持稳定 24 个月。