

## HATLAPFEJŰ ÖNMETSZŐ CSAVAR ACÉLHOZ

### ÖNMETSZŐ HEGY


Önmetsző hegy szellőző geometriával a kiváló fúrási képességért (legfeljebb 6 mm-es acélon).

### BEVÁGÁS

Önmetsző menet acélhoz és hatlapfej SW 10-es alátéttel

### VÍZZÁRÁS

EPDM tömítéssel ellátott beépített alátéttel a hermetikus vízzárásért.

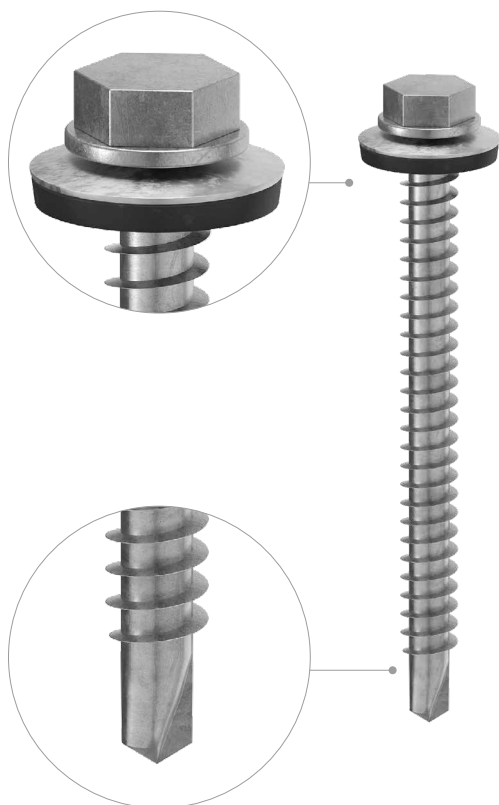

ÁTMÉRŐ [mm]

3,5  8

HOSSZÚSÁG [mm]

25   240

LÉGKÖRI KORROZIÓOSZTÁLY

☒ C1 ☒ C2


ANYAG

**Zn**  
ELECTRO  
PLATED

galvanikusan horganyzott szénacél

**EPDM**

EPDM tömítés

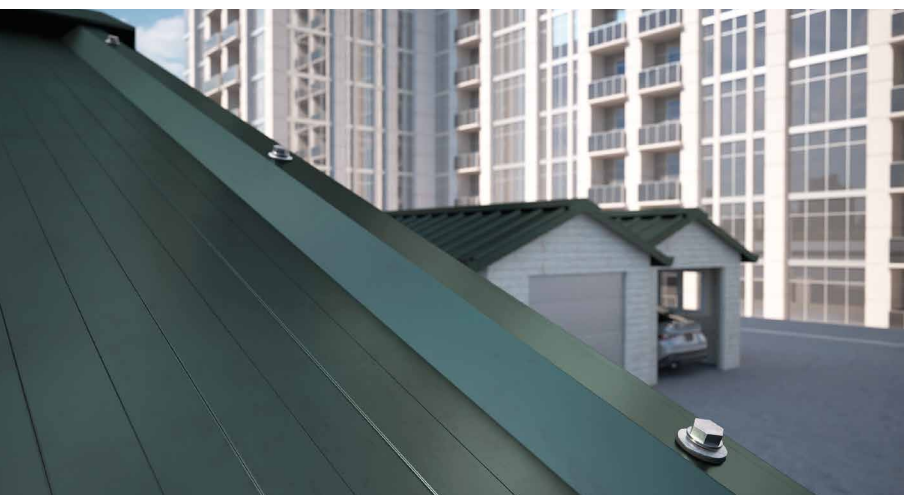

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


Fém- és lemezszerkezet elemek maximum 6,0 mm vastagságú alszerkezetekre történő közvetlen és előfurat nélküli rögzítése.

## KÓDOK ÉS MÉRETEK


| $d_1$<br>[mm] | $d_{UK}$<br>[mm] | KÓD      | L<br>[mm] | A<br>[mm] | s<br>[mm] | db. |
|---------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 6,3<br>SW 10  | 12,5             | SAR6360  | 60        | 0 ÷ 47    | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR6370  | 70        | 14 ÷ 57   | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR6380  | 80        | 24 ÷ 67   | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR63100 | 100       | 44 ÷ 87   | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR63120 | 120       | 64 ÷ 107  | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR63140 | 140       | 84 ÷ 127  | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR63160 | 160       | 104 ÷ 147 | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR63180 | 180       | 124 ÷ 167 | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR63200 | 200       | 144 ÷ 187 | 2 ÷ 6     | 100 |

s fémlemez fúrható vastagsága (acél vagy alumínium)

## GEOMETRIA

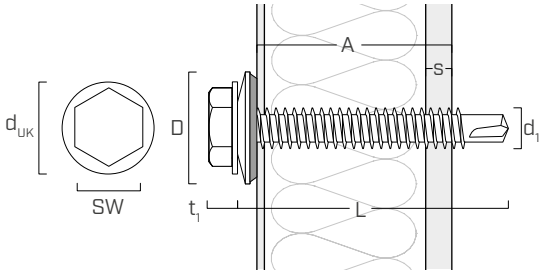

| Névleges átmérő | $d_1$    | [mm] | 6,3   |
|-----------------|----------|------|-------|
| Kulcsméret      | SW       | [mm] | SW 10 |
| Fejátmérő       | $d_{UK}$ | [mm] | 12,50 |
| Alátét átmérő   | D        | [mm] | 15,70 |

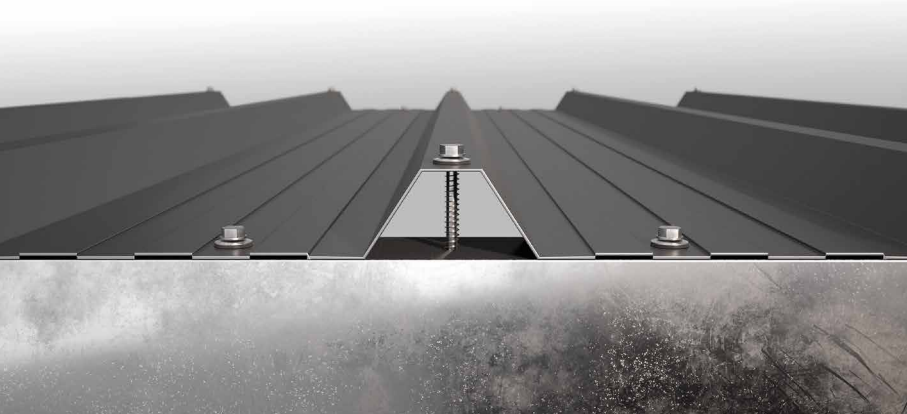

### KORCOLT TETŐLEMEZEK

Acélfűrési képességének és a hozzá tartozó alátét vízzáróságának köszönhetően ideális választás a korcolt lemezekre való alkalmazáshoz.