

TERRALOCK

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ DECK

ΑΟΡΑΤΗ


Πλήρως πτυσσόμενη, εγγυάται άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ιδανικό για βεράντες και προσόψεις. Διαθέσιμο σε μέταλλο και πλαστικό.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Ο μικρο-αερισμός κάτω από τις σανίδες προλαμβάνει το λίμνασμα του νερού, διασφαλίζοντας εξαιρετική ανθεκτικότητα. Καμία σύνθλιψη της υποκατασκευής χάρη στην εκτεταμένη επιφάνεια στήριξης.

ΕΥΦΥΗΣ

Με ένδειξη συναρμολόγησης για ακριβή τοποθέτηση του συνδέσμου. Τρύπες με σχισμές για να προσαρμόζονται στις κινήσεις του ξύλου. Δυνατότητα αντικατάστασης μεμονωμένων σανίδων.

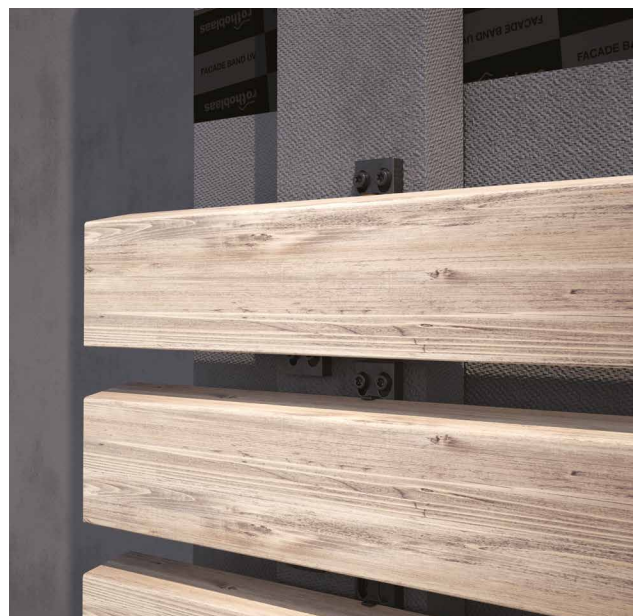


CALCULATION
TOOL



VIDEO

ΣΑΝΙΔΕΣ

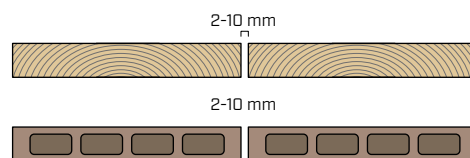

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ



ξύλο



WPC



αλουμίνιο


ΥΛΙΚΟ

Zn
ELECTRO
PLATED

ανθρακοχάλυβας με έγχρωμη
αντιδιαβρωτική επένδυση

PA

καφέ πολυαμίδιο/nylon

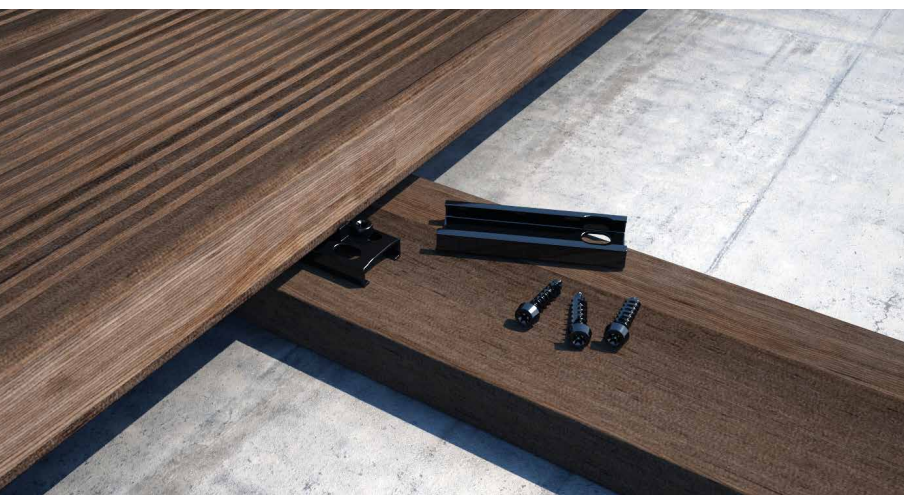

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον. Στήριξη σανίδων από ξύλο ή WPC σε υποδομή ξύλου, WPC ή αλουμινίου. Στην περίπτωση ξύλων με ασταθείς διαστάσεις, συνιστάται η χρήση της μεταλλικής έκδοσης.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

TERRALOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	υλικό	P x B x s [mm]	τμχ.
TER60ALU	γαλβανισμένος χάλυβας	60 x 20 x 8	100
TER180ALU	γαλβανισμένος χάλυβας	180 x 20 x 8	50
TER60ALUN	μαύρος γαλβανισμένος χάλυβας	60 x 20 x 8	100
TER180ALUN	μαύρος γαλβανισμένος χάλυβας	180 x 20 x 8	50

Διαθέσιμο κατά παραγγελία και σε ανοξείδωτο χάλυβα Α2 | AISI304 για ποσότητες μεγαλύτερες των 20.000 τμχ. (κωδ. TER60A2 e TER180A2).

ΚΚΤ Α4 | AISI316/ΚΚΤ COLOR

στήριξη σε ξύλο και WPC για TERRALOCK

d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
5 TX 20	ΚΚΤΧ520Α4	20	200
	ΚΚΤΧ525Α4	25	200
	ΚΚΤΧ530Α4	30	200
	ΚΚΤΧ540Α4	40	100
	ΚΚΤΝ540	40	200

TERRALOCK PP

ΚΩΔΙΚΟΣ	υλικό	P x B x s [mm]	τμχ.
TER60PPM	καφέ nylon	60 x 20 x 8	100
TER180PPM	καφέ nylon	180 x 20 x 8	50

Στην περίπτωση ξύλων με ασταθείς διαστάσεις, συνιστάται η χρήση της μεταλλικής έκδοσης.



ΚΚΦ AISI410

στήριξη σε ξύλο και WPC για TERRALOCK PP



d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
4,5 TX 20	ΚΚΦ4520	20	200
	ΚΚΦ4540	40	200

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

TERRALOCK

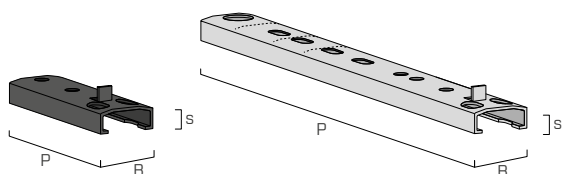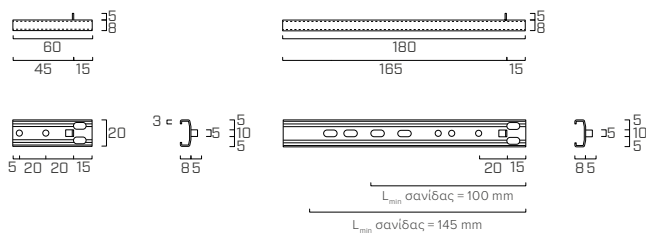

TERRALOCK PP

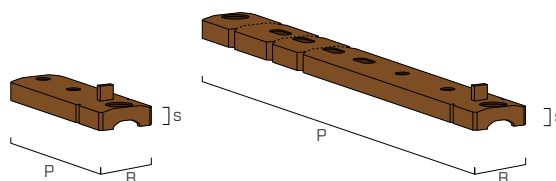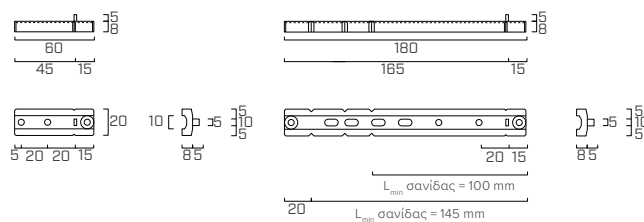


TERRALOCK PP

Έκδοση από πλαστικό, ιδανική για τη δημιουργία βεραντών κοντά σε υδάτινα περιβάλλοντα. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, εγγυημένη από τον μικροαερισμό κάτω από τις σανίδες. Πλήρως πτυσσόμενη στήριξη.

Στην περίπτωση ξύλων με ασταθείς διαστάσεις, συνιστάται η χρήση της μεταλλικής έκδοσης.

TERRALOCK 60


- A.** σύνδεσμος TERRALOCK 60: 2 τμχ.
B. επάνω βίδες: 4 τμχ.
C. κάτω βίδες: 1 τμχ.

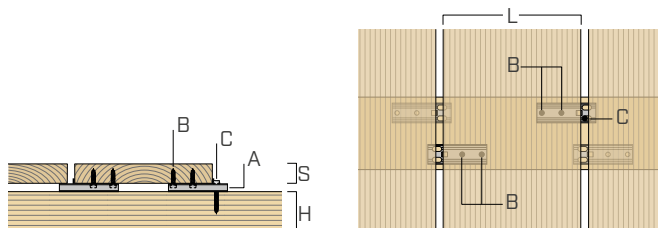

τύπος επάνω βίδας	ελάχιστο πάχος σανίδας	τύπος κάτω βίδας	ελάχιστο ύψος για πηχάκι
B		C	
ΚΚΤΧ 5 x 20	S > 21 mm	ΚΚΤ 5 x 40	H > 40 mm
ΚΚΤΧ 5 x 25	S > 26 mm	ΚΚΤ 5 x 50	H > 50 mm
ΚΚΤΧ 5 x 30	S > 31 mm	ΚΚΤ 5 x 60	H > 60 mm

TERRALOCK PP 60


- A.** σύνδεσμος TERRALOCK PP 60: 2 τμχ.
B. επάνω βίδες: 4 τμχ.
C. κάτω βίδες: 1 τμχ.

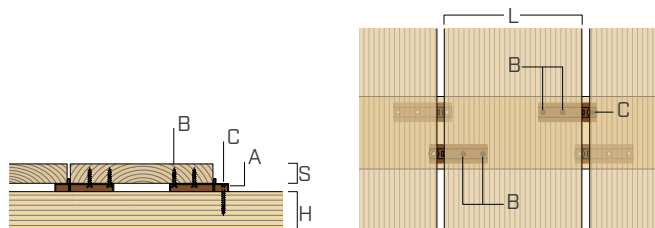

τύπος επάνω βίδας	ελάχιστο πάχος σανίδας	τύπος κάτω βίδας	ελάχιστο ύψος για πηχάκι
B		C	
ΚΚΦ 4,5 x 20	S > 19 mm	ΚΚΦ 4,5 x 40	H > 38 mm

TERRALOCK 180


- A.** σύνδεσμος TERRALOCK 180: 1 τμχ.
B. επάνω βίδες: 2 τμχ.
C. κάτω βίδες: 1 τμχ.

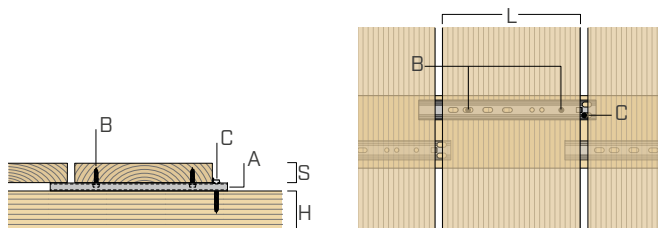

τύπος επάνω βίδας	ελάχιστο πάχος σανίδας	τύπος κάτω βίδας	ελάχιστο ύψος για πηχάκι
B		C	
ΚΚΤΧ 5 x 20	S > 21 mm	ΚΚΤ 5 x 40	H > 40 mm
ΚΚΤΧ 5 x 25	S > 26 mm	ΚΚΤ 5 x 50	H > 50 mm
ΚΚΤΧ 5 x 30	S > 31 mm	ΚΚΤ 5 x 60	H > 60 mm


TERRALOCK PP 180

- A.** σύνδεσμος TERRALOCK PP 180: 1 τμχ.
B. επάνω βίδες: 2 τμχ.
C. κάτω βίδες: 1 τμχ.

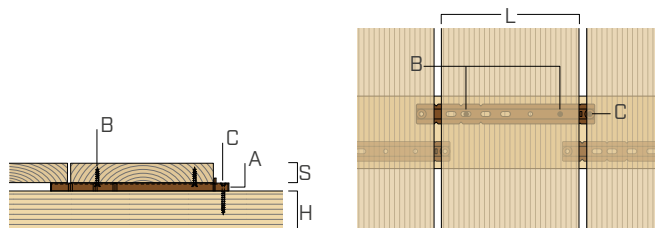


τύπος επάνω βίδας	ελάχιστο πάχος σανίδας	τύπος κάτω βίδας	ελάχιστο ύψος για πηχάκι
B		C	
ΚΚΦ 4,5 x 20	S > 19 mm	ΚΚΦ 4,5 x 40	H > 38 mm


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TERRALOCK 60




Σε αντιστοιχία με κάθε κόμβο σύνδεσης, τοποθετείτε δύο συνδέσμους.



Γυρνάτε τη σανίδα και την εισάγετε κάτω από αυτή που στερεώσατε προηγούμενα στην υποκατασκευή.




Συνδέετε τον κάθε σύνδεσμο στην υποκατασκευή με μία βίδα ΚΚΤΧ σε μία από τις δύο οπές με σχισμές.




Συνιστάται η χρήση παρεμβλημάτων STAR που εισάγονται μεταξύ των σανίδων.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TERRALOCK 180




Για κάθε σανίδα τοποθετείτε ένα σύνδεσμο και το συνδέετε με δύο βίδες ΚΚΤΧ.



Γυρνάτε τη σανίδα και την εισάγετε κάτω από αυτή που στερεώσατε προηγούμενα στην υποκατασκευή.




Συνδέετε τον κάθε σύνδεσμο στην υποκατασκευή με μία βίδα ΚΚΤΧ σε μία από τις δύο οπές με σχισμές.



Συνιστάται η χρήση παρεμβλημάτων STAR που εισάγονται μεταξύ των σανίδων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



i = αξονική απόσταση πηχικών | L = πλάτος σανίδων | f = πλάτος αρμού



TERRALOCK 60

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) \cdot 2 = \text{τμχ. ανά m}^2$$

$$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) \cdot 2 = 23 \text{ τμχ. /m}^2$$

+ 46 τμχ. επάνω βίδες τύπου B/m²

+ 12 τμχ. κάτω βίδες τύπου C/m²

TERRALOCK 180

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) = \text{τμχ. ανά m}^2$$

$$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) = 12 \text{ τμχ. /m}^2$$

+ 24 τμχ. επάνω βίδες τύπου B/m²

+ 12 τμχ. κάτω βίδες τύπου C/m²

ΔΩΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ

Χάρη στην ιδιαίτερη γεωμετρική διαμόρφωση, ο σύνδεσμος TERRALOCK επιτρέπει την υλοποίηση δωματίων με διαρθρωμένες γεωμετρίες για να ικανοποιείται κάθε αισθητική ανάγκη. Η παρουσία δύο οπών με σχισμές και η βέλτιστη θέση του στοπ επιτρέπουν την εγκατάσταση ακόμη και σε περίπτωση κεκλιμένης υποκατασκευής.

