

NEO

CE


Piastre di appoggio in neoprene

Lastre in gomma naturale ed in gomma stirolica



PACKAGING

Commercializzate in strisce
o in lastre



MARCATURA CE

Versione conforme alla norma
EN 1337-3 ideale per impieghi
strutturali




DIMENSIONI

La larghezza delle strisce è ottimizzata per le sezioni di travi più comuni. Disponibile anche in lastre da tagliare secondo le esigenze di cantiere


APPOGGI

Ideale per realizzare appoggi strutturali e vincoli statici a due gradi di libertà. Versione marcata CE a garanzia dell'idoneità all'uso

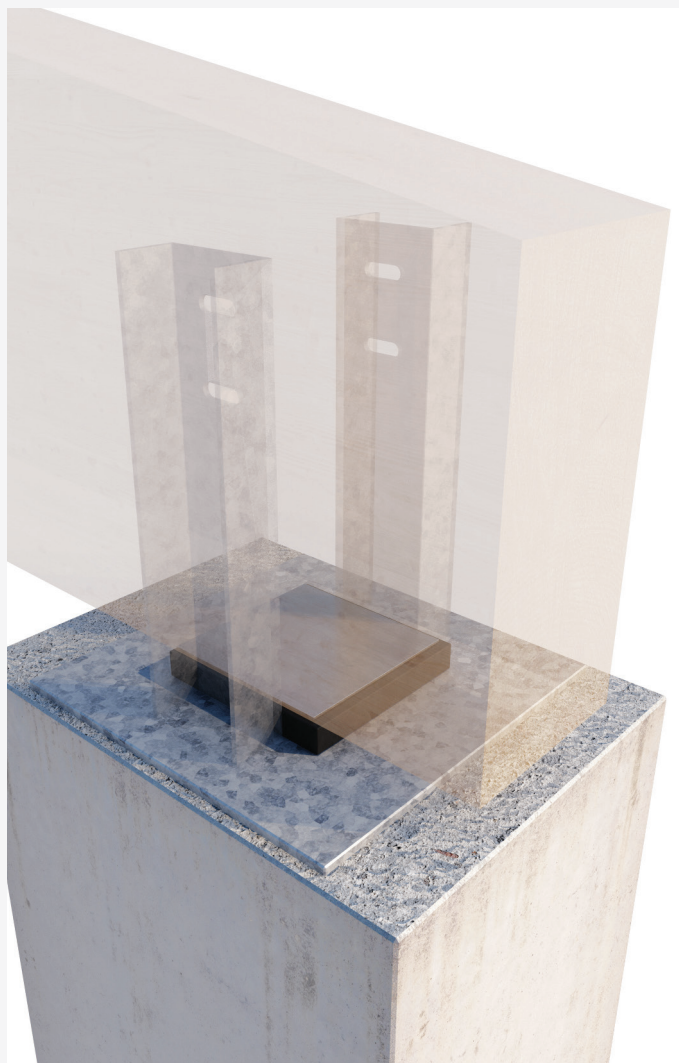


CODICI E DIMENSIONI

NEO 10

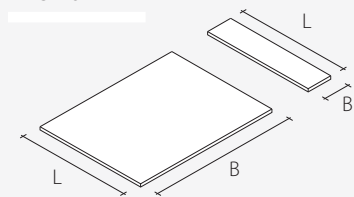

codice	descrizione	s [mm]	B [mm]	L [mm]	peso [kg]	pz/conf
NEO101280	striscia	10	120	800	1,46	1
NEO101680	striscia	10	160	800	1,95	1
NEO10PAL	lastra	10	1200	800	14,6	1


NEO 20

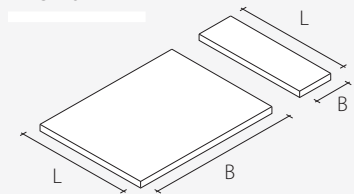

codice	descrizione	s [mm]	B [mm]	L [mm]	peso [kg]	pz/conf
NEO202080	striscia	20	200	800	4,86	1
NEO202480	striscia	20	240	800	5,84	1
NEO20PAL	lastra	20	1200	800	29,2	1




NEO 10 CE



codice	descrizione	s [mm]	B [mm]	L [mm]	peso [kg]	pz/conf
NEO101680CE	striscia	10	160	800	1,60	1
NEO102080CE	striscia	10	200	800	2,00	1



NEO 20 CE



codice	descrizione	s [mm]	B [mm]	L [mm]	peso [kg]	pz/conf
NEO202080CE	striscia	20	200	800	4,00	1
NEO202480CE	striscia	20	240	800	4,80	1

Per il taglio delle piastre si consiglia l'utilizzo del CUTTER consultabile nel capitolo 1 del Catalogo "Attrezzatura per costruzioni in legno", (pag. 39)

DATI TECNICI

NEO

Caratteristiche	valori
Peso specifico	g/cm ³ 1,52

NEO CE

Caratteristiche	norme	valori
Peso specifico		g/cm ³ 1,25
Modulo G	EN 1337-3 p. 4.3.1.1	Mpa 0,9
Resistenza a trazione	ISO 37 tipo 2	Mpa ≥ 16
	provino stampato	≥ 14
	provino da un appoggio	
Allungamento minimo a rottura	ISO 37 tipo 2	% 425
	provino stampato	375
	provino da un appoggio	
Resistenza minima alla lacerazione	24 h; 70 °C	kN/m ≥ 8
Deformazione residua dopo la compressione	distanziatore 9,38 - 25 %	% ≤ 30
Resistenza all'ozono	allungamento: 30 % - 96 h; 40 °C ± 2 °C; 25 pphm	vista nessuna incrinatura
Invecchiamento accelerato	(variazione massima del valore non invecchiato)	- - 5 + 10
Durezza (IRHD)	7 d, 70 °C	- -
Resistenza a trazione	7 d, 70 °C	% ± 15
Allungamento a rottura	7 d, 70 °C	% ± 25