


TACO PARA FIJACIÓN DE AISLANTE SOBRE ALBAÑILERÍA

CERTIFICADO

Taco con marcado CE conforme con ETA y con valores de resistencia certificados. La doble expansión con clavos de acero pre-ensamblados permite una fijación rápida y versátil sobre hormigón y albañilería.

DOBLE EXPANSIÓN

Taco en PVC Ø8 de doble expansión con clavos de acero pre-ensamblados para la fijación sobre hormigón y albañilería. Utilizable con arandela adicional para su utilización en aislantes especialmente blandos.

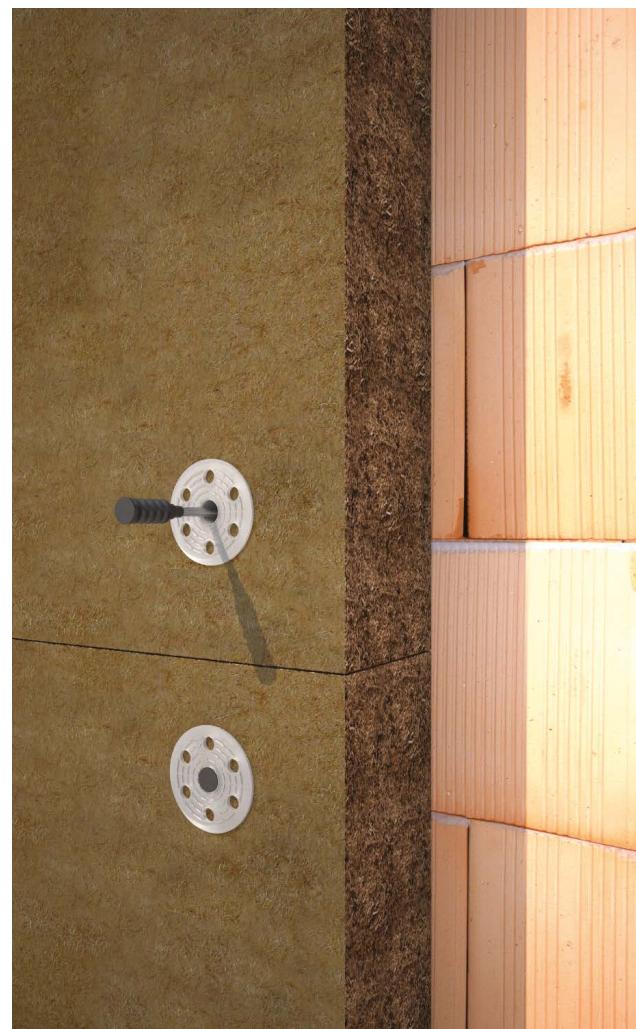

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	d _{CABEZA} [mm]	L [mm]	d _{AGUJERO} [mm]	A [mm]	unid.
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A = espesor máximo fijable

CÓDIGO	d _{CABEZA} [mm]	descripción	unid.
ISULFIX90	90	arandela adicional para aislantes blandos	250

CLASE DE SERVICIO

SCI SC2

MATERIAL

PVC

sistema de PVC con clavo de acero al carbono

CAMPOS DE APLICACIÓN

Taco disponible en varios tamaños para diferentes espesores de aislante; se puede usar con arandela adicional sobre aislantes blandos; modalidad de uso y posibilidad de colocación certificados e indicado en el relativo documento ETA.

