

HBS PLATE A4



板用平头螺钉

A4 | AISI316

HBS PLATE 采用奥氏体不锈钢 A4 | AISI316 成，具有出色的耐腐蚀性。非常适合腐蚀等级 C5 靠海环境以及安装在腐蚀性等级 T5 的木材上。

钢-木连接

头下轴肩与板上的圆孔实现互锁作用，保证卓越的静力性能。头部无尖角的几何形状减少了应力集中并赋予螺钉强度。


木材腐蚀性 T5

适用于酸度 (pH) 低于 4 的侵蚀性木材（如橡木、花旗松木和栗木）以及木材湿度高于 20% 的环境。




产品编码和规格

d ₁ [mm]	产品编码	L [mm]	b [mm]	A _p [mm]	件
8 TX 40	HBSP860A4	60	52	1÷10	100
	HBSP880A4	80	55	1÷15	100
	HBSP8100A4	100	75	1÷15	100
	HBSP8120A4	120	95	1÷15	100
	HBSP8140A4	140	110	1÷20	100
	HBSP8160A4	160	130	1÷20	100
10 TX 40	HBSP1080A4	80	60	1÷10	50
	HBSP10100A4	100	75	1÷15	50
	HBSP10120A4	120	95	1÷15	50
	HBSP10140A4	140	110	1÷20	50
	HBSP10160A4	160	130	1÷20	50
	HBSP10180A4	180	150	1÷20	50
12 TX 50	HBSP12100A4	100	75	1÷15	25
	HBSP12120A4	120	90	1÷20	25
	HBSP12140A4	140	110	1÷20	25
	HBSP12160A4	160	120	1÷30	25
	HBSP12180A4	180	140	1÷30	25
	HBSP12200A4	200	160	1÷30	25

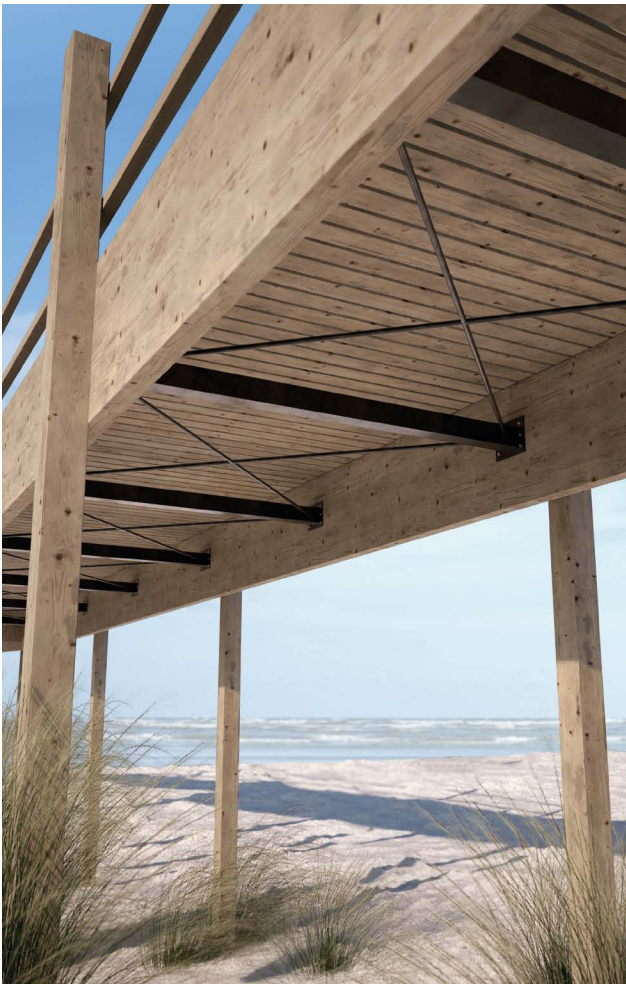

几何参数

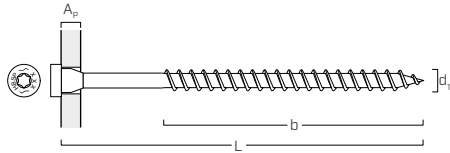

直径 [mm]

3,5 **8** 12 12

长度 [mm]

25 **60** 200 200

服务等级

SC1 **SC2** **SC3** **SC4**

环境腐蚀性等级

C1 **C2** **C3** **C4** **C5**

木材腐蚀性

T1 **T2** **T3** **T4** **T5**

材料

A4
AISI 316

奥氏体不锈钢 A4 | AISI316 (CRC III)