

NEO




Appui néoprène

Plaques en caoutchouc naturel et en caoutchouc styrène



CONDITIONNEMENT

Vendus en bandes
ou en plaques



MARQUAGE CE

Conforme à la norme EN 1337-3,
idéal pour des utilisations structurales




DIMENSIONS

Largeur des bandes optimisée pour les sections
de poutres les plus courantes.
Également disponible en plaques à découper
selon les exigences du chantier


APPUIS

Idéal pour la réalisation d'appuis structuraux et de
liaisons statiques à deux degrés de liberté. Version
marquage CE garantissant l'aptitude à l'emploi

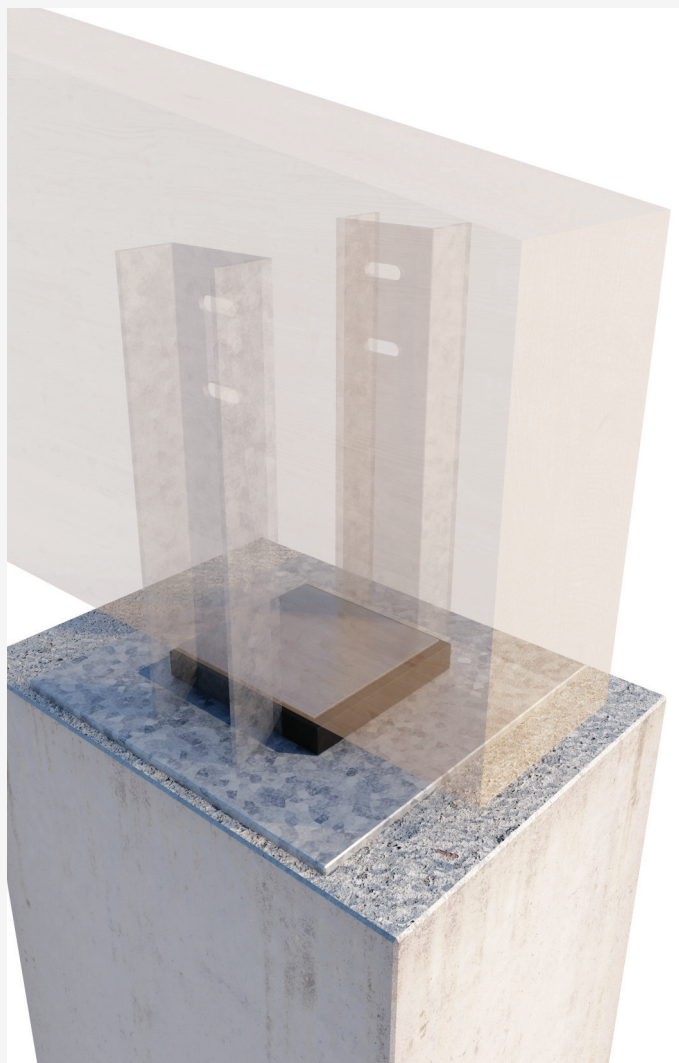


CODES ET DIMENSIONS

NEO 10

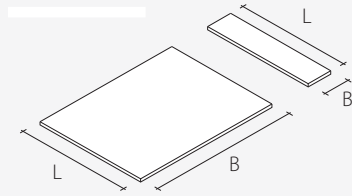

code	description	s [mm]	B [mm]	L [mm]	poids [kg]	pcs/cond
NEO101280	bande	10	120	800	1,46	1
NEO101680	bande	10	160	800	1,95	1
NEO10PAL	plaque	10	1200	800	14,6	1


NEO 20

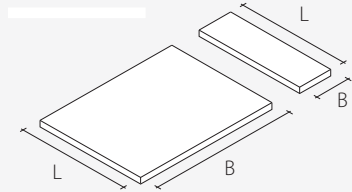

code	description	s [mm]	B [mm]	L [mm]	poids [kg]	pcs/cond
NEO202080	bande	20	200	800	4,86	1
NEO202480	bande	20	240	800	5,84	1
NEO20PAL	plaque	20	1200	800	29,2	1




NEO 10 CE

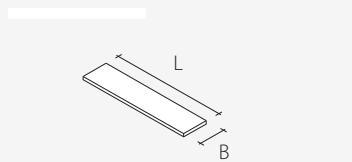

code	description	s [mm]	B [mm]	L [mm]	poids [kg]	pcs/cond
NEO101680CE	bande	10	160	800	1,60	1
NEO102080CE	bande	10	200	800	2,00	1



NEO 20 CE

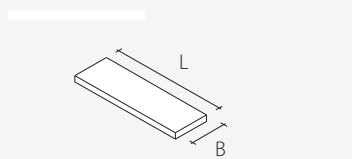

code	description	s [mm]	B [mm]	L [mm]	poids [kg]	pcs/cond
NEO202080CE	bande	20	200	800	4,00	1
NEO202480CE	bande	20	240	800	4,80	1

Pour le découpage des plaques, nous préconisons d'utiliser le CUTTER présenté au chapitre 1 du catalogue « Accessoires pour constructions bois » (p. 39).

DONNÉES TECHNIQUES

NEO

Caractéristiques	valeurs
Poids spécifique	g/cm ³ 1,52

NEO CE

Caractéristiques	normes	valeurs
Poids spécifique		g/cm ³ 1,25
Module G	-	Mpa 0,9
Résistance à la traction	-	ISO 37 type 2 échantillon imprimé échantillon d'appui Mpa ≥ 16 ≥ 14
Allongement minimum à la rupture	-	ISO 37 type 2 échantillon imprimé échantillon d'appui % 425 375
Résistance minimale au déchirement	24 h; 70 °C	ISO 34-1 méthode A kN/m ≥ 8
Déformation résiduelle après compression	entretoise 9,38 - 25 %	ISO 815 / 24 h 70 °C % ≤ 30
Résistance à l'ozone	allongement: 30 % - 96 h; 40 °C ± 2 °C; 25 pphm	ISO 1431-1 visuel aucune fissure
Vieillessement accéléré	(variation maxi de la valeur pas vieilli)	ISO 188 - - 5 + 10
Dureté (IRHD)	7 d, 70 °C	ISO 48 - -
Résistance à la traction	7 d, 70 °C	ISO 37 type 2 % ± 15
Allongement à la rupture	7 d, 70 °C	ISO 37 type 2 % ± 25