

NEO

CE


Placas de apoio em neoprene

Placas de borracha natural e borracha de estireno



EMBALAGEM

Comercializadas
em tiras ou placas



MARCAÇÃO CE

Versão conforme a norma EN 1337-3,
ideal para empregos estruturais




DIMENSÕES

A largura das tiras é otimizada para as secções de vigas mais comuns. Disponível também em placas a serem cortadas conforme as exigências do estaleiro


APOIOS

Ideal para a realização de apoios estruturais e vínculos estáticos com dois graus de folga. Versão com a marcação CE em garantia da idoneidade ao uso

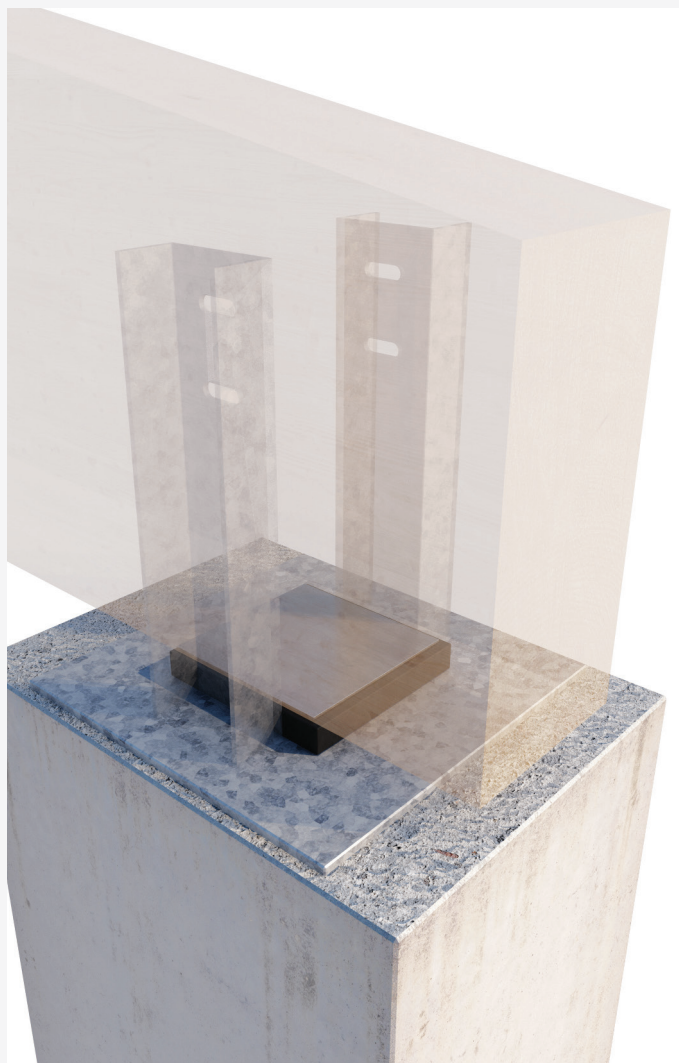


CÓDIGOS E DIMENSÕES

NEO 10

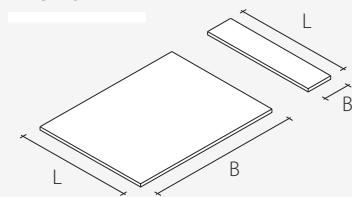

código	descrição	s [mm]	B [mm]	L [mm]	peso [kg]	pça/embal
NEO101280	tira	10	120	800	1,46	1
NEO101680	tira	10	160	800	1,95	1
NEO10PAL	placa	10	1200	800	14,6	1


NEO 20

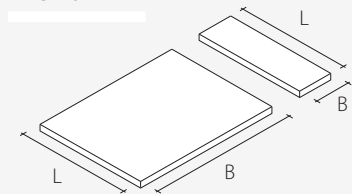

código	descrição	s [mm]	B [mm]	L [mm]	peso [kg]	pça/embal
NEO202080	tira	20	200	800	4,86	1
NEO202480	tira	20	240	800	5,84	1
NEO20PAL	placa	20	1200	800	29,2	1




NEO 10 CE



código	descrição	s [mm]	B [mm]	L [mm]	peso [kg]	pça/embal
NEO101680CE	tira	10	160	800	1,60	1
NEO102080CE	tira	10	200	800	2,00	1



NEO 20 CE



código	descrição	s [mm]	B [mm]	L [mm]	peso [kg]	pça/embal
NEO202080CE	tira	20	200	800	4,00	1
NEO202480CE	tira	20	240	800	4,80	1

Para o corte das placas, aconselha-se a utilizar o CORTADOR consultável no capítulo 1º do Catálogo "Ferramentas para construções de madeira" (pág. 39)

DADOS TÉCNICOS

NEO

Características	valores
Peso específico	g/cm ³ 1,52

NEO CE

Características	normas	valores
Peso específico		g/cm ³ 1,25
Módulo G	- EN 1337-3 p. 4.3.1.1	Mpa 0,9
Resistência à tracção	- ISO 37 tipo 2	pequeno ensaio impresso pequeno ensaio a partir de um apoio Mpa ≥ 16 ≥ 14
Esticamento mínimo à ruptura	- ISO 37 tipo 2	pequeno ensaio impresso pequeno ensaio a partir de um apoio % 425 375
Resistência mínima à laceração	24 h; 70 °C	ISO 34-1 método A kN/m ≥ 8
Deformação residual depois da compressão	distanciador 9,38 - 25 %	ISO 815 / 24 h 70 °C % ≤ 30
Resistência ao ozónio	esticamento: 30 % - 96 h; 40 °C ± 2 °C; 25 pphm	ISO 1431-1 vista nenhuma fenda
Desgaste acelerado	(variação máxima do valor não desgastado)	ISO 188 - - 5 + 10
Dureza (IRHD)	7 d, 70 °C	ISO 48 - -
Resistência à tracção	7 d, 70 °C	ISO 37 tipo 2 % ± 15
Esticamento à ruptura	7 d, 70 °C	ISO 37 tipo 2 % ± 25