

HBS PLATE A4



SKRUV MED KILFORMAT HUVUD FÖR BESLAG

A4 | AISI316

HBS PLATE version i A4 | AISI316 austenitiskt rostfritt stål för utmärkt korrosionsbeständighet. Idealisk för havsmiljöer i korrosivitetsklass C5 och för infästning i de mest aggressiva träslagen i klass T5.

ANSLUTNINGAR I STÅL-TRÄ

Det kilformade underhuvudet bidrar till en infästningseffekt med plattans runda hål och garanterar utmärkta statiska prestanda. Huvudets vinkelfria geometri minskar spänningskoncentrationerna och ger skruven styrka.

T5 KORROSIVITET I TRÄ

Lämplig för användning på aggressiva träslag med en surhetsgrad (pH) under 4, som ek, douglasgran och kastanj, och i träfukthållanden över 20 %.




KODER OCH MÅTT

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A _p [mm]	st.
8 TX 40	HBSP860A4	60	52	1÷10	100
	HBSP880A4	80	55	1÷15	100
	HBSP8100A4	100	75	1÷15	100
	HBSP8120A4	120	95	1÷15	100
	HBSP8140A4	140	110	1÷20	100
	HBSP8160A4	160	130	1÷20	100
10 TX 40	HBSP1080A4	80	60	1÷10	50
	HBSP10100A4	100	75	1÷15	50
	HBSP10120A4	120	95	1÷15	50
	HBSP10140A4	140	110	1÷20	50
	HBSP10160A4	160	130	1÷20	50
	HBSP10180A4	180	150	1÷20	50
12 TX 50	HBSP12100A4	100	75	1÷15	25
	HBSP12120A4	120	90	1÷20	25
	HBSP12140A4	140	110	1÷20	25
	HBSP12160A4	160	120	1÷30	25
	HBSP12180A4	180	140	1÷30	25
	HBSP12200A4	200	160	1÷30	25



GEOMETRI

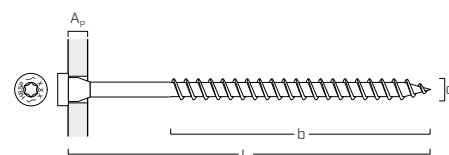

DIAMETER [mm]

3,5 8 12 12

LÄNGD [mm]

25 60 200 200

KATEGORI

SC1 SC2 SC3 SC4

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET

C1 C2 C3 C4 C5

TRÄETS KORROSIVITET

T1 T2 T3 T4 T5

MATERIAL

A4
AISI 316 austenitiskt rostfritt stål A4 | AISI316
(CRC III)