

HBS PLATE A4



ȘURUB CU CAP CONIC PENTRU PLĂCI

A4 | AISI316

HBS PLATE versiune din oțel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 pentru o excelentă rezistență la coroziune. Ideal pentru medii din zone aproape de țărm, cu clasă de corozivitate C5 și pentru introducerea în specii de lemn mai agresive din clasa T5.

CONEXIUNI OȚEL-LEMN

Capul secundar cu formă de trunchi de con generează un efect de încastrare cu gaura circulară a plăcii și garantează performanțe statice excelente. Geometria fără colțuri a capului reduce punctele de concentrare a solicitării și oferă rezistență șurubului.

COROZIVITATE A LEMNULUI T5

Adecvat pentru utilizarea în aplicații pe soiuri de lemn agresive cu nivel de aciditate (pH) sub 4, cum ar fi stejarul, bradul Douglas și castanul și în condiții de umiditate a lemnului de peste 20%.




CODURI ȘI DIMENSIUNI

d ₁ [mm]	COD	L [mm]	b [mm]	A _p [mm]	buc.
8 TX 40	HBSPL860A4	60	52	1÷10	100
	HBSPL880A4	80	55	1÷15	100
	HBSPL8100A4	100	75	1÷15	100
	HBSPL8120A4	120	95	1÷15	100
	HBSPL8140A4	140	110	1÷20	100
	HBSPL8160A4	160	130	1÷20	100
10 TX 40	HBSPL1080A4	80	60	1÷10	50
	HBSPL10100A4	100	75	1÷15	50
	HBSPL10120A4	120	95	1÷15	50
	HBSPL10140A4	140	110	1÷20	50
	HBSPL10160A4	160	130	1÷20	50
	HBSPL10180A4	180	150	1÷20	50
12 TX 50	HBSPL12100A4	100	75	1÷15	25
	HBSPL12120A4	120	90	1÷20	25
	HBSPL12140A4	140	110	1÷20	25
	HBSPL12160A4	160	120	1÷30	25
	HBSPL12180A4	180	140	1÷30	25
	HBSPL12200A4	200	160	1÷30	25



GEOMETRIE

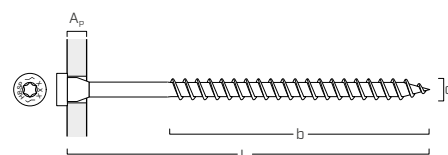

DIAMETRU [mm]

3,5 8 12 12

LUNGIME [mm]

25 60 200 200

CLASĂ DE SERVICIU

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3 ☒ SC4

COROZIVITATE ATMOSFERICĂ

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

COROZIVITATE A LEMNULUI

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIAL

A4 AISI 316 oțel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 (CRC III)