

FAS A4 | AISI316

VIJAK ZA FASADE

OPTIMALNA OBLIKA

Zahvaljujoč veliki glavi, delnemu navoju in samorezni konici je vijak primeren za pritrjevanje fasadnih plošč (HPL, vlaknocementnih plošč itd.) na lesene letve.

A4 | AISI316

Avstenitno nerjaveče jeklo A4 | AISI316 za odlično odpornost proti koroziji. Idealno za okolja ob morju razreda korozivnosti C5 in za namestitvev na bolj agresiven les razreda T5.

BARVNA

Na voljo v beli, sivi ali črni barvi za popolno barvno usklajenost s ploščo. Barvo glave je mogoče na zahtevo prilagoditi.



PREMER [mm]

3,5 ☒ 5 ☐ 8

DOLŽINA [mm]

20 ☒ 25 ☒ 38 ☐ 320

LESTVICA VZDRŽEVANJA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

KOROZIVNOST LESA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIAL

A4
AISI 316 avstenitno nerjaveče jeklo A4 | AISI316 (CRC III)



PODROČJA UPORABE

Uporaben na prostem v agresivnih okoljih. Pritrjevanje fasadnih elementov (plošče HPL, vlaknocementne plošče i itd.) na lesene podkonstrukcije.

PRITRJEVANJE PLOČEVINE

Možnost vgradnje brez predhodno izvrtane luknje v pločevino (jeklo in aluminij) do debeline 0,5 mm.

KODE IN DIMENZIJE

FAS: nerjaveče jeklo



d_1 [mm]	KODA	L [mm]	b [mm]	št. kosov
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - bela



d_1 [mm]	KODA	L [mm]	b [mm]	št. kosov
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - črna




d_1 [mm]	KODA	L [mm]	b [mm]	št. kosov
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - antracitno siva



d_1 [mm]	KODA	L [mm]	b [mm]	št. kosov
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

OBLIKA

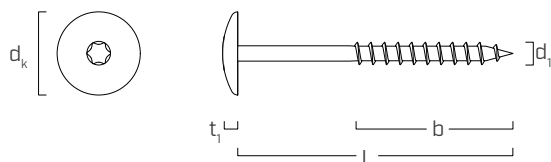

Nominalni premer	d_1	[mm]	5
Premer glave	d_k	[mm]	12,30
Debelina glave	t_1	[mm]	2,70



ZDRUŽLJIVOST

FAS je združljiv z najpogostejšimi sistemi vlak-nocementnih in HPL fasadnih plošč.