


KOTVA K UPEVNĚNÍ IZOLACE NA ZDIVO

CERTIFIKÁT

Kotva obsahuje označení CE podle ETA s certifikovanými hodnotami odolnosti. Dvojitá roztažení s ocelovými předmontovanými hřebíky umožňuje rychlé upevnění a univerzálnost do betonu a zdiva.

DVOJITÉ ROZTAŽENÍ

Klínek v PVC Ø8 s dvojitým roztažením s ocelovými předmontovanými hřebíky pro upevnění do betonu a zdiva. Lze použít s přídatnou kulatou podložkou pro použití s obzvláště měkkými izolačními materiály.

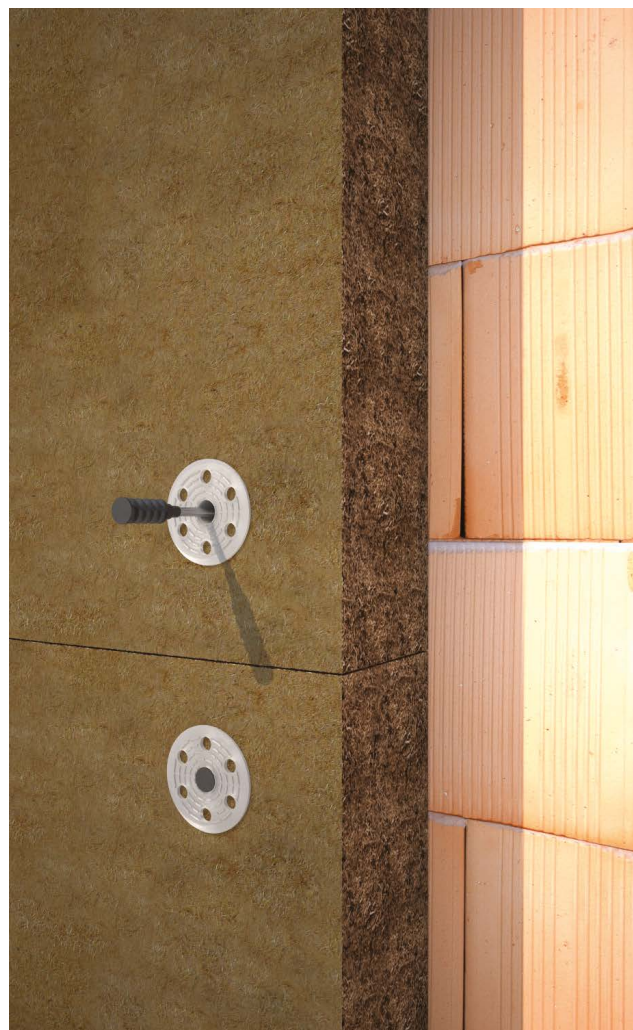

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	d _{HLAVA} [mm]	L [mm]	d _{OTVOR} [mm]	A [mm]	ks.
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A = maximální upevňovaná tloušťka

KÓD	d _{HLAVA} [mm]	popis	ks.
ISULFIX90	90	dodatečná podložka měkkou izolaci	250

TŘÍDA PROVOZU

SC1 SC2

MATERIÁL

PVC systém v PVC s uhlíkovým ocelovým hřebíkem



OBLASTI POUŽITÍ

Kotva je k dispozici v různých rozměrech pro různé tloušťky izolace; lze použít s přídatnou kulatou podložkou určenou do měkké izolace; způsob použití a možnosti pokládky jsou certifikovány a uvedeny v příslušném dokumentu ETA.