


ΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Ούπα που διαθέτει σήμα CE σε συμφωνία με την ETA με πιστοποιημένες τιμές αντίστασης. Η διπλή εκτόνωση με προσυναρμολογημένα ατσαλόκαρφα επιτρέπει την ταχεία και προσαρμόσιμη στήριξη σε τσιμέντο και τοίχο.

ΔΙΠΛΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗ

Ούπα από PVC Ø8 διπλής εκτόνωσης με προσυναρμολογημένα ατσαλόκαρφα για στήριξη σε τσιμέντο και τοίχο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιπρόσθετη ροζέτα για χρήση σε ιδιαίτερα μαλακά μονωτικά.

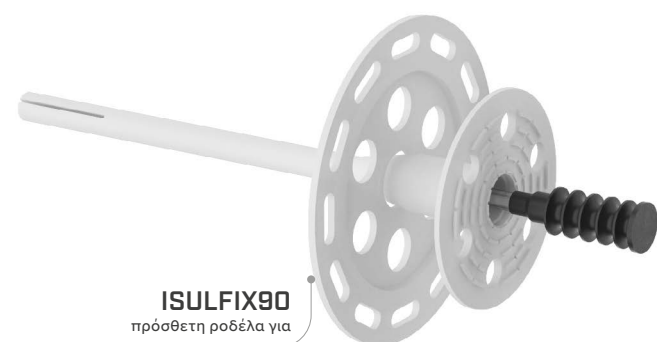


ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	d _{ΚΕΦΑΛΗ} [mm]	L [mm]	d _{ΟΠΗΣ} [mm]	A [mm]	τμχ.
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A= μέγιστο πάχος στερέωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	d _{ΚΕΦΑΛΗ} [mm]	περιγραφή	τμχ.
ISULFIX90	90	επιπρόσθετη ροζέτα για απαλά μονωτικά	250

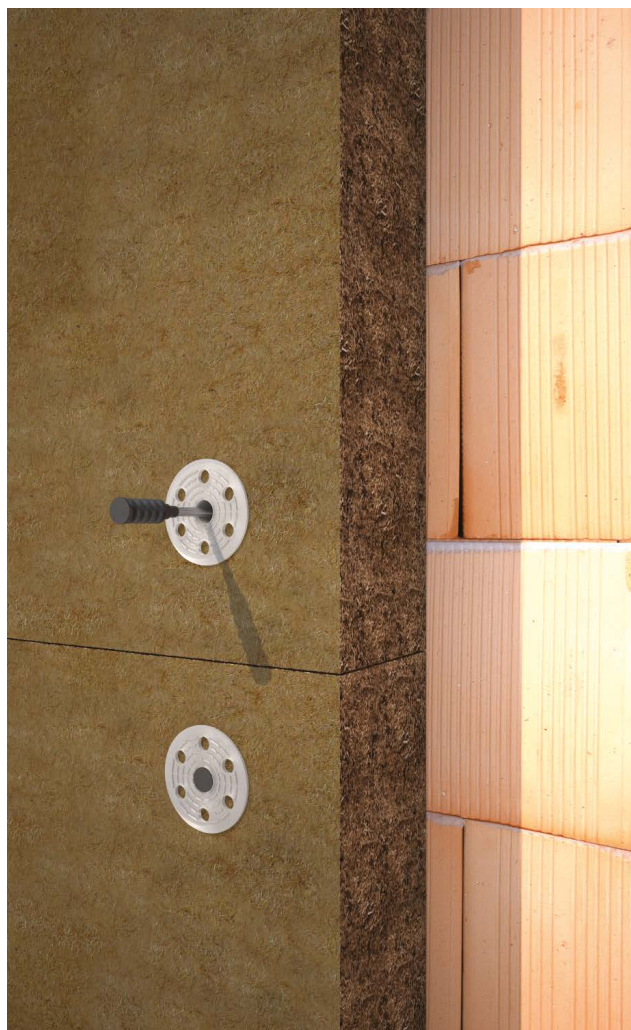

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΥΛΙΚΟ

PVC σύστημα από PVC με καρφί από ανθρακοχάλυβα

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ούπα διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη για διαφορετικά πάχη μονωτικού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιπρόσθετη ροζέτα για χρήση σε μαλακά μονωτικά. Λειτουργία χρήσης και πιθανότητα εφαρμογής πιστοποιημένες και υποδεικνυόμενες στο σχετικό έγγραφο ETA.

