

HBS PLATE A4



RUUVI KATKAISTULLA KARTIOKANNALLA TERÄSKIINNIKKEILLE

A4 | AISI316

HBS PLATE versio austeniittinen ruostumaton teräs A4 | AISI316, jolla on erinomainen korroosionkestävyys. Ihanteellinen meren läheisyydessä sijaitseviin ympäristöihin syövyttävyyssuoritusluokassa C5 ja luokan T5 aggressiivisimpaan puuhun.

LIITOKSET TERÄS-PUU

Leikattu ja kartiomainen kannanalus muodostaa lukitusvaikutuksen levyn pyöreään reiän kanssa ja takaa erinomaisen staattisen suorituskyvyn. Ruuvien pään reunaton geometria vähentää jännityskeskittymiä ja antaa ruuville lujuutta.

PUUN SYÖVYTTÄVYYS T5

Soveltuu käytettäväksi aggressiivisille puulajeille, joiden happamuus (pH) on alle 4, kuten tammi, Douglas-kuusi ja kastanja, ja puun kosteus on yli 20 %.




KOODIT JA MITAT

d ₁ [mm]	KOODI	L [mm]	b [mm]	A _p [mm]	kpl
8 TX 40	HBSP1860A4	60	52	1÷10	100
	HBSP1880A4	80	55	1÷15	100
	HBSP18100A4	100	75	1÷15	100
	HBSP18120A4	120	95	1÷15	100
	HBSP18140A4	140	110	1÷20	100
	HBSP18160A4	160	130	1÷20	100
10 TX 40	HBSP1080A4	80	60	1÷10	50
	HBSP10100A4	100	75	1÷15	50
	HBSP10120A4	120	95	1÷15	50
	HBSP10140A4	140	110	1÷20	50
	HBSP10160A4	160	130	1÷20	50
	HBSP10180A4	180	150	1÷20	50
12 TX 50	HBSP12100A4	100	75	1÷15	25
	HBSP12120A4	120	90	1÷20	25
	HBSP12140A4	140	110	1÷20	25
	HBSP12160A4	160	120	1÷30	25
	HBSP12180A4	180	140	1÷30	25
	HBSP12200A4	200	160	1÷30	25



GEOMETRIA

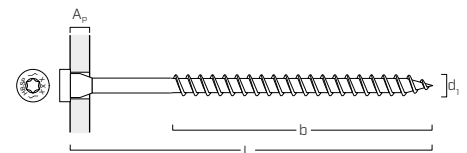

HALKAISIJA [mm]

3,5 8 12 12

PITUUS [mm]

25 60 200 200

KÄYTTÖLUOKKA

SC1 SC2 SC3 SC4

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

C1 C2 C3 C4 C5

PUUN SYÖVYTTÄVYYS

T1 T2 T3 T4 T5

MATERIAALI

A4
AIS1 316 ruostumaton austeniittinen teräs
A4 | AISI316 (CRC III)