


단열재를 벽돌에 고정하기 위한 앵커

인증

ETA에 따른 CE 마크가 있으며 인증된 저항 값을 갖고 있는 앵커. 사전 조립된 강철 못을 사용한 이중 연장을 통해 콘크리트와 벽돌에 빠른 다용도 고정이 가능합니다.

이중 연장

사전 조립된 강철 못이 달린 Ø8 PVC 이중 연장 앵커, 콘크리트 및 벽돌 고정용. 특히 연질 단열재에는 와셔를 추가로 사용할 수 있습니다.

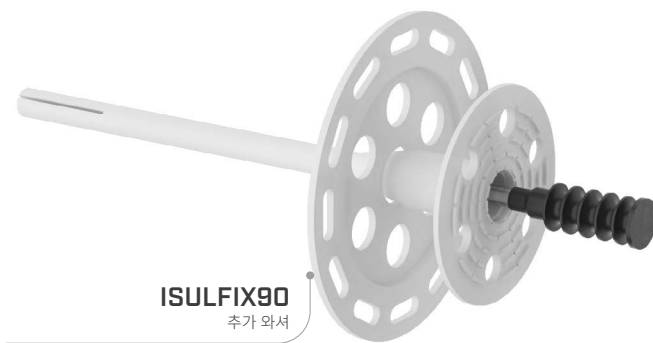


코드 및 치수

제품코드	d헤드 [mm]	L [mm]	d홀 [mm]	A [mm]	갯수
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A= 최대 고정 두께

제품코드	d헤드 [mm]	제품명	갯수
ISULFIX90	90	연질 절연용 추가 와셔	250

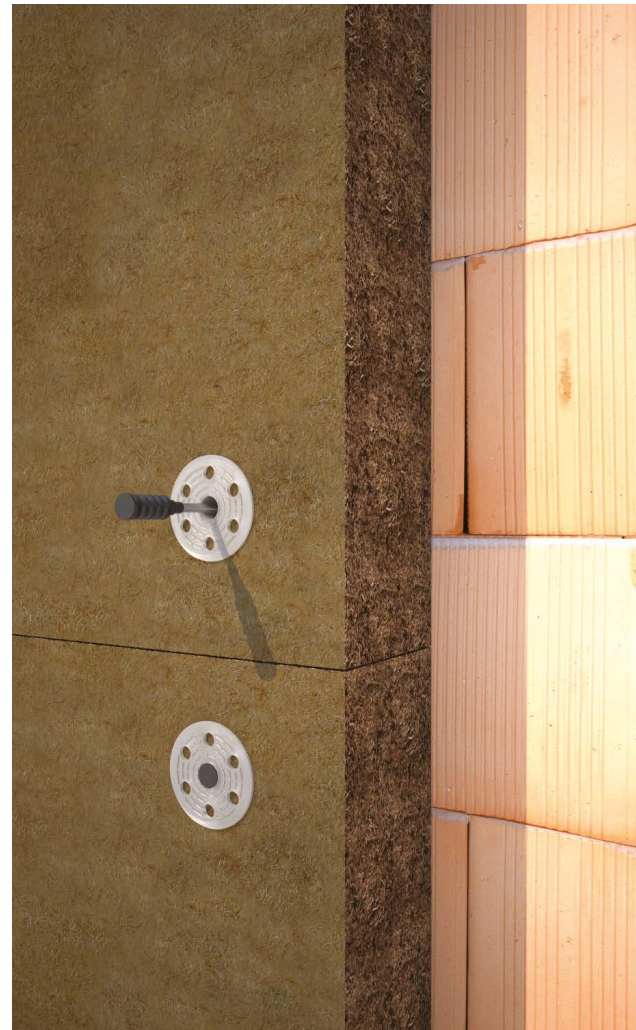

서비스 클래스

SC1 SC2

자재

PVC 탄소강 못을 사용한 PVC 시스템



사용 분야

여러 가지 단열재 두께에 따라 다양한 치수를 갖춘 앵커; 연질 단열재와 함께 사용할 수 있는 추가 와셔; 관련 ETA 문서에 표시된 사용 방법 및 인증받은 설치법.