

MCS A2 | AISI304

SCHRAUBE MIT UNTERLEGSCHETBE FÜR BLECH

INTEGRIERTE BEILAGSCHETBE

Schraube aus rostfreiem Edelstahl A2 | AISI304, mit eingebauter Unterlegscheibe aus rostfreiem Edelstahl A2 | AISI304 und EPDM-Dichtung.

EDELSTAHL

Edelstahl A2 | AISI304 garantiert eine hohe Korrosionsfestigkeit. Auch in den Farben Kupfer oder schokoladenbraun erhältlich.

TORX-EINSATZ

Linienkopf mit Torx-Antrieb für eine sichere Befestigung von Blechteilen an Holz oder Putz. Ideal für die Befestigung von Dachrinnen und Blechkrempe auf Holz.



DURCHMESSER [mm]

3,5 **(4,5)** 8

LÄNGE [mm]

25 **(25)** 120 240

NUTZUNGSKLASSE

SC1 **SC2** **SC3**

ATMOSPHERISCHE KORROSIVITÄT


C1 **C2** **C3** **C4**

KORROSIVITÄT DES HOLZES

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIAL

A2 Austenitischer Edelstahl A2 | AISI304
AISI 304 (CRC II)

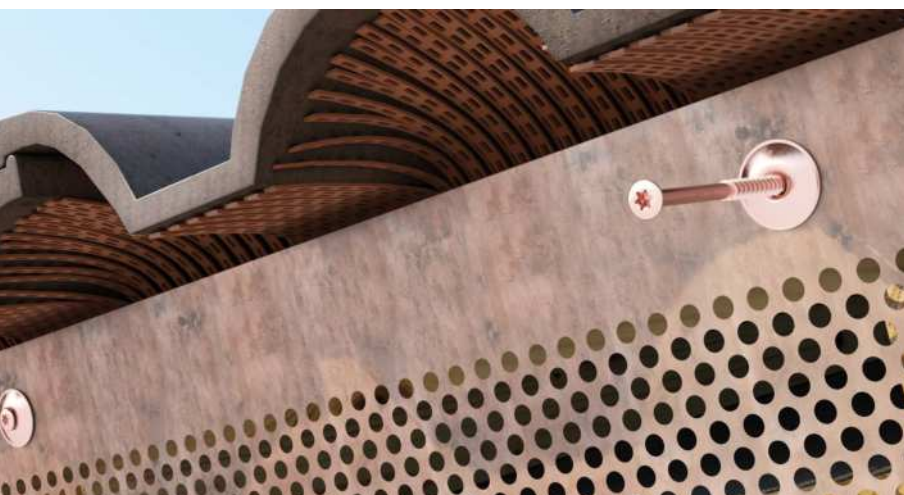

ANWENDUNGSGEBIETE

Verwendung im Außenbereich mit aggressiven Bedingungen. Befestigung von Metallgerüstelementen an Unterkonstruktionen aus Holz.

BEFESTIGUNG VON BLECHEN

Kann ohne Vorbohrung durch bis 0,5 mm dickes (Edelstahl- oder Aluminium)Blech montiert werden.


ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

MCS A2: Edelstahl



d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Stk.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: verkupferte Oberfläche



d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Stk.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - schokoladenbraun




d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Stk.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - grauweiß



d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Stk.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRIE

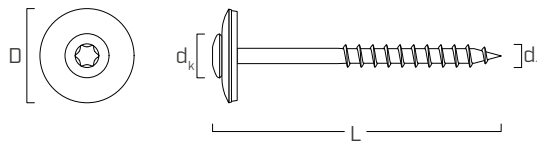

Nennendurchmesser	d ₁	[mm]	4,5
Kopfdurchmesser	d _k	[mm]	8,30
Durchmesser Beilagscheibe	D	[mm]	20,00



LAUBENGÄNGE

Ideal zur Befestigung von Blechverkleidungen am Holz einer Pergola und an Bauwerken im Außenbereich.