

GRANULO

UNTERBODEN AUS GUMMIGRANULAT

DREI FORMATE

Erhältlich als Platte (GRANULOMAT 1,25 x 10 m), als Rolle (GRANULOROLL und GRANULO100) oder als Pad (GRANULOPAD 8 x 8 cm). Dank der verschiedenen Formate ist eine vielseitige Verwendung möglich.

GUMMIGRANULAT

Aus wiederverwertetem Gummigranulat, mit Polyurethan durch Wärmebehandlung gebunden. Gegen chemische Wechselwirkungen beständig, dauerhaft und ist zu 100% wiederverwertbar.


SCHWINGUNGSDÄMPFEND

Die durch Wärmebehandlung gebundene Gummigranulate dämpfen Schwingungen und Trittschall. Auch als Distanzhalter oder als resilienter Streifen bei Schalltrennungen.



ART.-NR.	B [mm]	L [m]	s [mm]	Stk.
GRANULO100	100	15	4	1
GRANULOPAD	80	0,08	10	20
GRANULOROLL	80	5	8	1
GRANULOMAT110	1000	10	6	1

s: Stärke | B: Basis | L: Länge

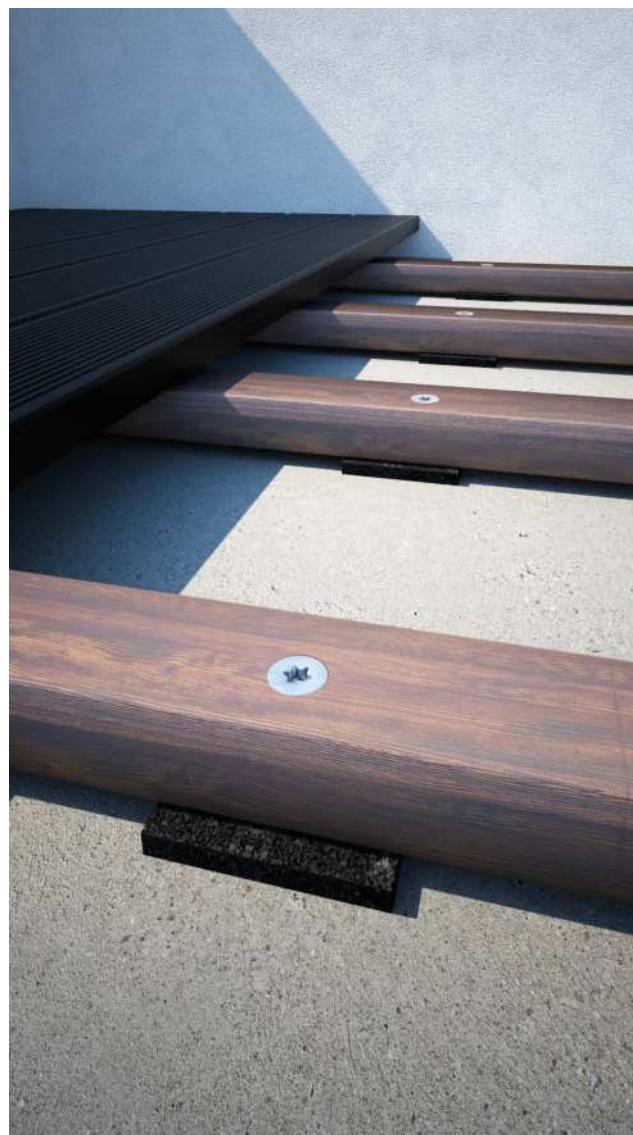

MATERIAL

Gummigranulate, mit Polyurethan durch Wärmebehandlung gebunden



ANWENDUNGSGEBIETE

Unterboden für Unterbauten aus Holz, Aluminium, WPC und PVC. Für den Außenbereich. Geeignet für Nutzungsklassen 1-2-3.