

THERMOWASHER


RONDELLE POUR FIXATION D'ISOLANT SUR BOIS

FIXATION CERTIFIÉE CE AVEC VIS TYPE HBS

Thermowasher doit être utilisée avec des vis de marquage CE sur la base de l'ETA ; elle est idéale avec des vis HBS ayant un Ø6 ou Ø8 et une longueur variable selon l'épaisseur de l'isolant à fixer.

PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES

Bouchon couvre-trou intégré pour éviter les ponts thermiques ; de nombreux espaces creux pour une bonne adhérence de l'enduit. Est équipé en un système empêchant le déboîtement de la vis.

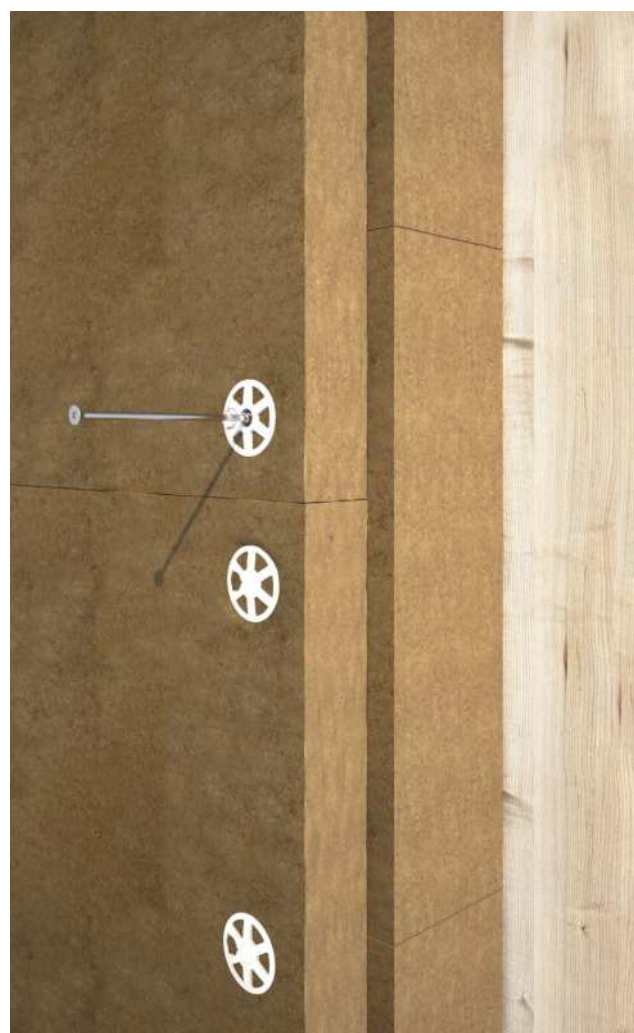

CLASSE DE SERVICE

SC1 SC2

MATÉRIAU

PP

système en polypropylène PP

CODES ET DIMENSIONS

CODE	d _{VIS} [mm]	d _{TÊTE} [mm]	épaisseur [mm]	profondeur [mm]	pcs.
THERMO65	6÷8	65	4	20	700



DOMAINES D'UTILISATION

La rosace en polypropylène d'un diamètre extérieur de 65 mm est compatible avec des vis de diamètre 6 et 8 mm. Idéale pour tout type d'isolant et d'épaisseur à fixer.