


TORNILLO PARA CARTÓN YESO

GEOMETRÍA ÓPTIMA

Cabeza a trompeta y acero fosfatado; ideal para fijaciones de placas de cartón yeso.

ROSCA DE PASO ESTRECHO


Tornillo todo rosca con paso estrecho, ideal para fijaciones en soportes de chapa metálica.

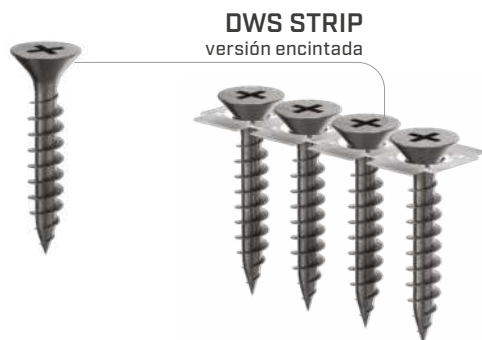

DIÁMETRO [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
LONGITUD [mm]	25 (25 65)	200
CLASE DE SERVICIO	SC1	
CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA	C1	
CORROSIVIDAD DE LA MADERA	T1	
MATERIAL	PO PHOSPHATED	acero al carbono fosfatado



GEOMETRÍA




CÓDIGOS Y DIMENSIONES

DWS TORNILLOS SUELTOS - subestructuras de chapa




d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	unid.
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - rosca fina para subestructuras de chapa máx. 0,75 mm




d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	unid.
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - rosca gruesa para subestructuras de madera



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	unid.
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - rosca fina y cabeza con nervaduras para paneles de fibra de yeso



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	unid.
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Para más información, consultar el catálogo "HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIONES DE MADERA", en la sección "Catálogos" del sitio web www.rothoblaas.es.