

用于木-金属的自钻螺钉

经认证

SPP 自钻螺钉具有符合 EN 14592 的 CE 标志。该螺钉能够满足在木-金属结构应用中要求质量、安全和可靠性能的专业人士的需求。

木-金属尾尖设计

特殊的自钻尾尖具有放气塞几何形状，在铝（厚达 10 mm）和钢（厚达 8 mm）上具有出色的钻孔能力。


铣削翼片

翼片在穿透木材时保护螺钉的螺纹。它们保证了金属中的最大螺纹加工效率以及木垫块与金属之间的完美粘合。

种类多

带有部分螺纹的 SPP 版本非常适合将较厚的夹芯板固定到钢上。锋利的头下刮削筋可在木构件上获得完美的表面光洁度。

		
		BIT INCLUDED
直径 [mm]	3,5 6,3 8	
长度 [mm]	25 125 240 240	
服务等级	☒ SC1 ☒ SC2	
环境腐蚀性等级	☒ C1 ☒ C2	
木材腐蚀性	☒ T1 ☒ T2	
材料	Zn ELECTRO PLATED 电镀锌碳钢	

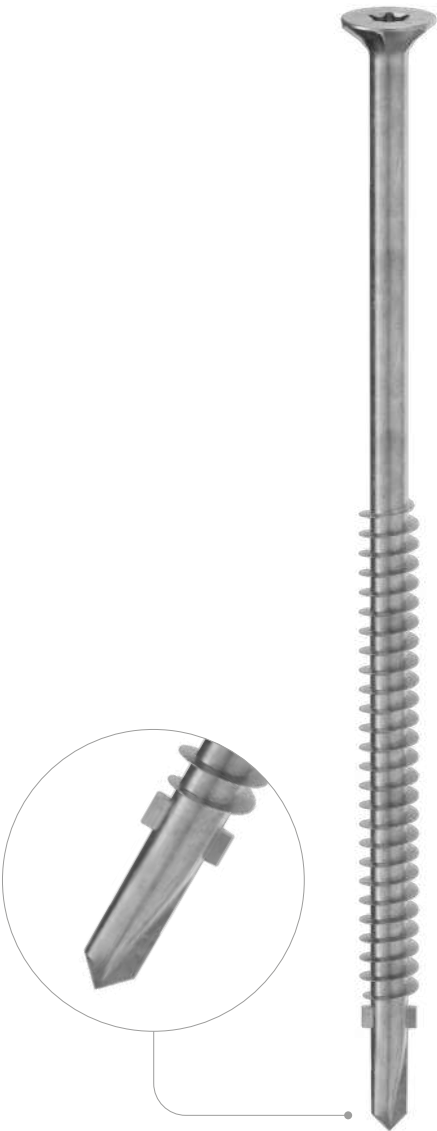

应用领域


- 无需预钻孔即可将木构件直接固定到基材上：
- 采用 S235 钢制成，最大厚度为 8 mm
 - 铝制，最大厚度为 10 mm

产品编码和规格

d_1 [mm]	产品编码	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s_s [mm]	s_A [mm]	件
6,3 TX 30	SPP63125	125	60	96	$6 \div 8$	$8 \div 10$	100
	SPP63145	145	60	116	$6 \div 8$	$8 \div 10$	100
	SPP63165	165	60	136	$6 \div 8$	$8 \div 10$	100
	SPP63180	180	60	151	$6 \div 8$	$8 \div 10$	100
	SPP63200	200	60	171	$6 \div 8$	$8 \div 10$	100
	SPP63220	220	60	191	$6 \div 8$	$8 \div 10$	100
	SPP63240	240	60	211	$6 \div 8$	$8 \div 10$	100

s_s S235/St37 钢板可钻孔厚度
 s_A 铝板可钻孔厚度

几何参数和机械特性

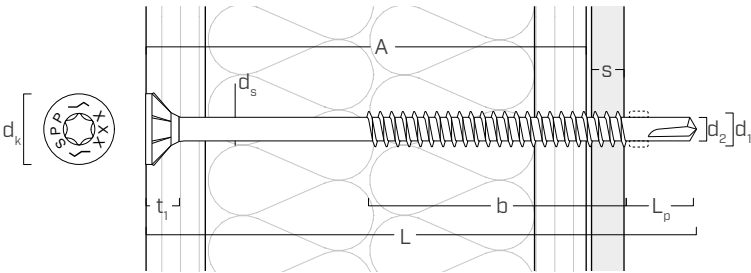

几何参数

公称直径	d_1	[mm]	6,3
头部直径	d_K	[mm]	12,50
螺纹底径	d_2	[mm]	4,85
螺杆直径	d_s	[mm]	5,20
头部厚度	t_1	[mm]	5,30
螺纹底径	L_p	[mm]	20,0

机械特性参数

公称直径	d_1	[mm]	6,3
抗拉强度	$f_{tens,k}$	[kN]	16,5
屈服力矩	$M_{y,k}$	[Nm]	18,0
抗拉强度特征值	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	-
相关密度	ρ_a	[kg/m ³]	-
头部拉穿强度特征值	$f_{head,k}$	[N/mm ²]	14,0
相关密度	ρ_a	[kg/m ³]	350



SIP 保温板



SPP 版本非常适合固定 SIP 板和夹芯板，产品系列齐全，长度可达 240 mm。

■ 受剪螺钉的最小距离 | 木-钢



无预钻孔攻入螺钉

$\rho_k \leq 420 \text{ kg/m}^3$





d_1	[mm]	6,3
a_1	[mm]	12·d
a_2	[mm]	5·d
$a_{3,t}$	[mm]	15·d
$a_{3,c}$	[mm]	10·d
$a_{4,t}$	[mm]	5·d
$a_{4,c}$	[mm]	5·d

d_1	[mm]	6,3
a_1	[mm]	5·d
a_2	[mm]	5·d
$a_{3,t}$	[mm]	10·d
$a_{3,c}$	[mm]	10·d
$a_{4,t}$	[mm]	10·d
$a_{4,c}$	[mm]	5·d

α = 荷载-木纹夹角
 $d = d_1$ = 螺钉公称直径




有预钻孔攻入螺钉



d_1	[mm]	6,3
a_1	[mm]	5·d
a_2	[mm]	3·d
$a_{3,t}$	[mm]	12·d
$a_{3,c}$	[mm]	7·d
$a_{4,t}$	[mm]	3·d
$a_{4,c}$	[mm]	3·d

d_1	[mm]	6,3
a_1	[mm]	4·d
a_2	[mm]	4·d
$a_{3,t}$	[mm]	7·d
$a_{3,c}$	[mm]	7·d
$a_{4,t}$	[mm]	7·d
$a_{4,c}$	[mm]	3·d

α = 荷载-木纹夹角
 $d = d_1$ = 螺钉公称直径

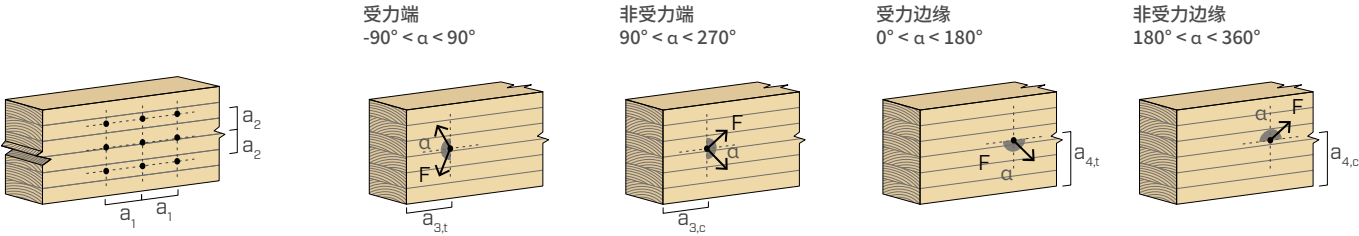


注意
• 最小距离符合 EN 1995:2014。

■ 受剪螺钉的有效数量

由多个相同类型和尺寸的螺钉形成连接的承载能力可能小于单个连接装置的承载能力之和。
对于一排与木纹方向平行且距离为 a_1 的 n 个螺钉，其有效承载力特征值等于：






$$R_{ef,V,k} = n_{ef} \cdot R_{V,k}$$



n_{ef} 值如下表所示，是 n 和 a_1 的函数。


		$a_1^{(*)}$									
n	2	1,41	1,48	1,55	1,62	1,68	1,74	1,80	1,85	1,90	2,00
	3	1,73	1,86	2,01	2,16	2,28	2,41	2,54	2,65	2,76	3,00
	4	2,00	2,19	2,41	2,64	2,83	3,03	3,25	3,42	3,61	4,00
	5	2,24	2,49	2,77	3,09	3,34	3,62	3,93	4,17	4,43	5,00

(*)对于 a_1 中间值，允许采用线性插值法确定。

			剪力				拉力		
几何形状			木-钢 最小板		木-钢 最大板		钢材抗拉强度	头部拉穿强度	
									
d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	S _S [mm]	R _{V,k} [kN]	S _S [mm]	R _{V,k} [kN]	R _{tens,k} [kN]	A _{min} [mm]	R _{head,k} [kN]
6,3	125	60	6	3,00	8	3,09	16,50	30	2,18
	145	60		3,00		3,09			2,18
	165	60		3,00		3,09			2,18
	180	60		3,00		3,09			2,18
	200	60		3,00		3,09			2,18
	220	60		3,00		3,09			2,18
	240	60		3,00		3,09			2,18

ε = 螺钉-木纹夹角

■ 安装

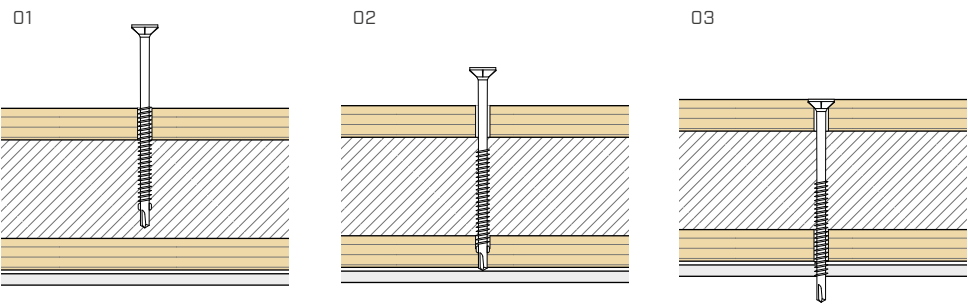

拧紧技巧:
钢: v_S ≈ 1000 - 1500 rpm
铝: v_A ≈ 600-1000 rpm

静态值

一般原则

- 特征值符合标准 EN 1995:2014 的要求。
- 设计值获取自特征值，如下所示：

$$R_d = \frac{R_k \cdot k_{mod}}{\gamma_M}$$

- 系数 γ_M 和 k_{mod} 应根据适用的现行计算规范选取。
- 机械强度值和几何形状符合 EN 14592 的 CE 标志要求。
- 必须分别确定木构件和钢板的尺寸并进行验证。
- 螺钉的定位必须参考最小距离进行。
- 螺钉头部拉穿强度特征值是在木构件或木基材上评估的。

备注 | 木材

- 在钢板上抗剪强度特征值考虑了中板 (0,5 d₁ < S_{PLATE} < d₁) 或厚板 (S_{PLATE} ≥ d₁) 的情况。
- 在钢板上抗剪强度特征值根据最小可钻孔厚度 S_{Smin} (最小板) 和最大可钻孔厚度 S_{Smax} (最大板) 计算。
- 计算过程中考虑了木构件密度为 ρ_K = 385 kg/m³。