

FAS A4 | AISI316

外墙用螺钉

最佳几何形状

凭借其大扁头螺钉、部分螺纹和自钻孔尖端的设计，该螺钉是外墙板（HPL、纤维水泥板等）固定在木板条上的最佳产品。

A4 | AISI316


A4 | AISI316 奥氏体不锈钢具有出色的耐腐蚀性。非常适合腐蚀等级 C5 靠海环境以及安装在腐蚀性等级 T5 的木材上。

彩色头部

有白色、灰色或黑色可供选择，可与面板实现完美的色彩统一性。螺钉头部颜色可根据要求定制。



直径 [mm]	3,5 5 8
长度 [mm]	20 25 38 320
服务等级	SC1 SC2 SC3
环境腐蚀性等级	C1 C2 C3 C4 C5
木材腐蚀性	T1 T2 T3 T4 T5
材料	A4 AISI 316 奥氏体不锈钢 A4 AISI316 (CRC III)

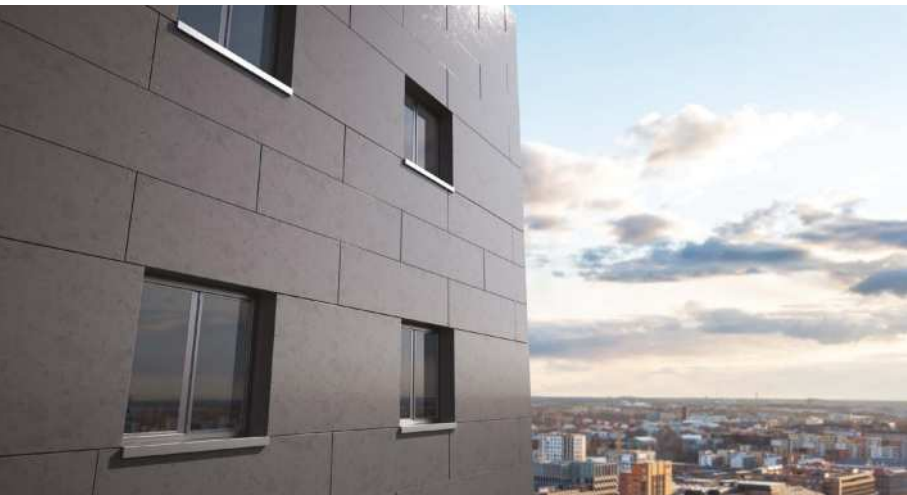

应用领域

在恶劣环境中户外使用。将外墙构件（HPL 板、纤维水泥板等）固定到木下部结构上。

金属屋面用紧固件

无需预钻孔即可安装在厚达 0.5 mm 的金属薄板（钢或铝）上。


产品编码和规格

FAS: 不锈钢



d_1 [mm]	产品编码	L [mm]	b [mm]	件
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - 白色




d_1 [mm]	产品编码	L [mm]	b [mm]	件
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - 黑色




d_1 [mm]	产品编码	L [mm]	b [mm]	件
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - 无烟煤灰色



d_1 [mm]	产品编码	L [mm]	b [mm]	件
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

几何形状

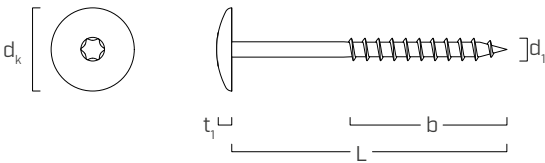

公称直径	d_1	[mm]	5
头部直径	d_k	[mm]	12,30
头部厚度	t_1	[mm]	2,70



兼容性

FAS 与最常见的纤维水泥和 HPL 外墙板系统兼容。