

## 露台连接件

### 两种型号

A2 | AISI304 不锈钢版本 (GAP3) 具有优异的耐腐蚀性；镀锌碳钢版本 (GAP4) 则以低成本提供良好的性能。

### 狭窄的接缝


非常适合在厚度小 (3.0 mm) 的板块之间制作有接缝的地板。在板块定位之前固定。

### WPC和硬木

非常适合对称开槽的板块，例如 WPC 板或高密度木板。



板

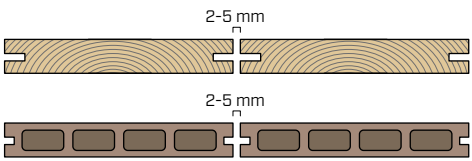

紧固于



木



WPC



铝



材料

A2  
AISI 304

奥氏体不锈钢 A2 | AISI304 (CRC II)

Zn  
ELECTRO  
PLATED

电镀锌碳钢

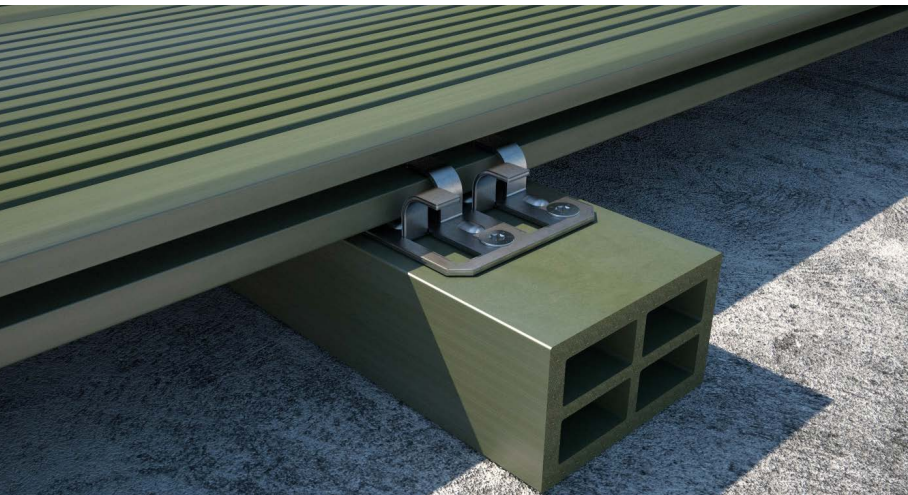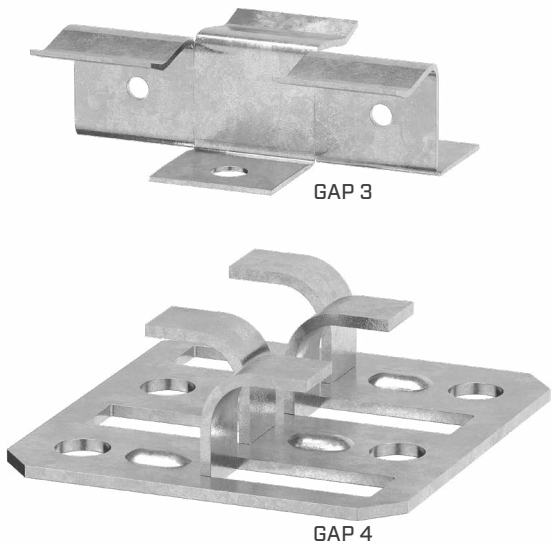

### 应用领域

用于腐蚀性户外环境中。将木板或 WPC 板固定到木质、WPC 或铝制基材上。

产品编码和规格

GAP 3 A2 | AISI304



| 产品编码 | 材料           | P x B x s<br>[mm] | 件   |
|------|--------------|-------------------|-----|
| GAP3 | A2   AISI304 | 40 x 30 x 11      | 500 |

SCI A2 | AISI304

木和 WPC 用紧固件 (GAP 3)

|  | d <sub>1</sub><br>[mm] | 产品编码    | L<br>[mm] | 件   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|-----|
|                                                                                   | 3,5                    | SCI3525 | 25        | 500 |
|                                                                                   | TX 10                  | SCI3535 | 35        | 500 |

SBN A2 | AISI304

在铝板上固定, 适用于 GAP 3

|  | d <sub>1</sub><br>[mm] | 产品编码       | L<br>[mm] | 件    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|------|
|                                                                                   | 3,5                    | SBN A23525 | 25        | 1000 |
|                                                                                   | TX 15                  |            |           |      |

GAP 4



| 产品编码 | 材料  | P x B x s<br>[mm] | 件   |
|------|-----|-------------------|-----|
| GAP4 | 镀锌钢 | 41,5 x 42,5 x 12  | 500 |

HTS

在木板和 WPC 板上固定, 适用于 GAP 4

|  | d <sub>1</sub><br>[mm] | 产品编码    | L<br>[mm] | 件    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|------|
|                                                                                   | 3,5                    | HTS3525 | 25        | 1000 |
|                                                                                   | TX 15                  | HTS3535 | 35        | 500  |


SBN

在铝板上固定, 适用于 GAP 4


|  | d <sub>1</sub><br>[mm] | 产品编码    | L<br>[mm] | 件   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|-----|
|                                                                                   | 3,5                    | SBN3525 | 25        | 500 |
|                                                                                   | TX 15                  |         |           |     |

几何参数

GAP 3 A2 | AISI304

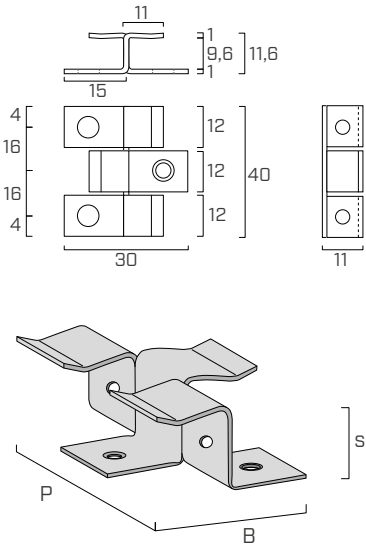


GAP 4

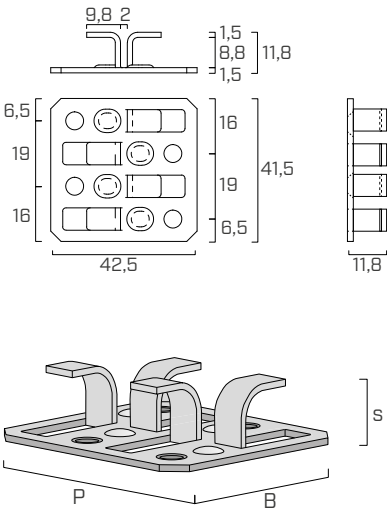

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)


非常适合 WPC 板的固定。也可以使用 A2|AISI304 SBN 螺钉在铝基材上进行固定。

GAP 3 开槽几何形状

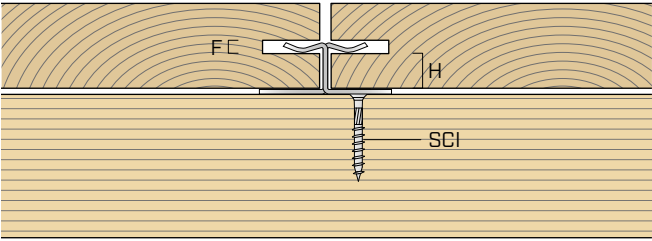


| 对称开槽          |   |      |  |
|---------------|---|------|--|
| 最小厚度          | F | 3 mm |  |
| GAP 3 的建议最小高度 | H | 8 mm |  |


GAP 3 的安装

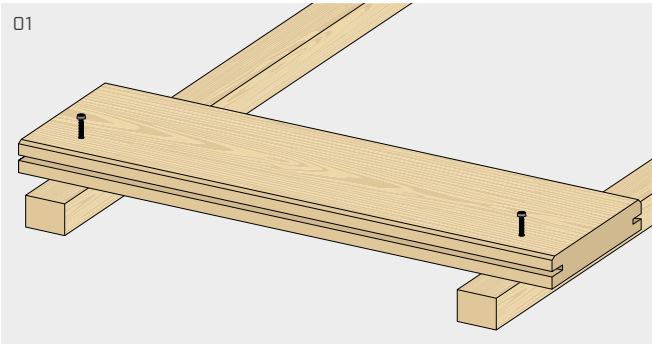


第一块板：利用适当的配件，使用合适的可见式或隐藏式螺钉进行固定。

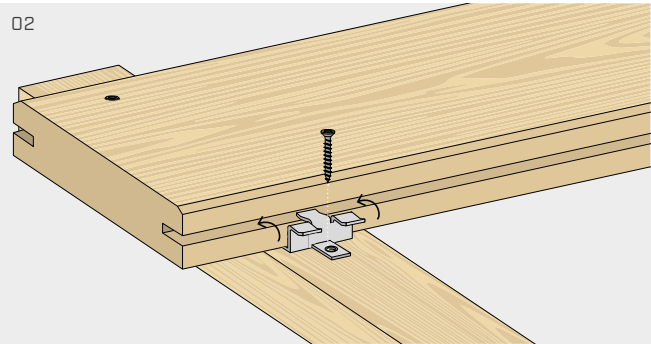


将 GAP3 露台板连接件插入开槽中，使露台板连接件的中央齿紧贴板块的开槽。

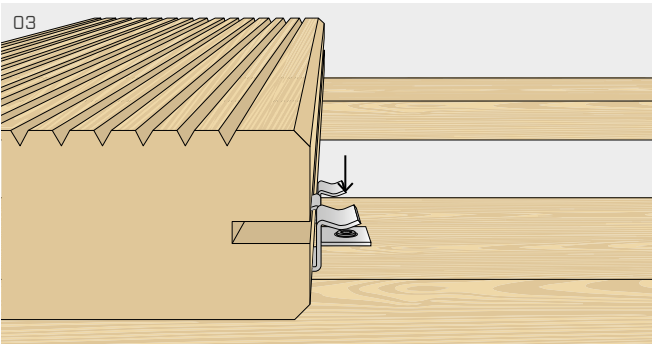


将螺钉固定在中心孔中。

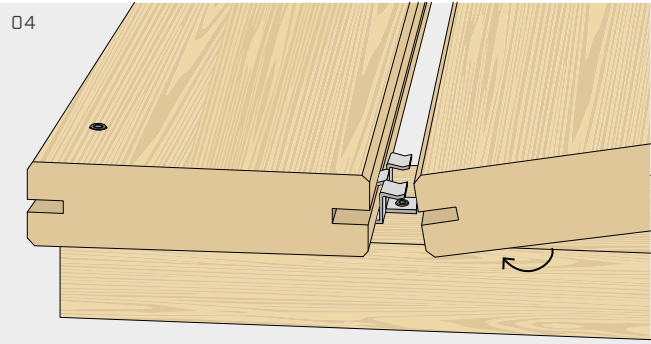

将下一块板插入 GAP3 露台板连接件中，使两个齿紧贴板块的开槽上。

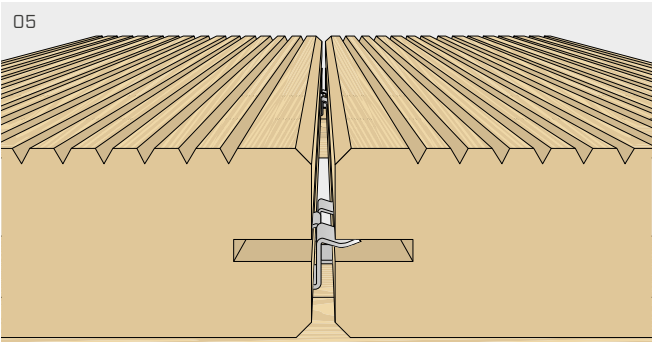


通过 CRAB MINI 夹具将两块板拧紧，直到两块板之间形成 3 或 4 mm 的缝隙，取决于美观效果的需求（参见产品第 395 页）。

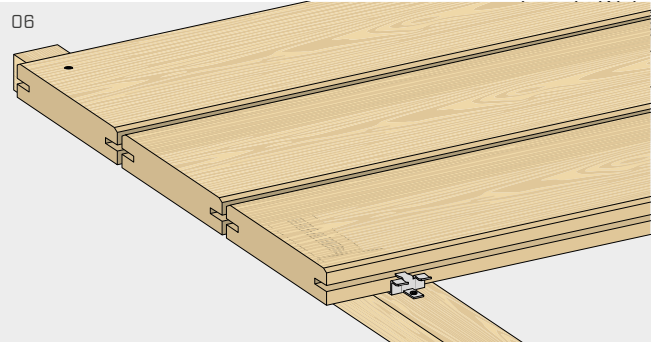


对后续板块重复这些操作。  
最后一块板：重复操作 01。

GAP 4 开槽几何形状

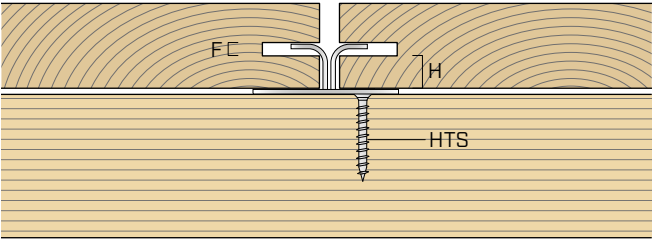


| 对称开槽          |   |      |  |
|---------------|---|------|--|
| 最小厚度          | F | 3 mm |  |
| GAP 4 的建议最小高度 | H | 7 mm |  |


GAP 4 的安装

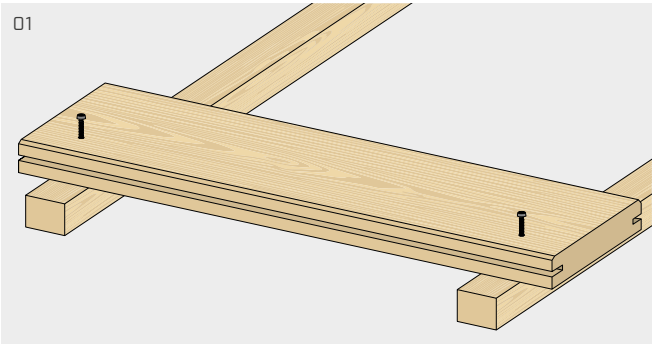


01 第一块板：利用适当的配件，使用合适的可见式或隐藏式螺钉进行固定。

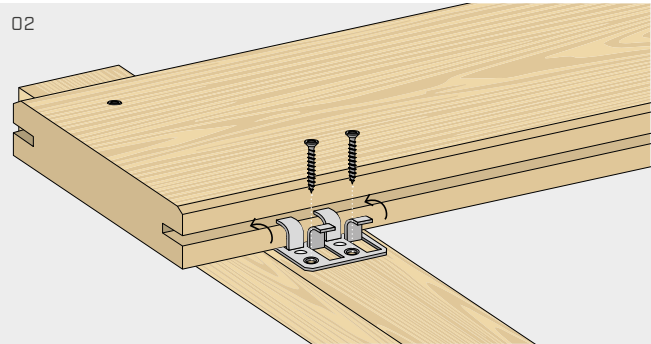


02 将 GAP4 连接件插入开槽中，使露台板连接件的中央齿紧贴板块的开槽。

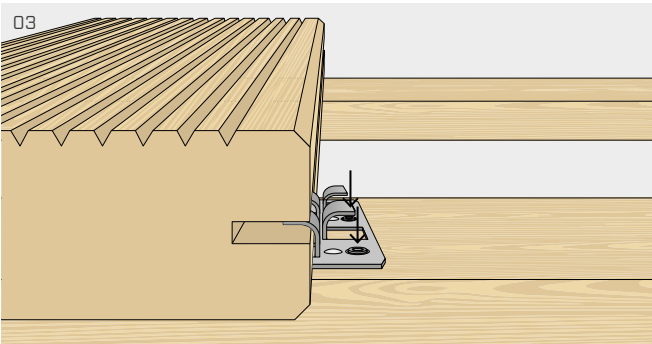


03 将螺钉固定在两个可用孔中。

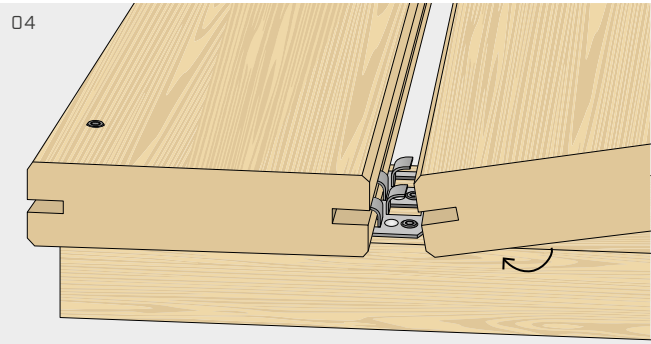

04 将下一块板插入 GAP4 露台板连接件中，使两个齿紧贴板块的开槽上。

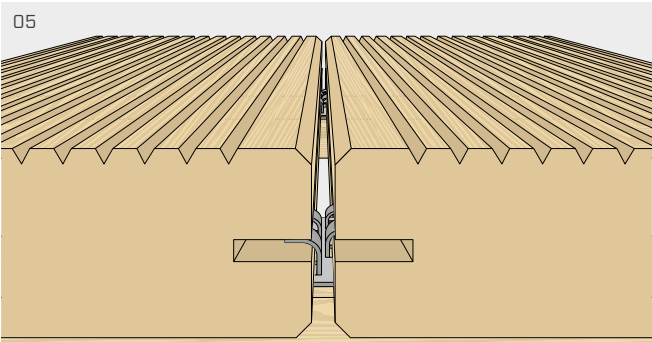

05 通过 CRAB MINI 夹具将两块板拧紧，根据美观效果的需求直到两块板之间形成 4 - 5 mm 的缝隙（参见产品第 395 页）。

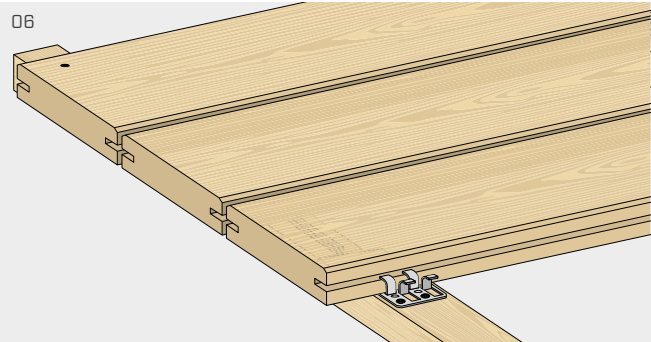

06 对后续板块重复这些操作。  
最后一块板：重复操作 01。