

MCS A2 | AISI304

WKRĘT Z PODKŁADKĄ DO BLACH

PODKŁADKA ZINTEGROWANA

Wkręt ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 ze zintegrowaną podkładką ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 i uszczelką z EPDM.

STAL NIERDZEWNA

Stal nierdzewna A2 | AISI304 zapewnia wysoką odporność na korozję. Dostępny również w kolorze miedzianym i brąz czekoladowy.

NACIĘCIE TORX

Łeb powiększony z nacięciem Torx dla bezpiecznego montażu elementów z blachy w drewnie lub tynku. Doskonale nadaje się do mocowania rynien i elementów z blachy do drewna.



ŚREDNICA [mm]

3,5 **4,5** 8

DŁUGOŚĆ [mm]

25 **120** 240

KLASA UŻYTKOWA

SC1 SC2 SC3

KOROZYJNOŚĆ ATMOSFERYCZNA


C1 C2 C3 C4

KOROZYJNOŚĆ DREWNA

T1 T2 T3 T4

MATERIAŁ

A2 stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI 304 (CRC II)

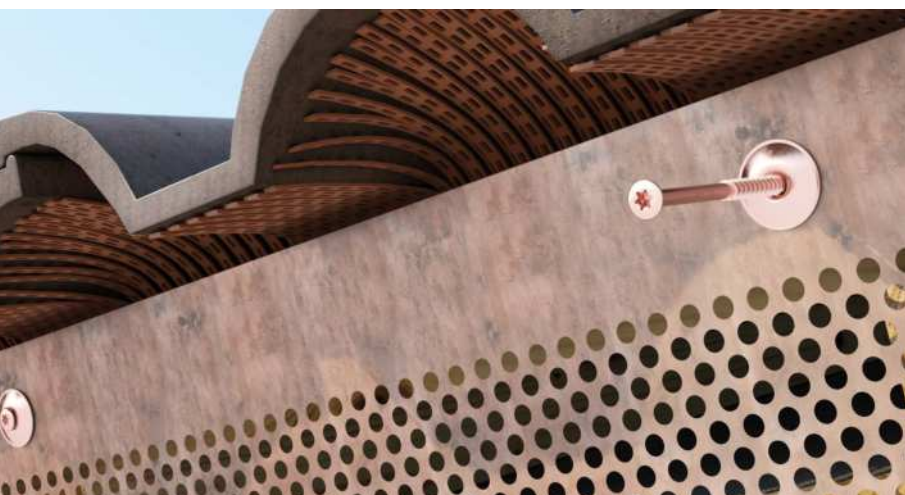

POLA ZASTOSOWAŃ


Do stosowania na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Mocowanie metalowych elementów stolarki do drewnianych spodnich części konstrukcji.

MOCOWANIE BLACHY

Mocowany bez otworu na blasze (stalowych lub aluminiowych) do 0,5 mm grubości.


KODY I WYMIARY

MCS A2: stal nierdzewna




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: wykończenie miedziane




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - brąz czekoladowy




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - szara biel



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRIA

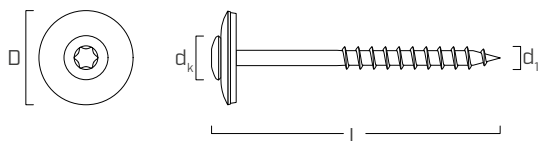

Średnica nominalna	d ₁	[mm]	4,5
Średnica tła	d _k	[mm]	8,30
Średnica podkładki	D	[mm]	20,00



PERGOLE

Idealny do mocowania w drewnie elementów z blachy altan i konstrukcji umieszczonych na zewnątrz.