

CPL

NAKŁADKA Z WSTĘPNIE MALOWANEJ BLACHY Z USZCZELKĄ PE

WODOSZCZELNOŚĆ

Nakładka z wstępnie malowanej stali węglowej w komplecie z uszczelką PE, zapewniającą wodoszczelne umocowanie na blachach.

Wersja 40 x 50 mm z aluminium.

KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW

Pełna gama rozmiarów zapewnia kompatybilność z różnymi dostępnymi na rynku wymiarami blachy trapezowej.


ESTETYKA WYKONANIA

Dostępna w różnych kolorach, aby spełnić wszystkie wymagania estetyczne pokrycia dachowego.




KODY I WYMIARY

RAL 9005 - szara biel




KOD	C	A	L	B	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
CPLW1528	15	28	50	16	50
CPLW2036	20	36	50	16	50
CPLW2534	25	34	50	16	50
CPLW3040	30	40	50	16	50
CPLW4050	40	50	50	16	50

RAL 3009 - czerwony tlenkowy



KOD	C	A	L	B	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
CPLR1528	15	28	50	16	50
CPLR2036	20	36	50	16	50
CPLR2534	25	34	50	16	50
CPLR3040	30	40	50	16	50
CPLR4050	40	50	50	16	50


RAL 8017 - ciemny brąz



KOD	C	A	L	B	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
CPLB1528	15	28	50	16	50
CPLB2036	20	36	50	16	50
CPLB2534	25	34	50	16	50
CPLB3040	30	40	50	16	50
CPLB4050	40	50	50	16	50



GEOMETRIA

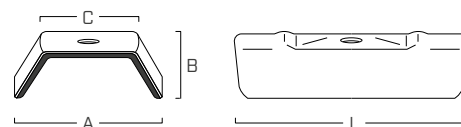

KLASA UŻYTKOWA

SC1 SC2 SC3

KOROZYJNOŚĆ ATMOSFERYCZNA

C1 C2 C3

MATERIAŁ

PRE
PAINTED
CARBON
STEEL

wstępnie malowanej stali węglowej

PE

polietylen